

Fișă tehnică produs

Specificatii



"Modicon Intreruptor - 4 porturi pentru cupru + 2 porturi pentru fibra optica "

MCSESM063F2CU0

Principale

gama de produse	Modicon Networking
Tip produs sau componenta	Switch administrat prin TCP/IP Ethernet
Port protocol de comunicatie	TCP/IP Ethernet SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 SFTP SCP LLDP Telnet SNTP
port Ethernet	100BASE-FX - 2 port(uri) fibre optice 10/100BASE-TX - 4 port(uri) cablu de cupru
numar maxim de comutatoarein cascada	Nelimitat
cybersecurity	Port hardening IP-based port security MAC-based port security Port-based access control Role-based access control RADIUS assignment HTTPS DoS prevention VLAN-based ACL Audit trail SNMP logging Pre-login banner

Suplimentare

tip de conexiune integrata	Duplex SC fibre optice RJ45 ecranat cablu de cupru
mediu de sustinere a transmisiei	Fibră optică multimod pentru fibre optice Perechi torsadate ecranate cablu CAT 5E pentru cablu de cupru
distanța maximă cablu între dispozitive	100 m cablu de cupru
lungime fibra optica	4 km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
atenuare maxima	0...11 dB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
serviciu Ethernet	Configurare prin server Web VLAN Filtrare turnare multipla Control fascicul de date Verificare IGMP SNMP-Traps and SYSLOG

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

serviciu de comunicare	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Port mirroring Address conflict detection
timp de executie a diagnosticarii	Signal contact Self test MAC notification
numarul maxim de comutari in inel	50
redundanta	HiPER ring RSTP Link aggregation Link backup Redundant network coupling MRP
[Us] tensiune nominala de alimentare	12...24 V
limitele tensiunii de alimentare	9,6...32 V DC SELV
putere consumata in W	7 W
conexiune electrica	Conector detaşabil 6 căi sursa de alimentare
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
marcaj	CE CULus RCM
functie disponibila	Security status Alarms (Traps) System information Report
semnalizare locala	1 dual colour LED (verde/galben) for sursele de alimentare P1 P2 1 dual colour LED (verde/rosu) for device status 1 dual colour LED (verde/galben) for memory key status 1 dual colour LED (verde/galben) for diagnostic canal
iesire de alarma	1 contact liber de potențial 1 A
functie de alarma	Defectiune sursa de alimentare Stare legătură de date Defect switch Temperature threshold Defect inel redundant Incorrect configuration External memory removed
sistem de cablare Ethernet	Comutatoare TF
latime	57 mm
inaltime	142,8 mm
adancime	117,6 mm
greutate neta	0,42 kg

Mediu

temperatura ambientala de functionare	0...60 °C
Umiditate relativa	1...95 % fara condensare
grad de protectie IP	IP30
directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica

standarde	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 EN/IEC 62368-1 IEC 61850-3 IEC 62443-4-2 EN 50121-4
certificari produs	UE UL RCM DNV ATEX EAC UKCA CSA C22-2 No 213 UKEX

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima forma de impachetare	16,000 cm
Latime prima forma de impachetare	6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,000 cm
Greutate colet(Lbs)	537,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Înălțime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,756 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Dimensions

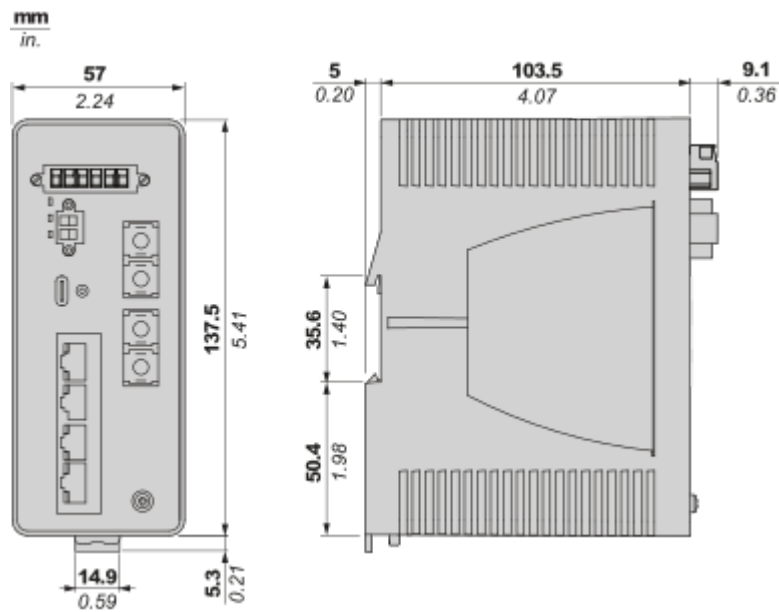


Image of product / Alternate images

Alternative





