

SERIA
RB

REPORT

Seria RB Relee bistabile

new

Relee bistabile pentru comandă și semnalizare în domeniile feroviar și energetic. 2 sau 4 contacte cu posibilitate de montare direct pe șină de 35 mm, sau fișabile în soclu.



CE

Caracteristici

- Tensiuni nominale de alimentare: 24 - 48 - 110...125 - 220...250 V C.C.
- 4 contacte comutatoare de 8 A – cu montare pe șină 35 mm (EN 60715)
- 2 contacte comutatoare de 8 A – fișabile în soclu de Tipul 90.21
- Versiune cu bobină dublă
- Semnale de comandă: SET și RESET
- LED de semnalizare a stării de comandă

new


Seria RB

Relee bistabile 8 A




Tipul RB.14.9.xxx.0000

- Tensiuni nominale de alimentare: 24 - 48 - 110...125 - 220...250 V C.C.
- 4 contacte comutatoare de 8 A
- Comenzi pentru stările SET și RESET: manuale sau de la distanță (externe)
- LED-uri indicatoare verde/ roșu pentru semnalizarea stării de comandă (SET și RESET)
- Modular, cu montare pe șină 35 mm rail (EN 60715)

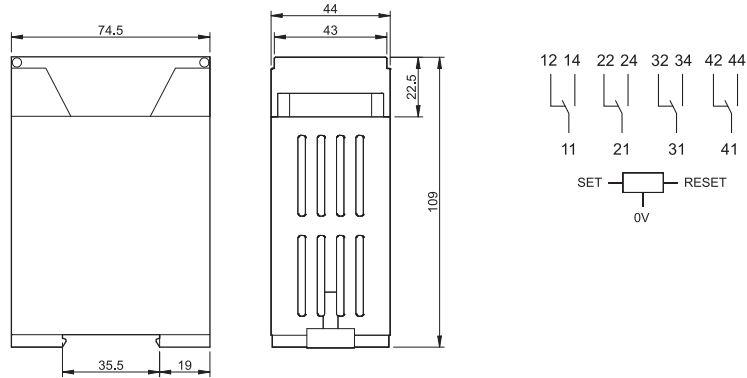

Tipul RB.22.9.xxx.9021


- Tensiuni nominale de alimentare: 24 - 110...125 - 220...250 V C.C.
- 2 contacte comutatoare de 8 A
- Comenzi pentru stările SET și RESET: manuale sau de la distanță (externe)
- LED-uri indicatoare verde/ roșu pentru semnalizarea stării de comandă (SET și RESET)
- Fișabil în soclu de Tipul 90.21

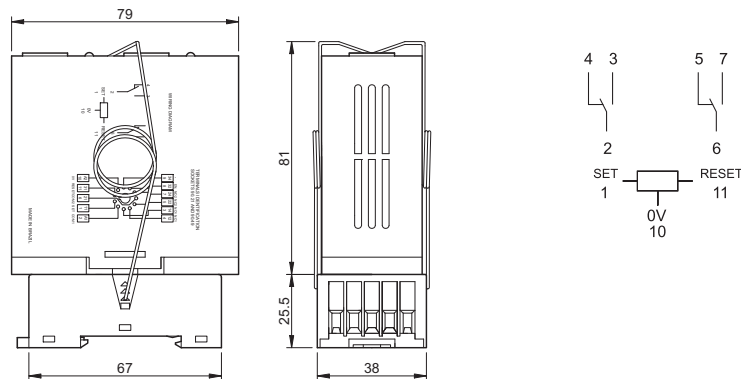

Accesorii



Tipul 90.21
Soclu cu terminale
de conexiune cu șurub
 montare pe panou sau
 pe șină (EN 60715)

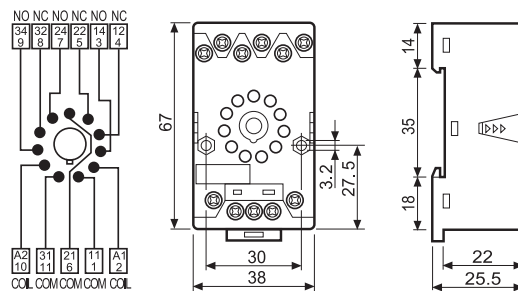

FINDER își rezervă dreptul de a face modificări în caracteristicile produselor sale în orice moment fără notificare prealabilă.
 FINDER nu își asumă nici o responsabilitate în cazul folosirii sau aplicării necorespunzătoare a produselor în urma cărora pot interveni daune sau vătămări a persoanelor.