

Fișă tehnică | Număr articol: 252-157

2-conductor modular PCB connector; for solder pin strip; push-button; 0.8 mm Ø; Pin spacing 3.5 mm; 7-pole; 0,50 mm²; gray


www.wago.com/252-157



RoHS Compliant

BOMcheck.net

Culoare:

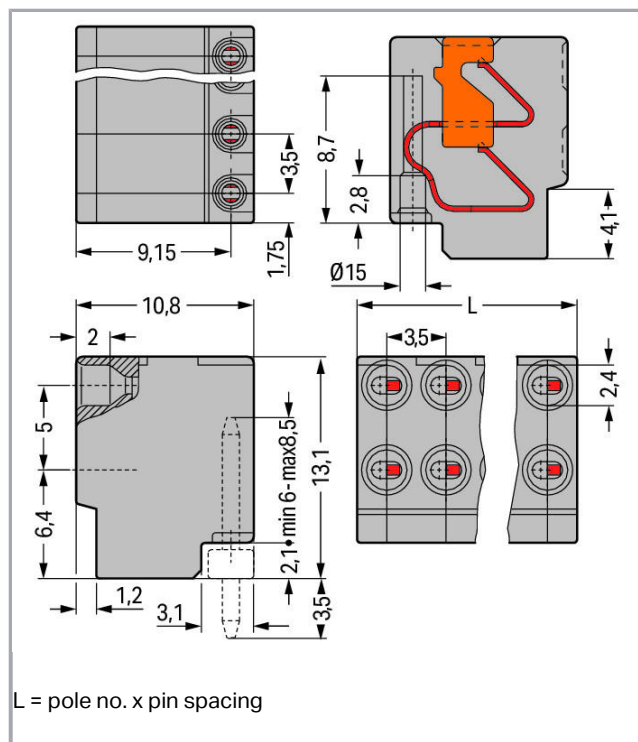

Descriere articol

- Compact, 2-conductor PCB connectors with push-buttons and PUSH WIRE[®] connection
- Push-in termination of solid conductors – conductor removal via push-buttons
- Double entries for power supply and distribution
- Quick and easy PCB replacement
- Loop connection is retained, even when unmated
- Group arrangement is possible without losing any poles

Date

Electrical data

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?

Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Ratings per IEC/EN 60664-1**

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	320 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Nominal voltage (II/2)	630 V
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated current	2 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	2 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	2 A
Approvals per	UL 1059

Connection data

Connection technology	PUSH WIRE®
Actuation type	Push-button
Solid conductor	0,14 ... 0,5 mm ² / 26 ... 20 AWG
Conductor diameter	0,4 ... 0,8 mm
Strip length	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch
Conductor connection direction to PCB	0°
Pole No.	7
Total number of connection points	14
Total number of potentials	7
Number of connection types	1
Number of levels	1

Geometrical Data

Pin spacing	3,5 mm / 0.138 inch
Width	24,5 mm / 0.965 inch
Height	13,1 mm / 0.516 inch
Depth	10,5 mm / 0.413 inch

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Female connector/socket
Connector (connection type)	for PCB
Mating direction to the PCB	90°

PCB contact

PCB contact	THT
-------------	-----

Material Data

Color	gray
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Clamping spring material	Copper alloy
Contact material	Electrolytic copper (E _{Cu})
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,091 MJ
Weight	3,5 g

Environmental Requirements

Limit temperature range	-60 ... +105 °C
-------------------------	-----------------

Commercial data

Product Group	4 (Printed Circuit)
Packaging type	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4045454040154
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL- 7110

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

CCA

CCA



CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947-7-4

NTR NL-
7382

CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947

2169331.15

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172 sec. 6

Counterpart

Produse compatibile

Marking accessories

Nr. articol: 210-332/350-202

Marking strips; as a DIN A4 sheet; MARKED; 1-16 (240x); Height of marker strip: 3 mm; Strip length 182 mm; Horizontal marking; Self-adhesive; white

www.wago.com/210-332/350-202

Nr. articol: 210-332/350-204

Marking strips; as a DIN A4 sheet; MARKED; 17-32 (240x); Height of marker strip: 3 mm; Strip length 182 mm; Horizontal marking; Self-adhesive; white

www.wago.com/210-332/350-204

Nr. articol: 210-332/350-206

Marking strips; as a DIN A4 sheet; MARKED; 33-48 (240x); Height of marker strip: 3 mm; Strip length 182 mm; Horizontal marking; Self-adhesive; white

www.wago.com/210-332/350-206

tools



Nr. articol: 210-647

Operating tool; Blade: 2.5 x 0.4 mm; with a partially insulated shaft

www.wago.com/210-647



Nr. articol: 210-719

Operating tool; Blade: 2.5 x 0.4 mm; with a partially insulated shaft

www.wago.com/210-719

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Descărcări****Documentation****Additional Information**

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data**CAD data**

2D/3D Models 252-157	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

CAE data

EPLAN Data Portal 252-157	URL	Descărcare
---------------------------	-----	------------

PCB Design

Symbol and Footprint 252-157	URL	Descărcare
------------------------------	-----	------------

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?


Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

- 3D STEP
- TARGET 3001!
- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000


PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian

Installation Notes

Conductor termination

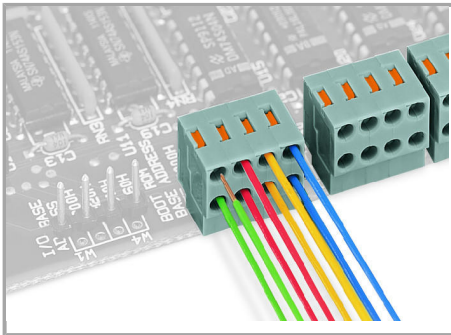


Conductor termination directly on the PCB
or wiring prior to mounting on PCB – 252
Series

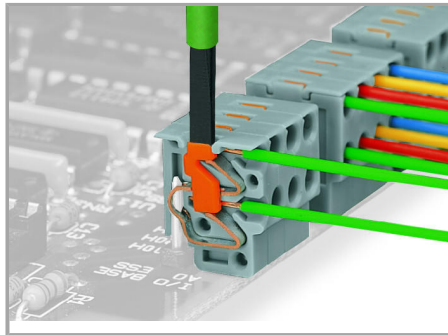

Removing a conductor via push-button –
252 Series

Installation

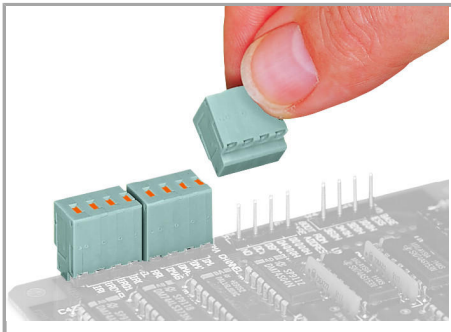

Plugging a compact PCB connector – 252
Series.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.