


Fișă tehnică | Număr articol: 267-304


Conductor support; with direct ground contact; 4-pole; 2,50 mm²; white

www.wago.com/267-304

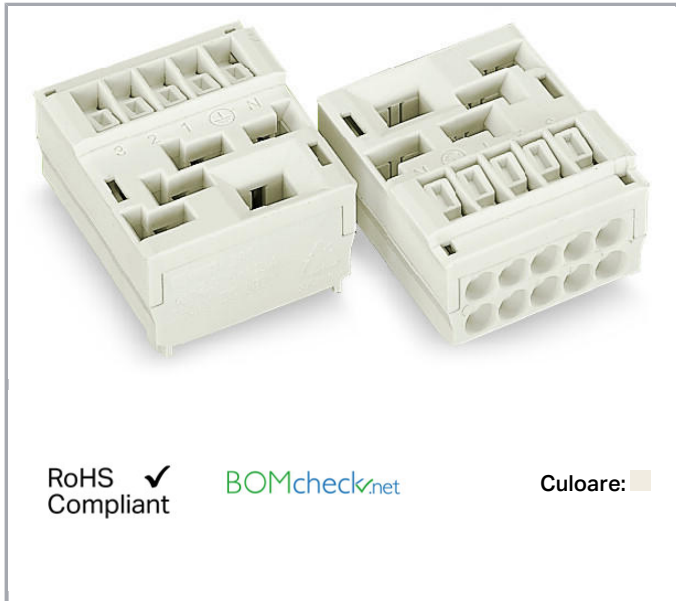

RoHS Compliant

Culoare:

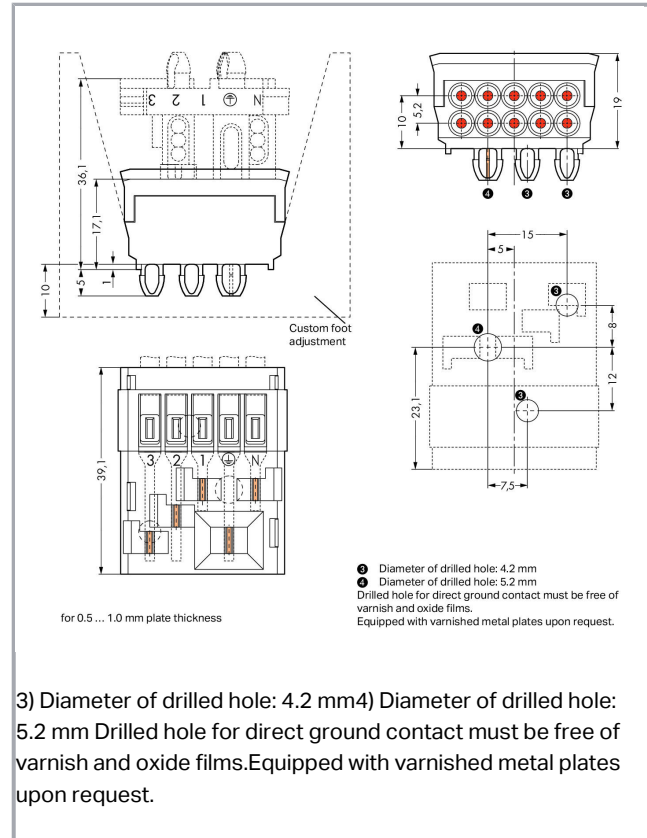

3) Diameter of drilled hole: 4.2 mm
4) Diameter of drilled hole: 5.2 mm
Drilled hole for direct ground contact must be free of varnish and oxide films.
Equipped with varnished metal plates upon request.

Descriere articol

- Flexible, modular 5- to 11-pole connector system
- Future system expansions possible
- Compact design

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

| | |
|-----------------------------|-------|
| Rated voltage (III/2) | 500 V |
| Rated surge voltage (III/2) | 4 kV |

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?

Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



| | |
|------------------|--|
| Rated current | 16 A |
| Rated current 2 | 6 A |
| Legend (ratings) | (III / 2) \triangleq Overvoltage category III / Pollution degree 2 |

Approvals per UL 1059

| | |
|---------------|---------|
| Approvals per | UL 1059 |
|---------------|---------|

Connection data

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Strip length | 11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch |
| Pole No. | 4 |
| Number of connection types | 1 |

Geometrical Data

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Width | 39.1 mm / 1.539 inch |
| Height from the surface | 19 mm / 0.748 inch |

Material Data

| | |
|-----------------------------|--|
| Color | white |
| Material group | I |
| Insulation material | Polyamide 66 (PA 66) |
| Flammability class per UL94 | V0 |
| Clamping spring material | Chrome nickel spring steel (CrNi) |
| Contact material | Electrolytic copper (E _{Cu}) |
| Contact plating | tin-plated |
| Fire load | 0,111 MJ |
| Weight | 17,9 g |

Environmental Requirements

| | |
|-----------------------|--------|
| Temperature stability | 105 °C |
|-----------------------|--------|

Commercial data

| | |
|-----------------------|---------------|
| Packaging type | BOX |
| Country of origin | PL |
| GTIN | 4045454415426 |
| Customs tariff number | 85369010000 |


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

| Emblemă | Aprobare | Text de aprobare suplimentar | Nume certificat |
|--|--|------------------------------|-----------------|
|  | VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut | EN 61984 | 40032309 |

UL-Approvals

| Emblemă | Aprobare | Text de aprobare suplimentar | Nume certificat |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|  | UL Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977 | 20130910-E45171 |

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

| | | | |
|------------------------|-------------|---------------|------------|
| Technical explanations | Apr 3, 2019 | pdf 3,6 MB | Descărcare |
|------------------------|-------------|---------------|------------|

CAD/CAE-Data

CAD data

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 2D/3D Models 267-304 | URL | Descărcare |
|----------------------|-----|------------|

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.