

Fișă tehnică | Număr articol: 713-1466

THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismatching; Pin spacing 3.5 mm; 2 x 6-pole; black


www.wago.com/713-1466



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

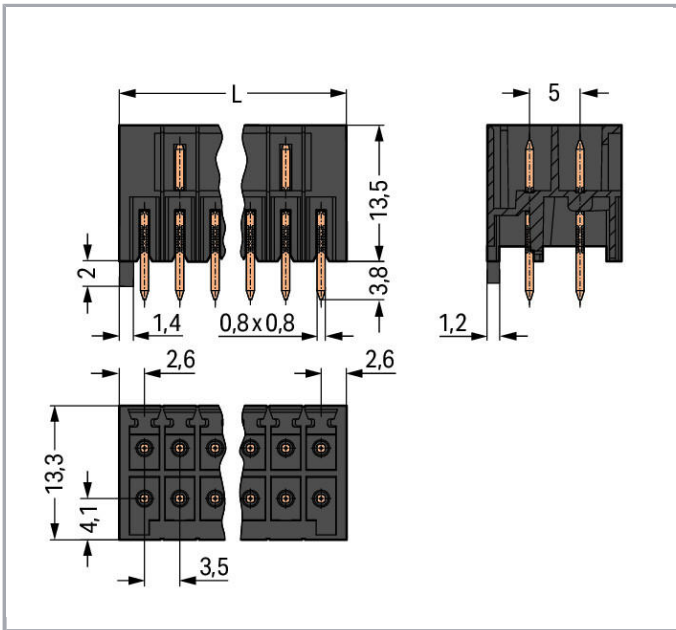

Descriere articol

- Male headers may be mounted horizontally or vertically via straight or angled solder pins
- Header housing is molded of THT-compatible insulation material for lead-free reflow soldering
- Separated pin slots prevent damage and make the headers touch-proof when unplugged
- 100% protected against mismatching
- Coding pins available

Safety information 1:

The *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)* is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

| Ratings per | IEC/EN 60664-1 |
|-----------------------------|----------------|
| Nominal voltage (III/3) | 80 V |
| Rated surge voltage (III/3) | 2,5 kV |
| Rated voltage (III/2) | 160 V |
| Rated surge voltage (III/2) | 2,5 kV |

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



| | |
|----------------------------|--|
| Nominal voltage (II/2) | 250 V |
| Rated surge voltage (II/2) | 2,5 kV |
| Rated current | 10 A |
| Legend (ratings) | (III / 2) \triangleq Overvoltage category III / Pollution degree 2 |

Approvals per UL 1059

| | |
|--------------------------------|---------|
| Rated voltage UL (Use Group B) | 150 V |
| Rated current UL (Use Group B) | 10 A |
| Rated voltage UL (Use Group C) | 50 V |
| Rated current UL (Use Group C) | 10 A |
| Approvals per | UL 1059 |

Approvals per CSA

| | |
|---------------------------------|-------|
| Rated voltage CSA (Use Group B) | 150 V |
| Rated current CSA (Use Group B) | 12 A |

Connection data

| | |
|----------------------------|----|
| Pole No. | 12 |
| Total number of potentials | 12 |
| Number of connection types | 1 |
| Number of levels | 2 |

Geometrical Data

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Pin spacing | 3.5 mm / 0.138 inch |
| Width | 22.5 mm / 0.886 inch |
| Height | 17.3 mm / 0.681 inch |
| Height from the surface | 13.5 mm / 0.531 inch |
| Depth | 13.3 mm / 0.524 inch |
| Solder pin length | 3,8 mm |
| Solder pin dimensions | 0.8 x 0.8 mm |
| Drilled hole diameter with tolerance | 1.2 ^(+0.1) mm |

Plug connection

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Contact type (pluggable connector) | Male connector/plug |
| Connector (connection type) | for PCBs |
| Mismating protection | Yes |

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

| | |
|-----------------------------|-----|
| Mating direction to the PCB | 90° |
|-----------------------------|-----|

PCB contact

| | |
|-------------------------------------|---|
| PCB contact | THT |
| Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
| Number of solder pins per potential | 1 |

Material Data

| | |
|-----------------------------|--|
| Color | black |
| Material group | I |
| Insulation material | Polyphthalamide (PPA GF) |
| Flammability class per UL94 | V0 |
| Contact material | Electrolytic copper (E _{Cu}) |
| Contact plating | tin-plated |
| Fire load | 0,069 MJ |
| Weight | 3,3 g |

Environmental Requirements


| | |
|-------------------------|-----------------|
| Limit temperature range | -60 ... +100 °C |
|-------------------------|-----------------|

Commercial data

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Product Group | 3 (Multi Conn. System) |
| Packaging type | BOX |
| Country of origin | PL |
| GTIN | 4045454696207 |
| Customs tariff number | 85366990990 |

Aprobări / certificate

Country specific Approvals


| Emblemă | Aprobare | Text de aprobare suplimentar | Nume certificat |
|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
|  | CSA DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 2315087 |

UL-Approvals

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

| Emblemă | Aprobare | Text de aprobare suplimentar | Nume certificat |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|  | UL Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059 | 20190122-E45172 |

Counterpart



Nr. articol 713-1106

1-conductor female connector, 2-row; 100% protected against mismatching; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; 1,50 mm²; blackwww.wago.com/713-1106

Produse compatibile

Coding

Nr. articol: 714-101
Coding key; orangewww.wago.com/714-101

Descărcări

Documentation

Additional Information

| | | | |
|------------------------|-------------|---------------|------------|
| Technical explanations | Apr 3, 2019 | pdf 3,6 MB | Descărcare |
|------------------------|-------------|---------------|------------|

CAD/CAE-Data

CAD data

| | | |
|-----------------------|-----|------------|
| 2D/3D Models 713-1466 | URL | Descărcare |
|-----------------------|-----|------------|

PCB Design

| | | |
|-------------------------------|-----|------------|
| Symbol and Footprint 713-1466 | URL | Descărcare |
|-------------------------------|-----|------------|

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!
- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian

Installation Notes

Coding

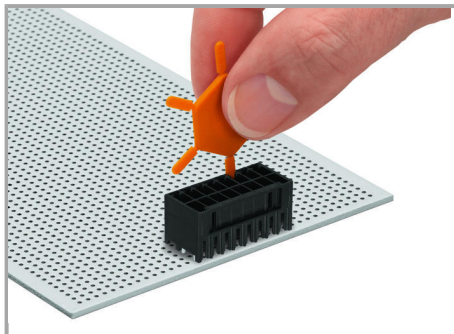

Coding a male header by inserting a coding pin.

Familie de produse

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



MCS MINI HD

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.