


Fișă tehnică | Număr articol: 272-581
Power supply connector; 0,75 mm²; white

www.wago.com/272-581

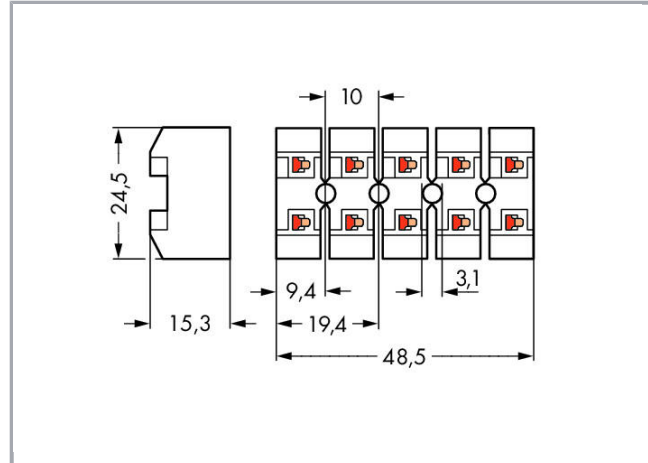

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated voltage (III/2)	400 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	26 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

Connection data

Connection technology	PUSH WIRE®
Strip length	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Pole No.	1

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Total number of connection points	4
Total number of potentials	1
Number of connection types	1

Geometrical Data

Width	8,5 mm / 0.335 inch
Height	15,3 mm / 0.602 inch
Depth	24,5 mm / 0.965 inch

Material Data




Color	white
Fire load	0,048 MJ
Weight	3,1 g

Commercial data

Packaging type	bag
Country of origin	DE
GTIN	4044918435574
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7384
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2176190.01
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844





Ship Approvals

Nume


Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	certificat
	ABS American Bureau of Shipping	-	18- HG1755093- PDA
	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60998	11914/CO BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z
	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)



UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

Counterpart

Produce compatibile

tools

	Nr. articol: 249-100 Operating tool; for terminal blocks with snap-in ground contact	www.wago.com/249-100
	Nr. articol: 271-120 Push-button; for retrofitting; loose	www.wago.com/271-120

assembling

	Nr. articol: 271-702 Pins; for plate thickness 1 mm	www.wago.com/271-702
---	---	--

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Nr. articol: 271-711

Pins; for plate thickness 1 mm

www.wago.com/271-711



Nr. articol: 271-712

Pins; for plate thickness 1.5 mm

www.wago.com/271-712

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 272-581	URL	Descărcare
WSCAD Universe 272-581	URL	Descărcare

Installation Notes

Supus modificărilor.