

## Fișă tehnică | Număr articol: 232-337

THT male header for double-deck assembly; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled;  
Pin spacing 5 mm; 7-pole; gray


[www.wago.com/232-337](http://www.wago.com/232-337)



RoHS  Compliant

BOMcheck.net


Culoare: ■

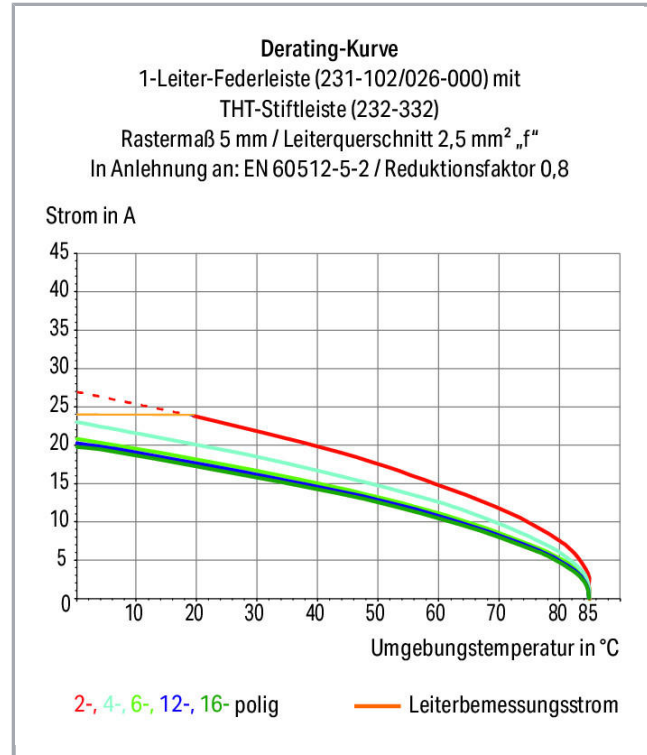

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

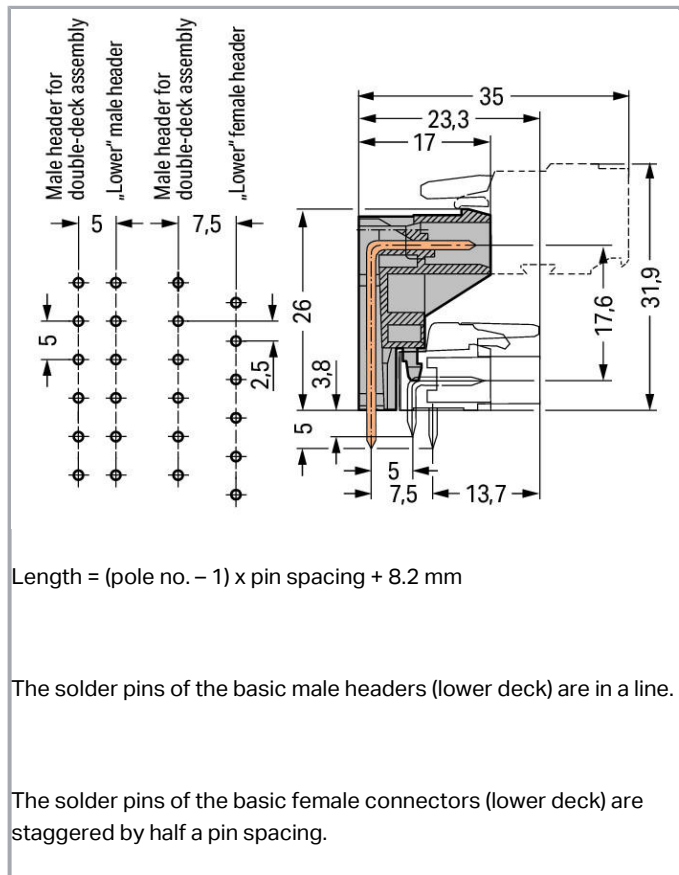

## Descriere articol

- Male headers for double-deck assembly provide high-density wiring for wire-to-board connections
- Horizontal PCB mounting
- Double-deck design allows male or female headers with angled solder pins to be placed on the lower deck
- With coding fingers

### Safety information 1:

The *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)* is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

## Date

### Electrical data

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



### Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	320 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Nominal voltage (II/2)	630 V
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated current	12 A
Legend (ratings)	(III / 2) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 2

### Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	10 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A
Approvals per	UL 1059

### Approvals per UL 1977

Rated voltage UL 1977	600 V
Rated current UL 1977	10 A

### Approvals per CSA

Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	10 A
Rated voltage CSA (Use Group D)	300 V
Rated current CSA (Use Group D)	10 A

### Connection data

Pole No.	7
Total number of potentials	7
Number of connection types	1
Number of levels	1

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Geometrical Data

Pin spacing	5 mm / 0.197 inch
Width	38.2 mm / 1.504 inch
Height	31 mm / 1.22 inch
Height from the surface	26 mm / 1.024 inch
Depth	17 mm / 0.669 inch
Solder pin length	5 mm
Solder pin dimensions	1 x 1 mm
Drilled hole diameter with tolerance	1.4 <sup>(+0.1)</sup> mm

## Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for PCBs
Mismating protection	No
Mating direction to the PCB	0°

## PCB contact

PCB contact	THT
Solder pin arrangement	over the entire male connector, in line
Number of solder pins per potential	1

## Material Data

Color	gray
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Electrolytic copper (E <sub>Cu</sub> )
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,152 MJ
Weight	7,4 g

## Environmental Requirements

Limit temperature range	-60 ... +100 °C
-------------------------	-----------------

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com



Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Commercial data



Product Group	3 (Multi Conn. System)
Packaging type	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4044918685481
Customs tariff number	85366990990

## Aprobări / certificate

### Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	<b>CSA</b> DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354
	<b>KEMA/KEUR</b> DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190761.01

### Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	-	19- HG15869876- PDA
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z
	<b>LR</b> Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

### UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	<b>UL</b> Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



UR  
UL International Germany GmbH

UL 1977

E45171

## Counterpart



Nr. articol: 231-107/026-000

1-conductor female plug; 2,5 mm<sup>2</sup>; Pin spacing 5 mm; 7-pole; 2,50 mm<sup>2</sup>; gray

[www.wago.com/231-107/026-000](http://www.wago.com/231-107/026-000)

## Produse compatibile

### Coding



Nr. articol: 231-129

Coding key; snap-on type; light gray

[www.wago.com/231-129](http://www.wago.com/231-129)



Nr. articol: 231-160

Coding pin; for coding lower male headers; push-in type; light gray

[www.wago.com/231-160](http://www.wago.com/231-160)

### Marking accessories



Nr. articol: 210-833

Marking strips; on reel; 6 mm wide; plain; Self-adhesive; white

[www.wago.com/210-833](http://www.wago.com/210-833)



Nr. articol: 210-834

Marking strips; on reel; 5 mm wide; plain; Self-adhesive; white

[www.wago.com/210-834](http://www.wago.com/210-834)

## Descărcări

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf  
3,6 MB

Descărcare

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 232-337

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



[URL](#) [Descărcare](#)

#### CAE data

[EPLAN Data Portal 232-337](#) [URL](#) [Descărcare](#)

#### PCB Design

[Symbol and Footprint 232-337](#) [URL](#) [Descărcare](#)

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

#### Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!
- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian


## Installation Notes

### Coding

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

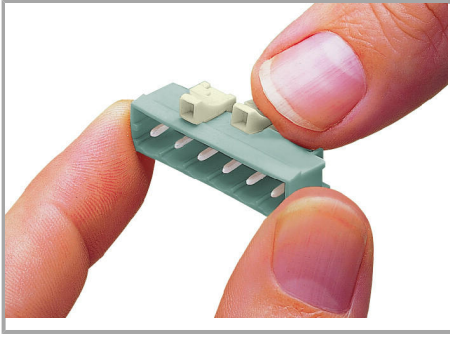

Coding a male header – fitting coding key(s).

## Familie de produse

*MCS* MIDI Classic

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.