


Fișă tehnică | Număr articol: 232-143/039-000

THT female header; 0.6 x 1.0 mm solder pin; straight; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 13-pole; gray

www.wago.com/232-143/039-000

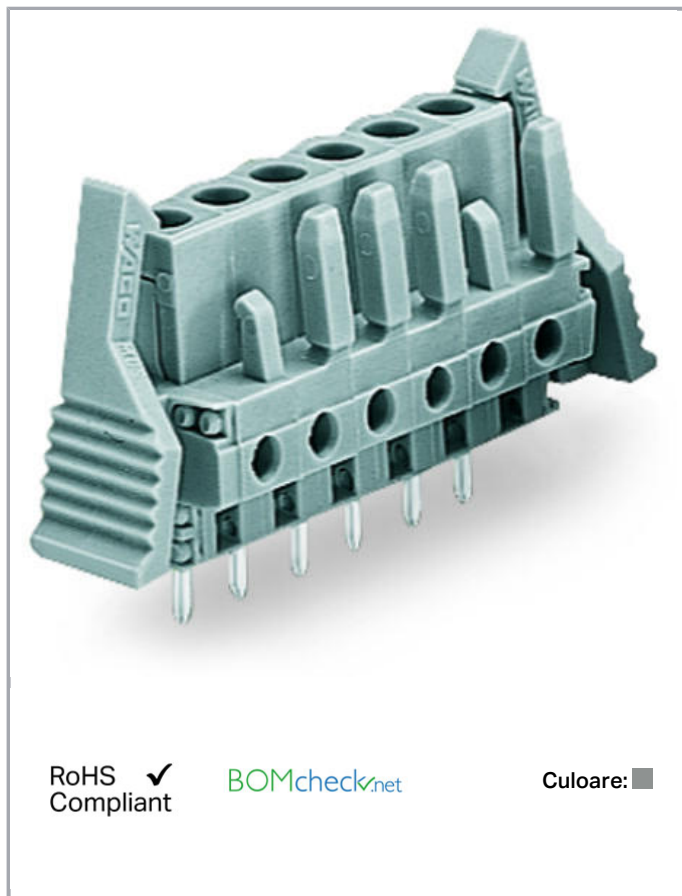


RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Culoare: ■

Derating Curve


THT female header (232-232) with
1-conductor male connector (231-602)
Pin spacing: 5 mm / Conductor cross-section: 2.5 mm² "f-st"
Based on: EN 60512-5-2 / Reduction factor: 0.8

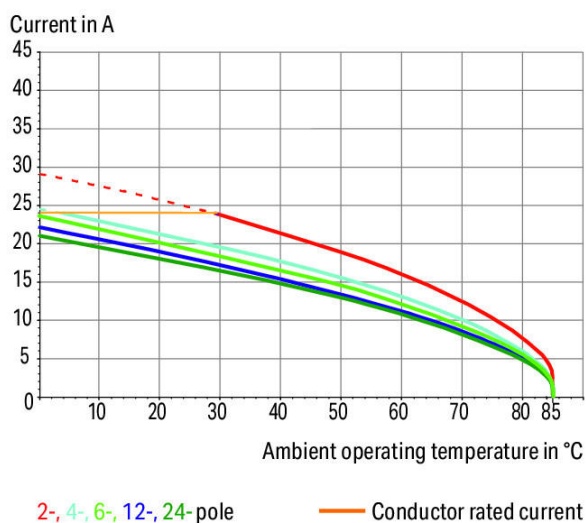

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

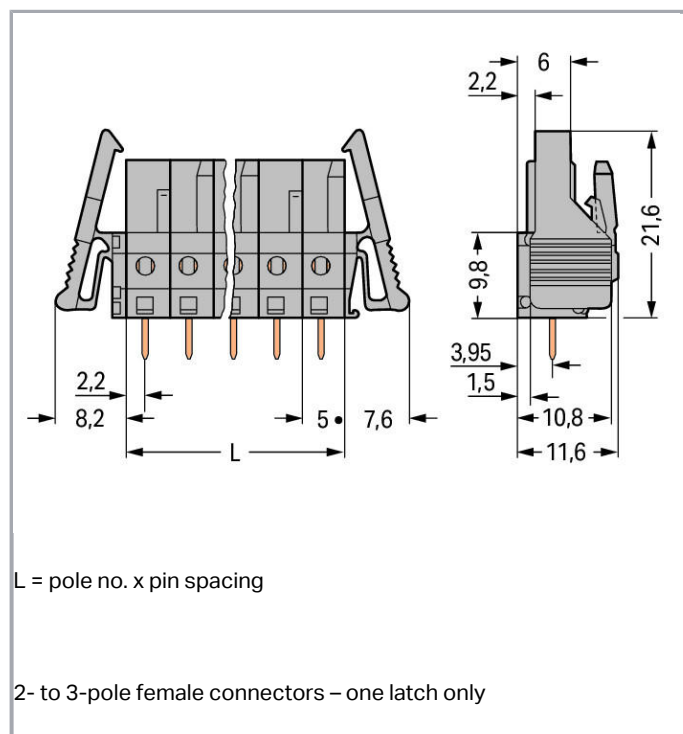

Descriere articol

- Horizontal or vertical PCB mounting via straight or angled solder pins
- For board-to-board and board-to-wire connections
- Touch-proof PCB outputs
- Easy-to-identify PCB inputs and outputs
- With coding fingers

Safety information 1:

The **MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)** is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	320 V
Rated surge voltage (III/3)	4 kV

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Rated voltage (III/2)	320 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Nominal voltage (II/2)	630 V
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated current	12 A
Legend (ratings)	(III / 2) $\triangleq$ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	15 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A
Approvals per	UL 1059

Approvals per UL 1977

Rated voltage UL 1977	600 V
Rated current UL 1977	15 A

Approvals per CSA

Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	15 A
Rated voltage CSA (Use Group D)	300 V
Rated current CSA (Use Group D)	10 A

Connection data

Pole No.	13
Total number of potentials	13
Number of connection types	1
Number of levels	1

Geometrical Data

Pin spacing	5 mm / 0.197 inch
Width	80.8 mm / 3.181 inch
Height	26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface	21.6 mm / 0.85 inch
Depth	11.6 mm / 0.457 inch

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Solder pin length	5 mm
Solder pin dimensions	0.6 x 1 mm
Drilled hole diameter with tolerance	1.3 ^(+0.1) mm

Plug connection

Contact type (pluggable connector)	Female connector/socket
Connector (connection type)	for PCBs
Mismating protection	No
Mating direction to the PCB	90°
Locking of plug-in connection	locking lever

PCB contact

PCB contact	THT
Solder pin arrangement	over the entire female connector, in line
Number of solder pins per potential	1

Material Data

Color	gray
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Copper alloy
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,235 MJ
Weight	12,9 g

Environmental Requirements

Limit temperature range	-60 ... +85 °C
-------------------------	----------------

Commercial data

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918623582
Customs tariff number	85366990990

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG15869876- PDA

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172
	UR UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171

Counterpart



Nr. articol 231-613

1-conductor male connector; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 13-pole; 2,50 mm²; gray

www.wago.com/231-613

Produse compatibile

check



Nr. articol: 231-661

Test plugs for female connectors; for 5 mm and 5.08 mm pin spacing; 2,50 mm²; light gray

www.wago.com/231-661

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Descărcări Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 232-143/039-000	URL	Descărcare
------------------------------	-----	------------

CAE data

EPLAN Data Portal 232-143/039-000	URL	Descărcare
-----------------------------------	-----	------------

PCB Design

Symbol and Footprint 232-143/039-000	URL	Descărcare
--------------------------------------	-----	------------

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.

Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian

Installation Notes

Familie de produse

<i>MCS</i> MIDI Classic

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?

Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.