



Înterupătoare de curent rezidual cu protecție la supracurent KZS-4M 3p+N

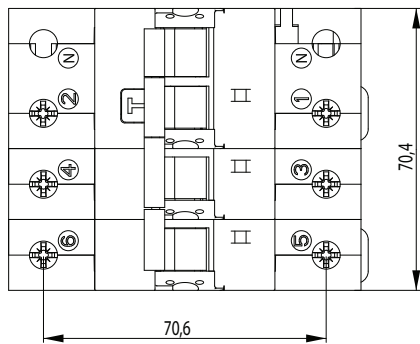

Date Tehnice	
Tensiune nominală U_n	~400 V
Curent nominal I_n	6-32 A
Frecvență f_n	50/60 Hz
Capacitate nominală de scurt-circuit	6.000 A
Back-up fuse	100 A gG
Caracteristici de declanșare	B, C
Curent nominal rezidual	AC, A
Tip curent rezidual	30 mA
Sectiune conductor de conectare	25/35 mm ² , max. 2,4 Nm
Lățime	70 mm
Standard	EN 61009-1

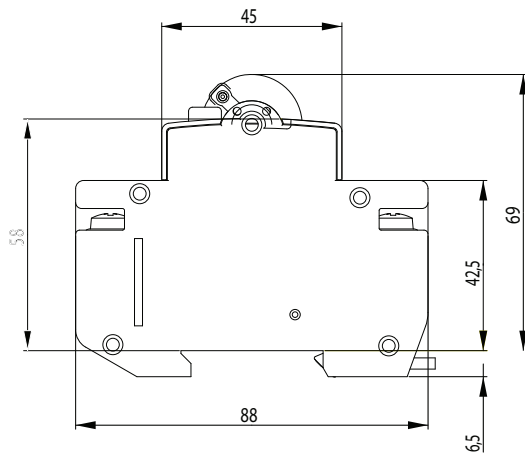