


Fișă tehnică | Număr articol: 267-435

Conductor support, cover; 5-pole; 2,50 mm²; white

www.wago.com/267-435

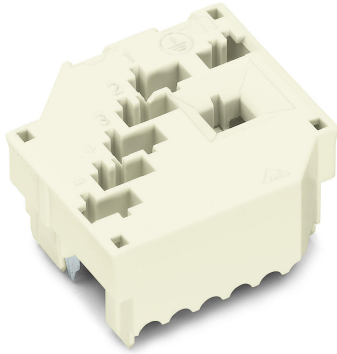

RoHS 
Compliant



[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Culoare: 

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



- ❶ Diameter of drilled hole: 4.2 mm
- ❷ Diameter of drilled hole: 5.2 mm

1) Diameter of drilled hole: 4.2 mm 2) Diameter of drilled hole: 5.2 mm

Descriere articol

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



- Flexible, modular 5- to 11-pole connector system
- Future system expansions possible
- Compact design

Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Rated voltage (III/2)	500 V
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated current	6 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

Connection data

Number of connection types	1
----------------------------	---

Material Data

Color	white
Material group	I
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Clamping spring material	Chrome nickel spring steel (CrNi)
Contact material	Electrolytic copper (E _{Cu})
Contact plating	tin-plated
Fire load	0,244 MJ
Weight	10,6 g

Environmental Requirements

Temperature stability	105 °C
-----------------------	--------

Commercial data

Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)
---------------	--------------------------------


Supus modificărilor.




Packaging type	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4044918997829
Customs tariff number	85369010000

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71- 100641

UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20130910- E45171

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 267-435	URL	Descărcare
----------------------	-----	------------

Installation Notes

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.