


Fișă tehnică | Număr articol: 2091-1703/200-000

Solder pin strip; 1.0 mm Ø solder pin; straight; Pin spacing 3.5 mm; 3-pole;  
black




[www.wago.com/2091-1703/200-000](http://www.wago.com/2091-1703/200-000)

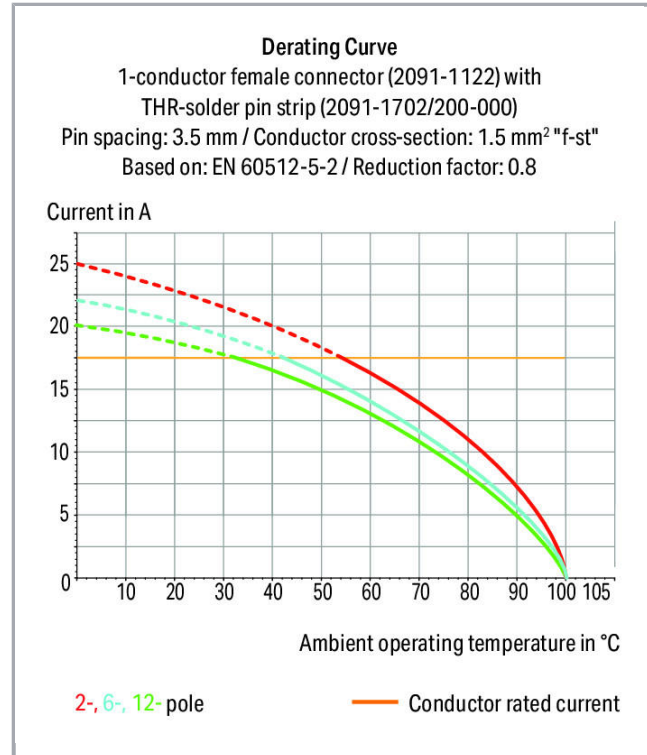

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

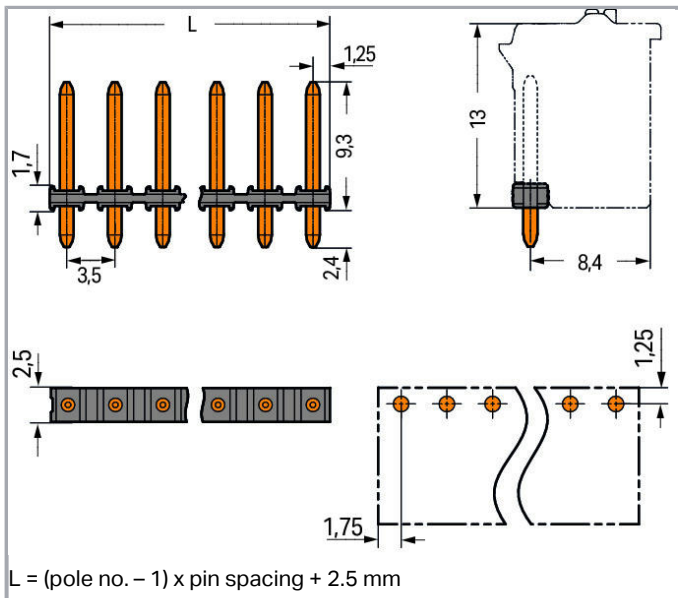

## Descriere articol

- Lötstiftleisten mit geraden und abgewinkelten Lötstiften für rechtwinklige und parallele Steckrichtung zur Leiterplatte
- Polverlustfreies Aneinanderreihen von mehreren Federleisten in einer Lötstiftleiste zur Trennung von Funktionen möglich

### Safety information 1:

The **picoMAX® pluggable connection system** is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

## Date

### Electrical data

### Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60664-1
Nominal voltage (III/3)	160 V
Rated surge voltage (III/3)	2,5 kV
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated surge voltage (III/2)	2,5 kV
Nominal voltage (II/2)	320 V
Rated surge voltage (II/2)	2,5 kV
Rated current	10 A
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Approvals per UL 1059**

Approvals per	UL 1059
---------------	---------

**Connection data**

Pole No.	3
Number of connection types	1
Number of levels	1

**Geometrical Data**

Pin spacing	3.5 mm / 0.138 inch
Width	12.0 mm / 0.472 inch
Height	11.7 mm / 0.461 inch
Height from the surface	9.3 mm / 0.366 inch
Depth	2.5 mm / 0.098 inch
Solder pin length	2,4 mm
Solder pin diameter	1 mm
Plated through-hole diameter (THR)	1.2 <sup>(+0.1)</sup> mm

**Plug connection**

Contact type (pluggable connector)	Male connector/plug
Connector (connection type)	for PCBs
Mismating protection	No
Mating direction to the PCB	90°

**PCB contact**

PCB contact	THR
-------------	-----

**Material Data**

Color	black
Material group	I
Insulation material	Polyphthalamide (PPA GF)
Flammability class per UL94	V0
Contact material	Electrolytic copper (E <sub>Cu</sub> )
Contact plating	tin-plated
Weight	0,3 g

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 /Representative Office Romania  
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

## Environmental Requirements


Limit temperature range	-60 ... +100 °C
-------------------------	-----------------

## Commercial data


Packaging type	bag
Country of origin	CN
GTIN	4055143935494
Customs tariff number	85369010000

## Aprobări / certificate

### Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	2362521

### UL-Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	20190909-E45171

## Counterpart



Nr. articol 2091-1123

1-conductor female plug; 1.5 mm<sup>2</sup>; Pin spacing 3.5 mm; 3-pole; 1,50 mm<sup>2</sup>; light gray

[www.wago.com/2091-1123](http://www.wago.com/2091-1123)

## Descărcări

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 3,6 MB	Descărcare
------------------------	-------------	---------------	------------

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: [info-RO@wago.com](mailto:info-RO@wago.com)

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



## Installation Notes

## Familie de produse

**picoMAX**

Afișare globală produse din familie.

Supus modificărilor.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
/Representative Office Romania  
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1  
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov  
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?  
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.