

Fișă tehnică

Conductor de coborâre isCon® Professional, negru

Număr articol: 5408008



Informații privind pozarea conductorului OBO isCon® puteți găsi în instrucțiunile de montaj.

- conductor de coborâre izolat și rezistent la tensiuni înalte
- descărcare la glisare
- pentru menținerea distanței de separație conform IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- verificat conform IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) cu H1 / 150 kA
- distanță echivalentă de separație se $\leq 0,75$ m în aer și se $\leq 1,5$ m (material solid de construcție)
- conform IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- fără halogeni
- sarcina de incendiu 3,3 kWh / m

Date de bază

Număr articol	5408008
Tip	isCon Pro 75 SW
Denumirea 1	Conductor izolat
Denumirea 2	tambur 100m
Producător	OBO
Dimensiune	Ø20mm
Culoare	negru
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	57 kg
Unitate de măsură	kg/100 m


Fișă tehnică

Conductor de coborâre isCon® Professional, negru

Număr articol: 5408008



Dimensiuni

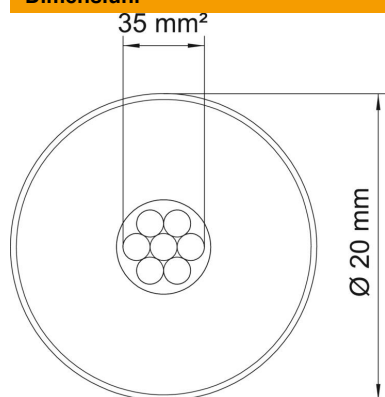

Date tehnice

Număr de conductori	7
Variantă izolată rezistentă la tensiuni înalte	da
Inel normal (cca. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Secțiune transversală	35 mm²
Material	altele
Material manta	EVA
Distanță de separație echivalentă s(e)/m	0,75