CURVES AND PERFORMANCE DATA

50 Hz

3SR 1

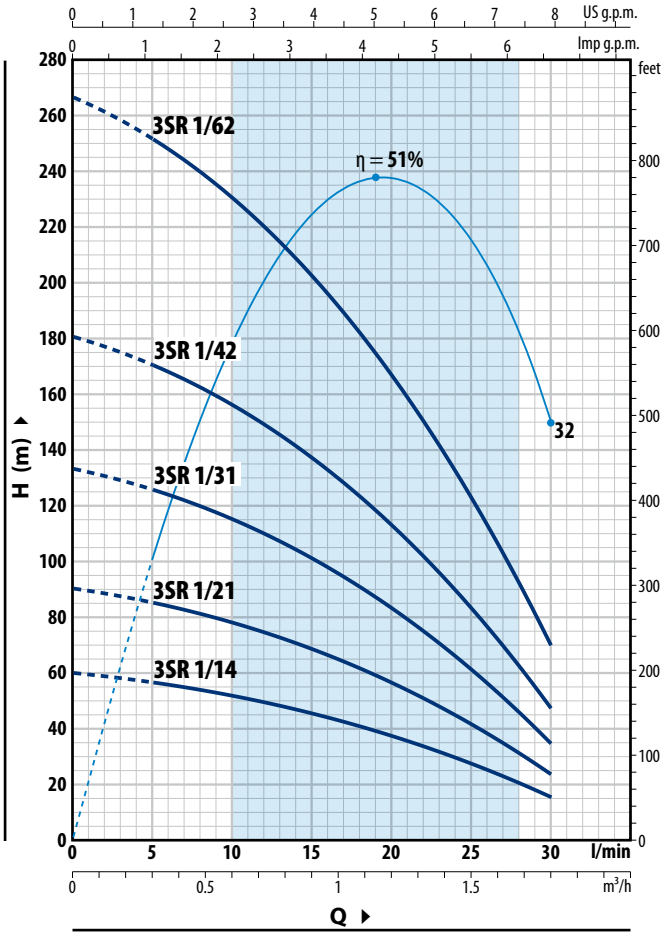

3SR 2

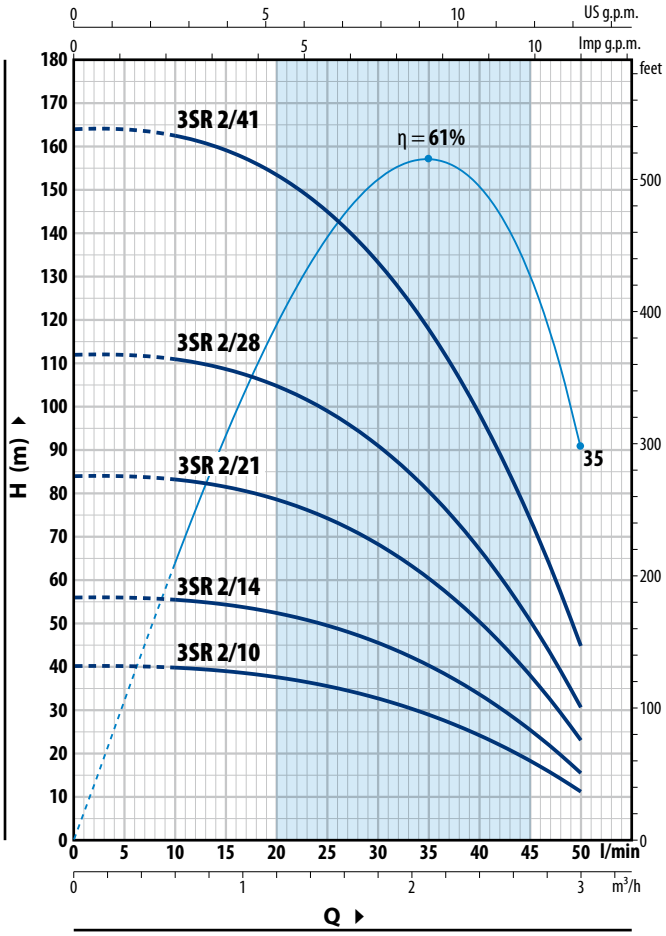

3SR 1

TYPE		POWER (P2)		Q m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
Single-phase	Three-phase	kW	HP	l/min	**0**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**
3SRm 1/14	3SR 1/14	0.25	0.33		60	57	52	45.5	37.5	28	16
3SRm 1/21	3SR 1/21	0.37	0.50		90	85	78	68.5	56.5	41.5	24
3SRm 1/31	3SR 1/31	0.55	0.75	H metres	133	126	115	101	83	61.5	35
3SRm 1/42	3SR 1/42	0.75	1		181	170	156	137	113	83	47.5
3SRm 1/62	3SR 1/62	1.1	1.5		267	252	230	203	167	123	70

3SR 2

TYPE		POWER (P2)		Q m³/h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3
Single-phase	Three-phase	kW	HP	l/min	**0**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**50**
3SRm 2/10	3SR 2/10	0.25	0.33		40	39.5	39	37.5	35.5	32.5	28.5	24	11
3SRm 2/14	3SR 2/14	0.37	0.50		56	55.5	54.5	52.5	49.5	45.5	40	33.5	15.5
3SRm 2/21	3SR 2/21	0.55	0.75	H metres	84	83	81	79	74	68	60.5	50.5	23
3SRm 2/28	3SR 2/28	0.75	1		112	111	109	105	99	91	80	67	30.5
3SRm 2/41	3SR 2/41	1.1	1.5		164	162	159	153	145	133	118	98	45

Q = Flow rate **H** = Total manometric head

Performance curves comply with EN ISO 9906 Grade 3B tolerance limits.