MODELLO MIRG63
MODEL MIRG63

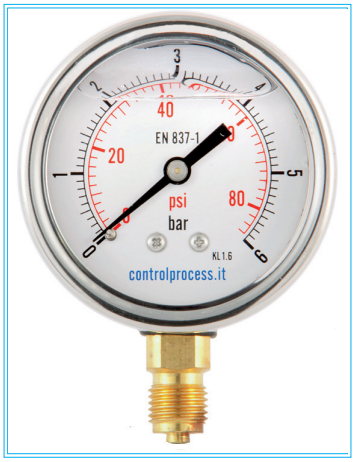

CODICE
CODE

MIRG63G1/4 — 0/6 — B/P

1 2 3

1 CONNESSIONE AL PROCESSO *PROCESS CONNECTION*	CODICE *CODE*
1/4" gas cilindrico	G1/4
1/4"npt	N1/4
1/4" gas conico	R1/4
Altro/*another*	*

3 UNITÀ DI MISURA *UNIT*	CODICE *CODE*
bar	B
bar / psi	B/P
psi	P
Kpa	K
Mpa	M
Altro/*another*	*

2 SCALA *RANGE*	CODICE *CODE*	SCALA *RANGE*	CODICE *CODE*
-1 ... 0	-1/0	0 ... 12	0/12
-1 ... 0.6	-1/0.6	0 ... 16	0/16
-1 ... 1.5	-1/1.5	0 ... 20	0/20
-1 ... 3	-1/3	0 ... 25	0/25
-1 ... 5	-1/5	0 ... 40	0/40
-1 ... 9	-1/9	0 ... 60	0/60
-1 ... 15	-1/15	0 ... 100	0/100
-1 ... 24	0/24	0 ... 160	0/160
0 ... 0.6	0/0.6	0 ... 200	0/200
0 ... 1	0/1	0 ... 250	0/250
0 ... 1.6	0/1.6	0 ... 315	0/315
0 ... 2.5	0/2.5	0 ... 400	0/400
0 ... 4	0/4	0 ... 600	0/600
0 ... 6	0/6	0 ... 1000	0/1000
0 ... 10	0/10	Altro/*another*	*

• manometro molla bourdon	• bourdon tube pressure gauge
• materiale cassa in Acciaio Inox diametro cassa 63 mm con riempimento di glicerina	• case Stainless Steel nominal size 63 mm with glycerine
• esecuzione radiale	• lower mount
• attacco al processo lega di rame	• process connection copper alloy
• elemento di misura lega di rame	• pressure element copper alloy
• movimento lega di rame	• movement copper alloy
• classe di precisione 1,6% f.s.	• accuracy class 1,6%
• quadrante alluminio bianco con fermo a zero	• dial aluminium white with pointer stop pin
• indice alluminio	• index aluminium
• trasparente in policarbonato	• window polycarbonate
• normativa EN 837-1	• design EN 837-1
• temperatura ambiente -20 ... +60°C fluido +60°C	• temperature ambient -20 ... +60°C fluid +60°C