



Monaco Super DC Inverter

Kuumal suvel mugav
sisekliima rekordajaga.




Electrolux

Monaco Super DC Inverter

Electrolux Monaco Super DC Inverter on energiasäästlik (SEER 6,1) seade, mis loob ruumis **mugavad tingimused rekordajaga**, jahutades õhku 40% kiiremini kui tavalised kliimaseadmed. Lisaks saab Monaco Super DC Inverter **vajadusel ka ruumi soojendada**.

Seade on madala müratasemega ja hoiab ruumis täpset ning meeldivat temperatuuri. Samuti tagab Monaco Super DC Inverter mugava ja tervisliku sisekliima, **puhastades õhu** mitmeastmelise õhupuhastussüsteemi ja erinevate filtrite abil.

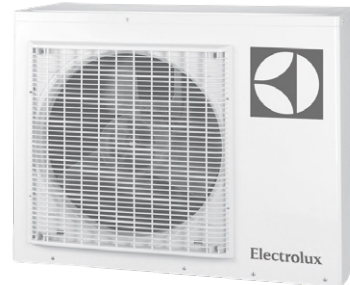

KASULIKUD FUNKTSIOONID, MUGAV JUHTIMINE:

- + Jahutab, kütab, kuivatab, ventileerib
- + Stabiilne töötamine -15°C kuni 43°C
- + Turborežiim
- + Käivitumine täisvõimsusel
- + 6-astmeline puhastusfilter
- + Lisavarustusena WiFi moodul
- + Autorestart / Märkamatu käivitus
- + Täpne temperatuuri hoidmine
- + LED-ekraan
- + Külmaaine R32



I Feel funktsioon



Enese-diagnostika



Öörežiim



Stabiilne töörežiim
160V-264V



Asendi mälu



Eriti efektiivne jahutus



Efektiivne küte



Madal müratase
24 dB(A)

Mudel	EACS-I09 HM/N8_19Y inverter	EACS-I12 HM/N8_19Y inverter	EACS-I18 HM/N8_19Y inverter	EACS-I24 HM/N8_19Y inverter
Jahutusvõimsus (kW)	2,50 (0,50-3,35)	3,20 (0,60-3,60)	4,60 (0,65-5,20)	6,16 (1,80-6,40)
Küttevõimsus (kW)	2,80 (0,50-3,50)	3,50 (0,60-3,80)	5,20 (0,70-5,40)	6,45 (1,60-6,60)
Sisendvõimsus jahutus (kW)	0,80 (0,16-1,40)	1,00 (0,12-1,40)	1,43 (0,15-1,70)	1,76 (0,60-2,50)
Sisendvõimsus küte (kW)	0,75 (0,20-1,50)	0,97 (0,12-1,50)	1,40 (0,16-1,60)	1,86 (0,65-2,60)
Toide (V / Hz)	-220-240 / 50	-220-240 / 50	-220-240 / 50	-220-240 / 50
SEER / SCOP	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00
Energiaklass jahutus / küte	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Müratase siseosa (dB(A))	25/32/36/39	28/33/37/41	34/39/45/48	34/40/44/48
Siseosa mõõdud (LxKxS, mm)	790x275x200	790x275x200	970x300x224	970x300x224
Välisosa mõõdud (LxKxS, mm)	776x540x320	848x596x320	842x596x320	955x700x396
Siseosa kaal (kg)	9	9	13,5	13,5
Välisosa kaal (kg)	29,5	31	34	46
Toru läbimõõt (vedelik/gaas)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 5/8"
Miimum torustiku pikkus (m)	3	3	3	3
Torustiku max pikkus/kõrgus (m)	15 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 10
Töötetemperatuur jahutusel / kütisel	-15 - +43 / -15 - +24	-15 - +43 / -15 - +24	-15 - +43 / -15 - +24	-15 - +43 / -15 - +24

Maaletooja: