


Spray Mop

Trapeador Aspersor
Spray Mop

20103

INSTRUCCIONES

Te invitamos a leer detenidamente el siguiente instructivo antes de hacer uso del Spray Mop. Tu Spray Mop incluye:



1 Armado

1. Toma el Tubo superior (A) y el Tubo inferior (C), alinéalos de manera que el Botón del Tubo superior (A) y el Orificio del Tubo inferior (C) coincidan, presiona un poco hasta embonar y escuchar el clic, guíate con la **Figura 1, Detalle 1.1**. **Nota:** Es normal que la parte inferior del Tubo superior (A), es decir, la parte debajo del Botón, esté ligeramente rayado debido a las pruebas aplicadas para asegurar su calidad.

2. Ahora toma el Cabezal (E) e insértalo a presión al Tubo inferior (C), como en la **Figura 2, Detalle 2.1**.

3. Toma uno de los Repuestos de microfibra (F) y adhiérello en la parte interior del Cabezal (E) como en la **Figura 2, Detalle 2.2**. Asegúrate de adherirlo por la parte interna, haciendo coincidir la figura de la microfibra (F) con la del Cabezal (E).



2 Uso

1. Retira el Contenedor (D) jalándolo hacia arriba, ábrelo desenroscando la tapa y llénalo con agua. Puedes agregar al agua algún limpiador de tu preferencia. Ciérralo y colócalo de nuevo haciendo coincidir a la curvatura del Contenedor (D) con el Tubo inferior (C), asegurándote que quede hasta el tope, como en la **Figura 3**.

Nota: El Contenedor (D) tiene capacidad de 650 ml.

2. Para usar, toma tu Spray Mop y tira del Gatillo (B) para rociar el líquido del Contenedor (D) sobre la superficie a limpiar, como en la **Figura 4, Detalles 4.1 y 4.2**. Toma en cuenta que dependiendo de la inclinación de tu tubo, será la dirección en la que rociará el agua, muévelo según tus necesidades.

Nota: El tubo de tu Spray Mop gira 360°, es decir, puedes inclinarlo y moverlo en cualquier dirección.



3 Limpieza y Reemplazo

1. Retira los Repuestos de microfibra (F) periódicamente para lavarlos. **Nota:** Lava a mano, con un jabón suave, evita del uso de blanqueadores y deja secar en línea a la sombra.

2. Cuando requieras cambiar los Repuestos de microfibra (F), solo desprende jalando de una esquina el Repuesto de microfibra (F) de la parte interior del Cabezal (E), como en la **Figura 5, Detalle 5.1**. Ahora sólo adhiere el Repuesto de microfibra (F) ya limpio o nuevo, al Cabezal (E) siguiendo las indicaciones del apartado 1. Armado, punto 3.

Importante:

1. No introduzcas detergentes abrasivos, aceites o ceras dentro del Contenedor (D).

2. Si quieres utilizar una cera o aceite especial para piso, úsalo directamente en el piso. En este caso, para mejor limpieza de los Repuestos (F) lávalos a mano una vez finalizado su uso.

3. No recomendamos para piso con loseta de cemento ni rugoso o tu Spray Mop podría dañarse.

Figura 1




Figura 2

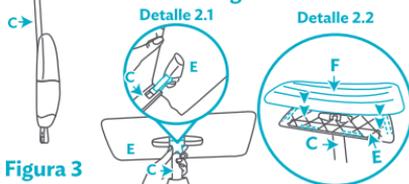


Figura 3




Figura 4

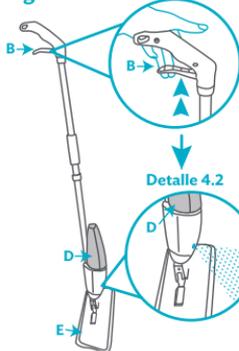


Figura 5

Detalle 5.1

