



Guía Rápida



1 Identifica

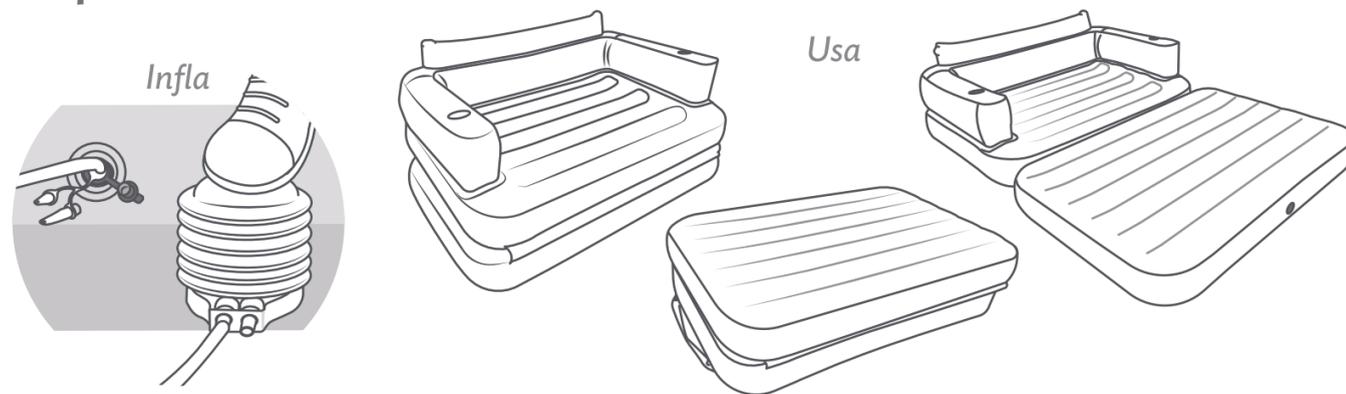

1 bomba de aire




1 manguera



1 sofá inflable





1 bolsa para guardar



3 parches


2 Infla

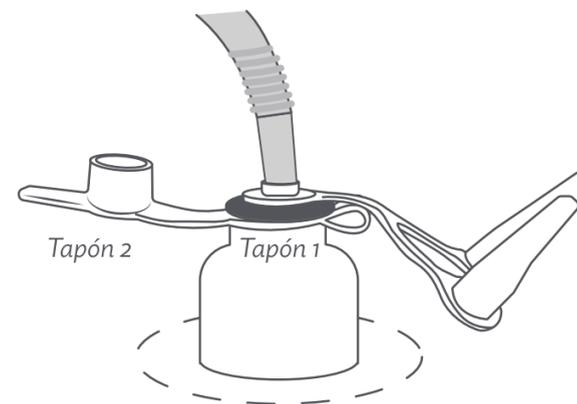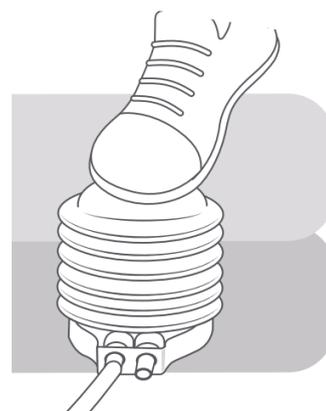


- Conecta un extremo de la manguera a una de las válvulas del sofá y el otro a la bomba en la boquilla azul, como en la imagen. Repite este paso con las 3 válvulas.
- Bombea continuamente hasta inflar.

Nota: Asegura que el diafragma este correctamente colocado.


3 Usa

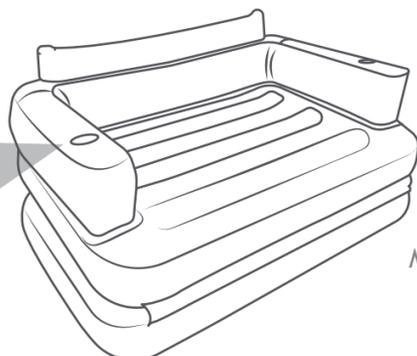

Modo 1

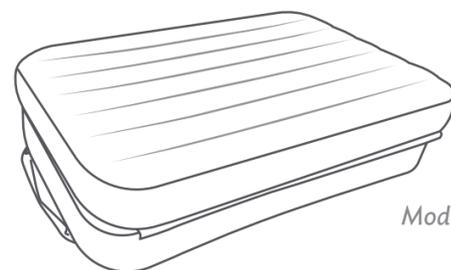

Modo 2

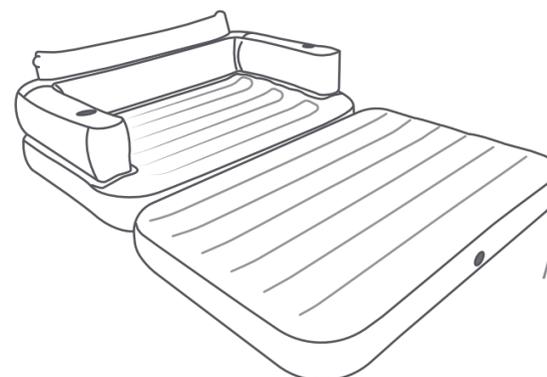

Modo 3





- Desinfla u omite inflar el respaldo para usar en modo 2.
- Peso óptimo de carga: 160 kg en cualquier modo.

Nota: Cerrar los tapones y asegurar que queden completamente cerrados.

- Es normal que con el tiempo el sofá pierda aire, te recomendamos inflar regularmente.

4 Desinfla y comprime

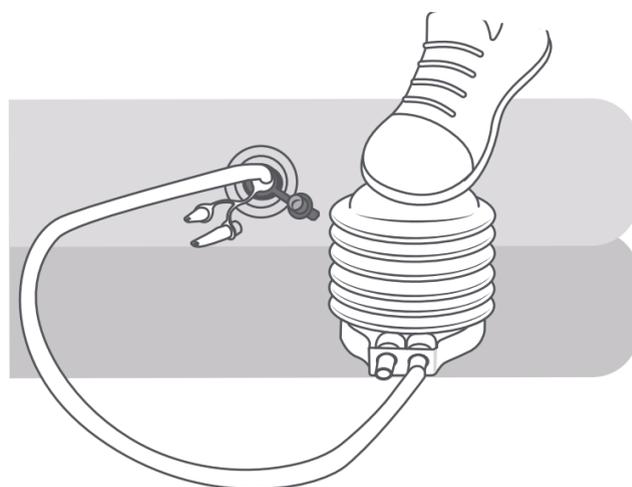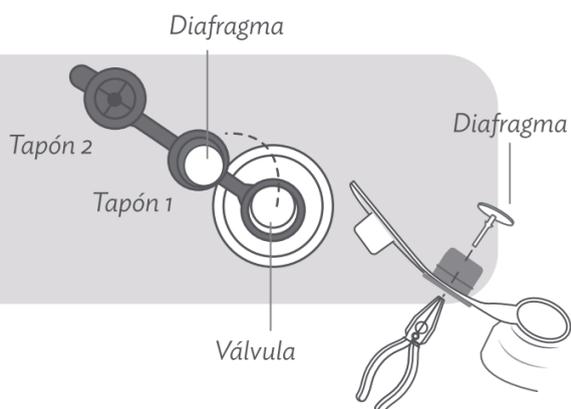


Desinfla: retira por completo ambos tapones de las 3 válvulas para expulsar el aire.

Comprimir: retira el diafragma del tapón 1 y coloca el tapón en la válvula.

- Conecta un extremo de la manguera a una de las válvulas del sofá y el otro a la bomba en la boquilla roja, como en la imagen, repite este paso con las 3 válvulas
- Bombea continuamente hasta comprimir.

Nota: Coloca nuevamente el diafragma al tapón 1 al terminar de comprimir con ayuda de unas pinzas.

5 Cuidados y mantenimientos

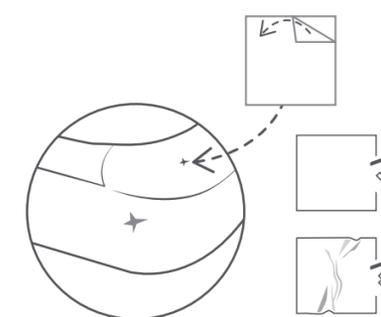

- Limpia la superficie dañada y seca completamente.
- Retira la protección del parche y adhiere a la superficie evitando que quede arrugado o mal colocado.
- Presiona con los dedos para asegurar la adherencia del parche.
- Espera mínimo 60 minutos para inflar y usar de nuevo.
- Para asegurar una correcta adherencia, presiona todo el parche con tu mano antes, durante y después de inflar el colchón.

Nota: Utiliza los parches en fisuras pequeñas (no mayores a 5 mm)

- Limpia antes de guardar con un trapo limpio y húmedo.
- No exponer el sofá en superficies rugosas o puntiagudas.