

## TR 135



# TR 135



TR 135 est tout à fait adapté pour les tracteurs dans les applications de travail de la terre. La carcasse renforcée et le mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures garantit un cycle de vie du pneu plus long. D'excellentes performances en termes de traction, propriétés d'auto-nettoyage et capacité de charge sont les atouts qui font de TR 135 le pneu idéal même dans les conditions de terrain les plus critiques.



|      | TAILLE    | LI/SS  | JANTE                                                                              |                                                                                    | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|      |           |        | JANTE<br>REC.                                                                      | JANTE<br>ALT.                                                                      |            |            |             |            |              |         |
|      |           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| Ø16" | 12.4 - 16 | 93 A8  | W 11                                                                               | W 9<br>9<br>W 10                                                                   | 12.8       | 37.8       | 17.0        | 112.3      | -            | STD     |
|      | 12.4 - 16 | 107 A8 | W 11                                                                               | W 9<br>9<br>W 10                                                                   | 12.8       | 37.8       | 17.0        | 112.3      | -            | STD     |
| Ø20" | 9.5 - 20  | 104 A8 | W 8                                                                                | W 7                                                                                | 9.4        | 37.6       | 17.9        | 113.7      | -            | HD      |
|      | 8.00 - 20 | 107 A8 | 5.50 F                                                                             | -                                                                                  | 8.9        | 38.0       | 17.6        | 111.7      | -            | STD     |
|      | 12.4 - 20 | 112 A8 | W 11                                                                               | W 9<br>9<br>W 10<br>11                                                             | 12.8       | 42.3       | 19.7        | 124.4      | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| R1                                                                                  | A8                                                                                  | 164 lbs                                                                             |                                                                                     |

Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu  
0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE     | LI/SS     | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|            |           | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|            |           |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 11.2 - 20  | 107 A8    | W 10                                                                              | W 9<br>9                                                                          | 11.5       | 40.2       | 18.3        | 121.1      | -            | STD     |
| 10.00 - 20 | 152 A2    | 7.5                                                                               | -                                                                                 | 11.0       | 42.3       | 19.5        | 124.4      | -            | STD     |
| 9.5 - 20   | 104 A8    | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 9.4        | 37.6       | 17.9        | 113.7      | -            | STD     |
| 8.00 - 20  | 101 A8    | 5.50 F                                                                            | -                                                                                 | 8.9        | 38.0       | 17.6        | 111.7      | -            | STD     |
| 9.5 - 20   | 99 A8     | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 9.4        | 37.6       | 17.5        | 113.4      | -            | STD     |
| 12.4 - 20  | 112 A8    | W 11                                                                              | W 9<br>9<br>W 10<br>11                                                            | 12.8       | 42.3       | 19.7        | 124.4      | -            | HD      |
| Ø24"       | 12.4 - 24 | 124 A8                                                                            | W 11<br>W 9<br>W 10                                                               | 12.4       | 45.7       | 21.4        | 140.7      | 550          | STD     |
|            | 13.6 - 24 | 120 A8                                                                            | W 12<br>W 11                                                                      | 14.0       | 48.0       | 22.1        | 145.6      | -            | STD     |
|            | 8.3 - 24  | 96 A8                                                                             | W 7<br>W 6                                                                        | 8.3        | 39.2       | 18.5        | 117.5      | -            | STD     |
|            | 13.6 - 24 | 120 A8                                                                            | W 12<br>W 11                                                                      | 14.0       | 48.0       | 22.1        | 145.6      | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| R1                                                                                  | A8                                                                                  | 164 lbs                                                                             |                                                                                     |

Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu  
0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE    | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 12.4 - 24 | 118 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.4       | 45.7       | 20.9        | 136.9      | 550          | HD      |
| 11.2 - 24 | 113 A8 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 11.2       | 43.5       | 20.0        | 130.0      | 525          | HD      |
| 14.9 - 24 | 132 A8 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 14.9       | 49.8       | 22.7        | 151.1      | 600          | STD     |
| 12.4 - 24 | 122 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.4       | 45.7       | 21.4        | 140.7      | 550          | STD     |
| 8.3 - 24  | 101 A8 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 8.3        | 39.2       | 18.5        | 117.5      | -            | HD      |
| 11.2 - 24 | 116 A8 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 11.2       | 43.5       | 20.4        | 133.8      | 525          | HD      |
| 13.6 - 24 | 126 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 14.0       | 48.0       | 22.1        | 145.6      | -            | HD      |
| 16.9 - 24 | 132 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 52.6       | 24.1        | 154.5      | -            | STD     |
| 14.9 - 24 | 132 A8 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 14.9       | 49.8       | 22.7        | 151.1      | 600          | STD     |
| 12.4 - 24 | 118 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.4       | 45.7       | 21.4        | 140.7      | 550          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | PERFORMANCE                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>R1</b><br><br><b>A8</b> | <br><b>164 lbs</b> |   |    |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |   | <p>Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br/>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI</p>                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE    | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 14.9 - 24 | 128 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 14.9       | 49.8       | 22.7        | 151.1      | 600          | HD      |
| 11.2 - 24 | 106 A8 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 11.2       | 43.5       | 20.4        | 133.8      | 525          | STD     |
| 16.9 - 24 | 136 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 52.6       | 23.66       | 160.43     | -            | HD      |
| 11.2 - 24 | 116 A8 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 11.2       | 43.5       | 20.4        | 133.8      | 525          | HD      |
| 9.5 - 24  | 112 A8 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 9.5        | 41.7       | 19.8        | 127.3      | -            | STD     |
| 14.9 - 24 | 124 A8 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 14.9       | 49.8       | 22.7        | 151.1      | 600          | STD     |
| 14.9 - 24 | 124 A8 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 14.9       | 49.8       | 22.4        | 148.4      | 600          | HD      |
| 8.3 - 24  | 101 A8 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 8.3        | 39.2       | 18.7        | 121.1      | -            | STD     |
| 16.9 - 24 | 129 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 52.6       | 24.1        | 154.5      | -            | HD      |
| 14.9 - 24 | 132 A8 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 14.9       | 49.8       | 22.7        | 151.1      | 600          | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>R1</b><br><br><b>A8</b> | <br><b>164 lbs</b> |  | Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE    | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 11.2 - 24 | 113 A8 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 11.2       | 43.5       | 20.4        | 133.8      | 25           | STD     |
| 12.4 - 24 | 124 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.4       | 45.7       | 21.4        | 140.7      | 550          | SPL     |
| 14.9 - 24 | 124 A8 | W 13                                                                              | W 12<br>W 11                                                                      | 14.9       | 49.8       | 22.7        | 151.1      | 600          | STD     |
| 14.9 - 24 | 124 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 14.9       | 49.8       | 22.4        | 148.4      | 600          | HD      |
| 11.2 - 24 | 113 A8 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 11.2       | 43.5       | 20.4        | 133.8      | 525          | STD     |
| 13.6 - 24 | 120 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 14.0       | 48.0       | 22.1        | 145.6      | -            | HD      |
| 12.4 - 24 | 118 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.4       | 45.7       | 21.4        | 138.7      | 550          | STD     |
| 16.9 - 24 | 129 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 52.6       | 24.1        | 154.5      | -            | STD     |
| 9.5 - 24  | 112 A8 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 9.5        | 41.7       | 19.8        | 127.3      | -            | HD      |
| 13.6 - 24 | 126 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 14.0       | 48.0       | 22.1        | 145.6      | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>R1</b><br><br><b>A8</b> | <br><b>164 lbs</b> |  | Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE    | LI/SS     | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |           | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|           |           |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 16.9 - 24 | 132 A8    | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 52.6       | 24.1        | 154.5      | -            | STD     |
| 9.5 - 24  | 108 A8    | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 9.5        | 41.7       | 19.8        | 127.3      | -            | HD      |
| 9.5 - 24  | 108 A8    | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 9.5        | 41.7       | 19.8        | 127.3      | -            | STD     |
| 8.3 - 24  | 107 A8    | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 8.3        | 39.2       | 18.5        | 117.5      | -            | HD      |
| 16.9 - 24 | 129 A8    | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 52.6       | 24.1        | 154.5      | -            | STD     |
| 12.4 - 24 | 111 A8    | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.4       | 45.7       | 21.4        | 140.7      | 550          | STD     |
| 12.4 - 24 | 118 A8    | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.4       | 45.7       | 20.9        | 136.9      | 550          | HD      |
| 9.5 - 24  | 102 A8    | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 9.5        | 41.7       | 19.8        | 127.3      | -            | STD     |
| 12.4 - 24 | 124 A8    | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.4       | 45.7       | 21.4        | 140.7      | 550          | STD     |
| Ø26"      | 14.9 - 26 | 125 A8                                                                            | W 13<br>W 11<br>W 12                                                              | 14.8       | 51.8       | 23.6        | 155.4      | -            | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| R1                                                                                  | A8                                                                                  | 164 lbs                                                                             |                                                                                     |

Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu  
0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

| TAILLE    | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 23.1 - 26 | 149 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.1       | 62.4       | 27.6        | 181.7      | 750          | STD     |
| 23.1 - 26 | 157 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.1       | 62.4       | 27.6        | 181.7      | 750          | DB      |
| 23.1 - 26 | 155 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.1       | 62.4       | 27.6        | 181.7      | 750          | DB      |
| 23.1 - 26 | 149 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.1       | 62.4       | 27.6        | 181.7      | 750          | STD     |
| 16.9 - 26 | 133 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 54.3       | 24.6        | 164.7      | -            | STD     |
| 23.1 - 26 | 149 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.1       | 62.4       | 27.6        | 181.7      | 750          | DB      |
| 16.9 - 26 | 136 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 54.3       | 24.6        | 164.7      | -            | STD     |
| 23.1 - 26 | 155 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.1       | 62.4       | 27.6        | 181.7      | 750          | STD     |
| 16.9 - 26 | 133 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 54.3       | 24.6        | 164.7      | -            | STD     |
| 23.1 - 26 | 155 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.1       | 62.4       | 27.6        | 181.7      | 750          | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>R1</b><br><br><b>A8</b> | <br><b>164 lbs</b> |  | Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE    | LI/SS  | JANTE                                                                             |               | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT. |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |               |            |            |             |            |              |         |
| 23.1 - 26 | 155 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -             | 23.1       | 62.4       | 27.6        | 181.7      | 750          | STD     |
| 14.9 - 26 | 132 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12  | 14.8       | 51.8       | 23.6        | 155.4      | -            | STD     |
| 23.1 - 26 | 152 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -             | 23.1       | 62.4       | 27.6        | 181.7      | 750          | STD     |
| 14.9 - 26 | 125 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12  | 14.8       | 51.8       | 23.6        | 155.4      | -            | STD     |
| 23.1 - 26 | 155 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -             | 23.1       | 62.4       | 27.6        | 181.7      | 750          | DB HD   |
| 23.1 - 26 | 149 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -             | 23.1       | 62.4       | 27.6        | 181.7      | 750          | DB      |
|           |        |                                                                                   |               |            |            |             |            |              |         |
| 14.9 - 28 | 121 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12  | 14.9       | 53.7       | 25.0        | 164.2      | 650          | STD     |
| 11.2 - 28 | 114 A8 | W 10                                                                              | W 9           | 11.2       | 47.4       | 22.2        | 139.5      | 575          | STD     |
| 9.5 - 28  | 104 A8 | W 8                                                                               | W 7           | 9.3        | 45.5       | 21.6        | 140.0      | -            | STD     |
| 13.6 - 28 | 130 A8 | W 12                                                                              | W 11          | 13.6       | 51.6       | 23.9        | 153.9      | 625          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                        |  |
|  |  |                                                                                                                        |  |
| R1<br>A8<br>164 lbs                                                                 |                                                                                     | Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |                                                                                     |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE         | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|                |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 8.3 - 28       | 104 A8 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 8.4        | 43.5       | 20.4        | 131.8      | -            | STD     |
| 14.9 - 28      | 133 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 14.9       | 53.7       | 25.0        | 164.2      | 650          | STD     |
| 18.4 - 28      | 144 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 59.1       | 27.2        | 173.7      | -            | STD     |
| 14.9 - 28      | 135 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 14.9       | 53.7       | 25.0        | 164.2      | 650          | STD     |
| 12.4 - 28      | 127 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 49.6       | 23.0        | 152.6      | 600          | STD     |
| 14.9 - 28 (28) | 126 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 14.9       | 53.7       | 25.0        | 164.2      | 650          | STD     |
| 12.4 - 28      | 120 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 49.6       | 23.0        | 152.6      | 600          | HD      |
| 14.9 - 28      | 133 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 14.9       | 53.7       | 25.0        | 164.2      | 650          | HD      |
| 11.2 - 28      | 119 A8 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 11.2       | 47.4       | 22.2        | 139.5      | 575          | STD     |
| 9.5 - 28       | 110 A8 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 9.3        | 45.5       | 21.6        | 140.0      | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | PERFORMANCE                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>R1</b><br><br><b>A8</b> | <br><b>164 lbs</b> |   |    |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |   | <p>Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br/>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI</p>                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE    | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 13.6 - 28 | 133 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 51.6       | 23.9        | 153.9      | 625          | STD     |
| 14.9 - 28 | 126 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 14.9       | 53.7       | 25.0        | 164.2      | 650          | HD      |
| 8.3 - 28  | 99 A8  | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 8.4        | 43.5       | 20.4        | 131.8      | -            | STD     |
| 14.9 - 28 | 126 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 14.9       | 53.7       | 25.0        | 164.2      | 650          | STD     |
| 13.6 - 28 | 122 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 51.6       | 23.9        | 153.9      | 625          | STD     |
| 13.6 - 28 | 122 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 51.6       | 23.9        | 158.4      | 625          | HD      |
| 12.4 - 28 | 120 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 49.6       | 23.0        | 152.6      | 600          | STD     |
| 12.4 - 28 | 113 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 49.6       | 23.0        | 152.6      | 600          | STD     |
| 12.4 - 28 | 123 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 49.6       | 23.0        | 152.6      | 600          | STD     |
| 11.2 - 28 | 114 A8 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 11.2       | 47.4       | 22.2        | 139.5      | 575          | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>R1</b><br><br><b>A8</b> | <br><b>164 lbs</b> |  | Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE              | LI/SS  | JANTE                                                                             |               | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                     |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT. |            |            |             |            |              |         |
|                     |        |  |               |            |            |             |            |              |         |
| 18.4 - 28           | 134 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L        | 18.4       | 59.1       | 27.2        | 173.7      | -            | STD     |
|                     |        |                                                                                   |               |            |            |             |            |              |         |
| 18.4 - 30           | 145 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L        | 18.1       | 60.8       | 27.4        | 185.5      | 725          | STD     |
| 23.1 - 30           | 160 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -             | 23.6       | 66.9       | 30.4        | 205.4      | -            | DB      |
| 18.4 - 30           | 150 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L        | 18.1       | 60.8       | 27.4        | 185.5      | 725          | STD     |
| 18.4 - 30           | 147 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L        | 18.1       | 60.8       | 27.4        | 185.5      | 725          | STD     |
| 9.5 - 30            | 105 A8 | W 8                                                                               | W 7           | 9.5        | 47.2       | 22.3        | 138.9      | -            | STD     |
| 16.9 - 30           | 136 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L        | 16.9       | 58.5       | 26.7        | 178.5      | 700          | STD     |
| 23.1 - 30           | 151 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -             | 23.6       | 66.9       | 31.4        | 198.7      | -            | STD     |
| 16.9 - 30 (14 - 30) | 143 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L        | 16.9       | 58.5       | 26.7        | 178.5      | 700          | STD     |
| 23.1 - 30           | 151 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -             | 23.6       | 66.9       | 30.4        | 205.4      | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | PERFORMANCE                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>R1</b><br><br><b>A8</b> | <br><b>164 lbs</b> |   |    |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |   | <p>Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br/>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI</p>                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE    | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 9.5 - 30  | 111 A8 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 9.5        | 47.2       | 22.3        | 138.9      | -            | STD     |
| 18.4 - 30 | 140 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.1       | 60.8       | 27.4        | 185.5      | 725          | STD     |
| 14.9 - 30 | 127 A8 | W 13                                                                              | W 11<br>W 12                                                                      | 14.9       | 55.7       | 25.9        | 169.9      | 675          | STD     |
| 18.4 - 30 | 140 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.1       | 60.8       | 27.4        | 185.5      | 725          | HD      |
| 23.1 - 30 | 143 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.6       | 66.9       | 30.4        | 205.4      | -            | STD     |
| 18.4 - 30 | 145 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.1       | 60.8       | 27.4        | 185.5      | 725          | STD     |
| 18.4 - 30 | 135 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.1       | 60.8       | 27.4        | 185.5      | 725          | STD     |
| 23.1 - 30 | 143 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.6       | 66.9       | 30.4        | 205.4      | -            | STD     |
| 18.4 - 30 | 145 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.1       | 60.8       | 27.4        | 185.5      | 725          | HD      |
| 7.2 - 30  | 91 A8  | W 6                                                                               | -                                                                                 | 7.3        | 43.1       | 20.6        | 126.7      | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>R1</b><br><br><b>A8</b> | <br><b>164 lbs</b> |  | Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE              | LI/SS     | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                     |           | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|                     |           |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 18.4 - 30           | 140 A8    | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.1       | 60.8       | 27.4        | 185.5      | 725          | HD      |
| 16.9 - 30           | 132 A8    | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 58.5       | 26.7        | 178.5      | 700          | STD     |
| 15 - 30 (18.4 - 30) | 147 A8    | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.1       | 60.8       | 28.1        | 178.8      | 725          | STD     |
| 16.9 - 30 (14 - 30) | 145 A8    | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 58.5       | 26.7        | 178.5      | 700          | STD     |
| 15 - 30 (18.4 - 30) | 145 A8    | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.1       | 60.8       | 28.1        | 178.8      | 725          | STD     |
| 18.4 - 30           | 135 A8    | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.1       | 60.8       | 27.4        | 185.5      | 725          | HD      |
| 23.1 - 30           | 151 A8    | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.6       | 66.9       | 30.4        | 205.4      | -            | DB      |
| 23.1 - 30           | 160 A8    | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.6       | 66.9       | 30.4        | 205.4      | -            | DB      |
| Ø32"                | 12.4 - 32 | 121 A8                                                                            | W 11<br>W 9<br>W 10                                                               | 12.8       | 53.5       | 25.2        | 157.4      | 650          | STD     |
|                     | 12.4 - 32 | 121 A8                                                                            | W 11<br>W 9<br>W 10                                                               | 12.8       | 53.5       | 25.2        | 157.4      | 650          | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE    | LI/SS  | JANTE                                                                             |               | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT. |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |               |            |            |             |            |              |         |
| 12.4 - 32 | 124 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10   | 12.8       | 53.5       | 25.2        | 157.4      | 650          | HD      |
| 8.3 - 32  | 107 A8 | W 7                                                                               | W 6           | 8.3        | 47.0       | 22.5        | 141.1      | -            | STD     |
| 8.3 - 32  | 101 A8 | W 7                                                                               | W 6           | 8.3        | 47.0       | 22.5        | 141.1      | -            | STD     |
| 9.5 - 32  | 106 A8 | W 8                                                                               | W 7           | 9.3        | 49.4       | 23.4        | 145.1      | -            | STD     |
| 12.4 - 32 | 115 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10   | 12.8       | 53.5       | 25.2        | 157.4      | 650          | STD     |
| 11.2 - 32 | 116 A8 | W 10                                                                              | W 9           | 11.3       | 51.6       | 24.2        | 157.8      | -            | HD      |
|           |        |                                                                                   |               |            |            |             |            |              |         |
| 16.9 - 34 | 142 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L        | 16.9       | 62.4       | 28.7        | 188.7      | 750          | HD      |
| 18.4 - 34 | 146 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L        | 18.4       | 65.0       | 29.6        | 197.2      | 775          | STD     |
| 18.4 - 34 | 143 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L        | 18.4       | 65.0       | 29.6        | 197.2      | 775          | HD      |
| 23.1 - 34 | 150 A8 | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -             | 23.0       | 71.3       | 32.8        | 209.5      | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                          |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |               |  |
|                    |  |               |  |
| Tolérances admissibles : 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu |                                                                                     | 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |                                                                                     |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE    | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 18.4 - 34 | 150 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 65.0       | 29.6        | 197.2      | 775          | HD      |
| 18.4 - 34 | 150 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 65.0       | 29.6        | 197.2      | 775          | STD     |
| 16.9 - 34 | 140 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 62.4       | 28.7        | 188.7      | 750          | HD      |
| 16.9 - 34 | 140 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 62.4       | 28.7        | 188.7      | 750          | STD     |
| 16.9 - 34 | 138 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 62.4       | 28.7        | 188.7      | 750          | STD     |
| 18.4 - 34 | 137 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 65.0       | 29.6        | 197.2      | 775          | STD     |
| 16.9 - 34 | 134 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 62.4       | 28.7        | 188.7      | 750          | HD      |
| 16.9 - 34 | 134 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 62.4       | 28.7        | 188.7      | 750          | STD     |
| 18.4 - 34 | 146 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 65.0       | 29.6        | 197.2      | 775          | HD SPL  |
| 18.4 - 34 | 132 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 65.0       | 29.6        | 197.2      | 775          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>R1</b><br><br><b>A8</b> | <br><b>164 lbs</b> |  | Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE    | LI/SS     | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |           | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|           |           |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 18.4 - 34 | 146 A8    | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 65.0       | 29.6        | 197.2      | 775          | HD      |
| 23.1 - 34 | 150 A8    | DW 20 B<br>DW 20 A                                                                | -                                                                                 | 23.0       | 71.3       | 32.8        | 209.5      | -            | STD     |
| 18.4 - 34 | 137 A8    | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 65.0       | 28.8        | 191.3      | 775          | HD      |
| 16.9 - 34 | 138 A8    | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 62.4       | 28.7        | 188.7      | 750          | HD      |
| 18.4 - 34 | 143 A8    | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 65.0       | 29.6        | 197.2      | 775          | STD     |
| Ø36"      | 13.6 - 36 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 59.6       | 28.1        | 184.5      | 725          | STD     |
|           | 12.4 - 36 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 57.7       | 27.4        | 179.0      | 700          | HD      |
|           | 12.4 - 36 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 57.7       | 27.4        | 179.0      | 700          | HD      |
|           | 13.6 - 36 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 59.6       | 28.1        | 184.5      | 725          | HD      |
|           | 12.4 - 36 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 57.7       | 27.4        | 179.0      | 700          | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| R1                                                                                  | A8                                                                                  | 164 lbs                                                                             |                                                                                     |

Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu  
0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

| TAILLE    | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|           |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|           |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 12.4 - 36 | 127 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 57.7       | 27.4        | 179.0      | 700          | STD     |
| 12.4 - 36 | 131 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 57.7       | 27.0        | 179.4      | 700          | HD      |
| 9.5 - 36  | 118 A8 | W 8                                                                               | W 7                                                                               | 9.3        | 53.5       | 25.4        | 157.5      | -            | STD     |
| 12.4 - 36 | 123 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 57.7       | 27.4        | 179.0      | 700          | STD     |
| 12.4 - 36 | 135 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 57.7       | 27.4        | 179.0      | 700          | HD      |
| 8.3 - 36  | 104 A8 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 8.3        | 51.0       | 24.7        | 158.6      | -            | STD     |
| 13.6 - 36 | 121 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 59.6       | 28.1        | 184.5      | 725          | STD     |
| 8.3 - 36  | 109 A8 | W 7                                                                               | W 6                                                                               | 8.3        | 51.0       | 24.7        | 158.6      | -            | STD     |
| 13.6 - 36 | 125 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 59.6       | 28.0        | 184.5      | 725          | STD     |
| 12.4 - 36 | 131 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 57.7       | 27.4        | 179.0      | 700          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| R1                                                                                  | A8                                                                                  | 164 lbs                                                                             |                                                                                     |

Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu  
0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

|      | TAILLE                 | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|      |                        |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|      |                        |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| NEW  | 12.4 - 36              | 135 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 57.7       | 27.4        | 179.0      | 700          | STD     |
|      | 11.2 - 36              | 126 A8 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 11.42      | 56.30      |             |            | -            | HD      |
| Ø38" | 13.6 - 38 (14.00 - 38) | 135 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 14.0       | 61.6       | 28.9        | 190.2      | 750          | STD     |
|      | 15.5 - 38              | 129 A8 | W 14 L                                                                            | -                                                                                 | 15.6       | 62.4       | 29.4        | 183.5      | -            | STD     |
|      | 15.5 - 38              | 134 A8 | W 14 L                                                                            | -                                                                                 | 15.6       | 62.4       | 29.4        | 183.5      | -            | STD     |
|      | 15.5 - 38              | 137 A8 | W 14 L                                                                            | -                                                                                 | 15.6       | 62.4       | 29.4        | 183.5      | -            | STD     |
|      | 18.4 - 38              | 149 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 68.9       | 31.3        | 211.3      | 825          | HD      |
|      | 18.4 - 38              | 145 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 68.9       | 31.3        | 211.3      | 825          | HD      |
|      | 20.8 - 38              | 162 A8 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 20.9       | 72.2       | 33.3        | 223.8      | 875          | DB HD   |
|      | 15.5 - 38              | 129 A8 | W 14 L                                                                            | -                                                                                 | 15.6       | 62.4       | 28.9        | 186.9      | -            | HD      |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| R1                                                                                  | A8                                                                                  | 164 lbs                                                                             |                                                                                     |

Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu  
0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

| TAILLE                 | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                        |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|                        |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 16.9 - 38              | 139 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 66.3       | 31.0        | 195.0      | 800          | STD     |
| 20.8 - 38              | 152 A8 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 20.9       | 72.2       | 33.3        | 223.8      | 875          | HD      |
| 15.5 - 38              | 129 A8 | W 14 L                                                                            | -                                                                                 | 15.6       | 62.4       | 29.4        | 183.5      | -            | HD      |
| 11.2 - 38              | 113 A8 | W 10                                                                              | W 9                                                                               | 11.2       | 57.5       | 27.0        | 173.6      | -            | STD     |
| 13.6 - 38 (14.00 - 38) | 127 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 61.6       | 28.9        | 190.2      | 750          | STD     |
| 20.8 - 38              | 144 A8 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 20.9       | 72.2       | 33.3        | 223.8      | 875          | STD     |
| 13.6 - 38 (14.00 - 38) | 138 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 61.6       | 28.9        | 190.2      | 750          | STD     |
| 16.9 - 38              | 136 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 66.3       | 31.0        | 195.0      | 800          | HD      |
| 14.00 - 38 (13.6 - 38) | 127 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 61.6       | 28.9        | 190.2      | 750          | STD     |
| 20.8 - 38              | 162 A8 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 20.9       | 72.2       | 33.3        | 223.8      | 875          | DB HD   |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>R1</b><br><b>A8</b> | <br><br><b>164 lbs</b> |  | Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE                 | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                        |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|                        |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 18.4 - 38              | 139 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 68.9       | 31.3        | 211.3      | 825          | HD      |
| 13.6 - 38 (14.00 - 38) | 127 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 61.6       | 28.9        | 190.2      | 750          | HD      |
| 12.4 - 38              | 124 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 60.0       | 28.3        | 183.9      | -            | STD     |
| 16.9 - 38              | 139 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 66.3       | 31.0        | 195.0      | 800          | HD      |
| 20.8 - 38              | 155 A8 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 20.9       | 72.2       | 33.3        | 223.8      | 875          | STD     |
| 15.5 - 38              | 134 A8 | W 14 L                                                                            | -                                                                                 | 15.6       | 62.4       | 29.4        | 187.4      | -            | HD      |
| 13.6 - 38 (14.00 - 38) | 135 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 61.6       | 28.9        | 190.2      | 750          | HD      |
| 20.8 - 38              | 152 A8 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 20.9       | 72.2       | 33.3        | 223.8      | 875          | STD     |
| 20.8 - 38              | 159 A8 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 20.9       | 72.2       | 33.3        | 223.8      | 875          | DB HD   |
| 12.4 - 38              | 135 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 60.0       | 28.3        | 183.9      | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                        |  |  |  |
| <b>R1</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>164 lbs</b>                                                                      |  |  |
| Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| TAILLE                 | LI/SS  | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|                        |        | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|                        |        |  |  |            |            |             |            |              |         |
| 14.00 - 38 (13.6 - 38) | 135 A8 | W 12                                                                              | W 11                                                                              | 13.6       | 61.6       | 28.9        | 190.2      | 750          | SPL     |
| 18.4 - 38              | 145 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 68.9       | 31.3        | 211.3      | 825          | HD      |
| 18.4 - 38              | 151 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 68.9       | 31.3        | 211.3      | 825          | STD     |
| 18.4 - 38              | 149 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 68.9       | 31.3        | 211.3      | 825          | STD     |
| 16.9 - 38              | 142 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 66.3       | 31.0        | 195.0      | 800          | STD     |
| 16.9 - 38              | 136 A8 | W 15 L                                                                            | W 14 L                                                                            | 16.9       | 66.3       | 31.0        | 195.0      | 800          | STD     |
| 20.8 - 38              | 152 A8 | W 18 L                                                                            | W 16 L                                                                            | 20.9       | 72.2       | 33.3        | 223.8      | 875          | STD     |
| 18.4 - 38              | 139 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 68.9       | 31.3        | 211.3      | 825          | STD     |
| 12.4 - 38              | 135 A8 | W 11                                                                              | W 9<br>W 10                                                                       | 12.8       | 60.0       | 28.3        | 183.9      | -            | STD     |
| 18.4 - 38              | 149 A8 | W 16 L                                                                            | W 15 L                                                                            | 18.4       | 68.9       | 31.3        | 211.3      | 825          | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

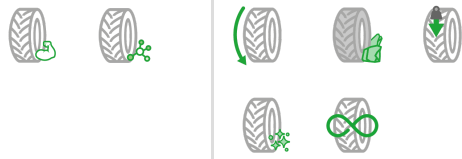
| TECHNOLOGIES                                                                        |                                                                                     | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |
|  |  |  |                                                                                                                                                                                                           |

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

| TAILLE | LI/SS          | JANTE                                                                             |                                                                                   | SW<br>(in) | OD<br>(in) | SLR<br>(in) | RC<br>(in) | SRI<br>index | VERSION |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|        |                | JANTE<br>REC.                                                                     | JANTE<br>ALT.                                                                     |            |            |             |            |              |         |
|        |                |  |  |            |            |             |            |              |         |
| Ø42"   | 20.8 - 42      | 164 A8                                                                            | W 18 L<br>W 16 L                                                                  | 21.1       | 76.8       | 35.8        | 225.7      | -            | DB HD   |
|        | 20.8 - 42 (42) | 154 A8                                                                            | W 18 L<br>W 16 L                                                                  | 21.1       | 76.8       | 35.8        | 225.7      | -            | STD     |
|        | 12.4 - 42      | 130 A8                                                                            | W 10<br>W 10 A                                                                    | 12.7       | 64.2       | 30.3        | 197.3      | -            | STD     |
|        | 20.8 - 42      | 154 A8                                                                            | W 18 L<br>W 16 L                                                                  | 21.1       | 76.8       | 35.8        | 225.7      | -            | STD     |
|        | 20.8 - 42      | 161 A8                                                                            | W 18 L<br>W 16 L                                                                  | 21.1       | 76.8       | 35.8        | 225.7      | -            | STD     |
|        | 9.5 - 42       | 121 A8                                                                            | W 8<br>W 7                                                                        | 9.7        | 59.4       | 28.4        | 183.6      | -            | STD     |

STD: STANDARD, HD: HEAVY DUTY, DB: DUAL BEAD, DB HD: DUAL BEAD HD, HD SPL: HD SPECIAL, SPL: SPECIAL

| TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | PERFORMANCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>R1</b><br><b>A8</b> | <br><br><b>164 lbs</b> |  | Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu<br>0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI |