




IS standard



GROWING TOGETHER

BK 826

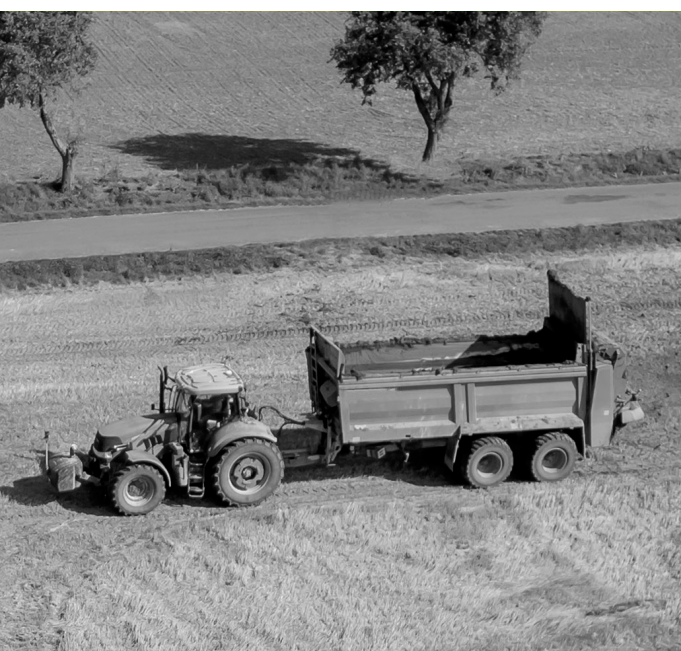

FICHE PRODUIT



Diagonal



138



BK 826

Le pneu BK 826 est conçu par des experts pour les remorques dans les applications de transport, offrant une durabilité et des performances inégalées. La version « Harvester Special » est spécialement conçue pour la récolte et garantit une fiabilité optimale sur le terrain. Ce pneu diagonal est doté d'une carcasse renforcée, offrant une capacité de charge exceptionnelle pour répondre aux exigences des tâches lourdes. De plus, la BK 826 est disponible dans une variante « industrielle », conçue avec une résistance supérieure aux coupures et aux éclats, ce qui en fait un choix idéal pour les chargeuses-pelleteuses dans des conditions difficiles.

Technologies



Carcasse renforcée

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Capacité de charge élevée

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 16"	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	8	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	14	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	TR TR	16	TT	134A8
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	IND	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	IND	18	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	18	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	HAR SPL	12	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	HAR SPL	16	TT	-
	NEWSIZE										
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	12	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	14	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	IND	16	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	SR	16	TT	-
	NEWSIZE										

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer - IND: Industrial - HAR SPL: Harvester Special - SR: Stubble Resistant

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement



Diagonal



Technologies



Carcasse renforcé

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Capacité de charge élevée



	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 16"	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	TR TR	18	TT	138A6
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	TR TR	18	TT	138A8
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement