



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 49

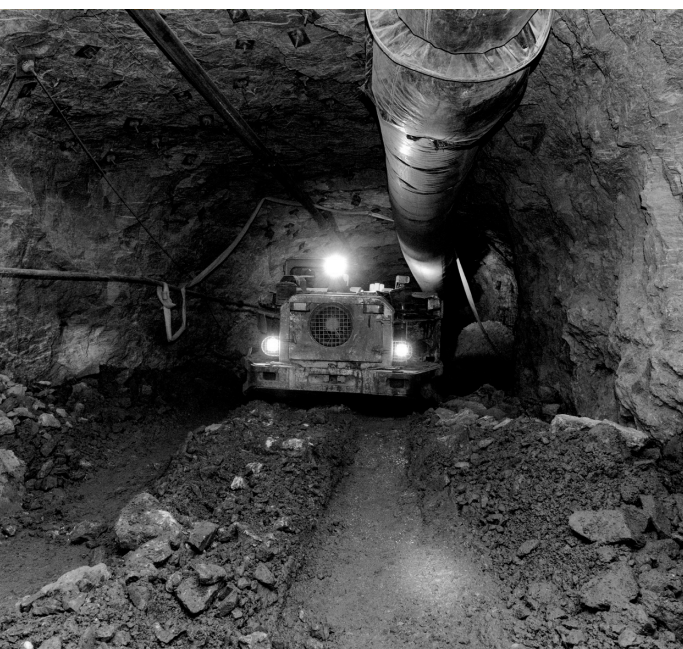

FICHE PRODUIT



245

Technologies



Performance



Résistance aux coupures



EARTHMAX SR 49
RADIAL OTR TIRES

■ ■ EARTHMAX SR 49 (L-4) est un pneu radial All Steel (Tout Acier) conçu pour les chargeurs et bulldozers, les tombereaux surbaissés (LPDT) et les chargeurs-transporteurs (LHD). EARTHMAX SR 49 garantit des performances exceptionnelles pour les opérations difficiles dans les mines, pour lesquelles traction et stabilité excellentes représentent des conditions essentielles. Le dessin non directionnel et le mélange spécial résistant aux coupures du pneu assurent une durabilité extraordinaire.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-4	***	229 A2	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-4	**	224 A2	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
Ø 45"	45/65 R 45	TL	L-4	**	245 A2	CRC	-	1130	2730	1190	8113	72	36.00/4.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolérances: $D \pm 2\%$ - $S \pm 2\%$ - $R \pm 2.5\%$ - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement