




IS standard



GROWING TOGETHER

SUPER TRAX HD

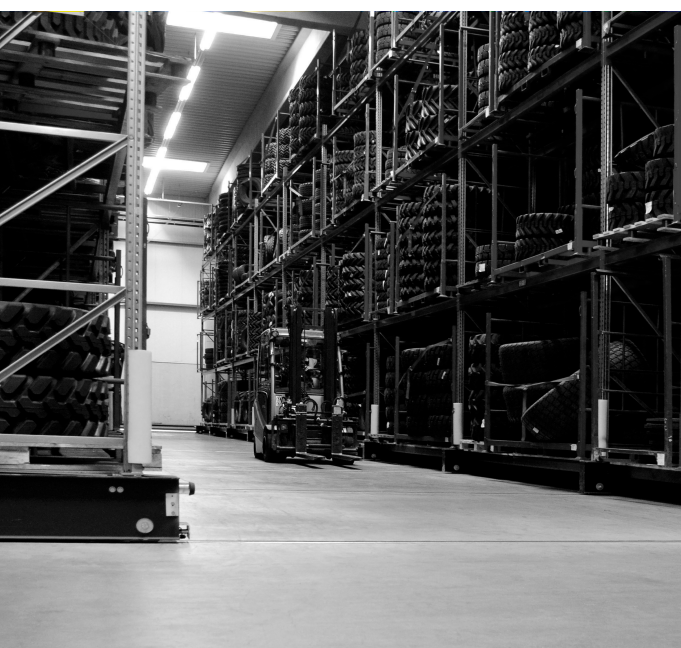

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



SUPER TRAX HD

IT SUPER TRAX HD è stato specificamente progettato per carrelli elevatori impiegati nella movimentazione di merci con servizio pesante, incluse le applicazioni di porto e miniera. Il battistrada extra profondo è stato realizzato con una mescola eccezionale resistente all'usura che assicura una vita operativa prolungata. SUPER TRAX HD si distingue per la carcassa robusta e il fianco rinforzato dello pneumatico che si traducono in eccellente stabilità e manovrabilità in modalità di sollevamento. Il particolare bordo di protezione del cerchio protegge lo pneumatico nell'area della balconata del cerchio da sgonfiamenti e danni.

Technologies



Battistrada extra profondo

Performance



Resistenza ai tagli



Durabilità



Manovrabilità e comfort




Stabilità



Trazione

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 9"	6.00 - 9	TT	12	-	STD	168	548	256	1672	4.00 E	-
Ø 10"	6.50 - 10	TT	12	-	STD	195	600	282	1838	5.00 F	5.50 F
Ø 12"	7.00 - 12	TT	14	-	STD	200	692	323	2088	5.00 S	-
Ø 15"	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	220	715	332	2169	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	16	-	STD	245	845	395	2434	6.50	7.0

STD: Standard

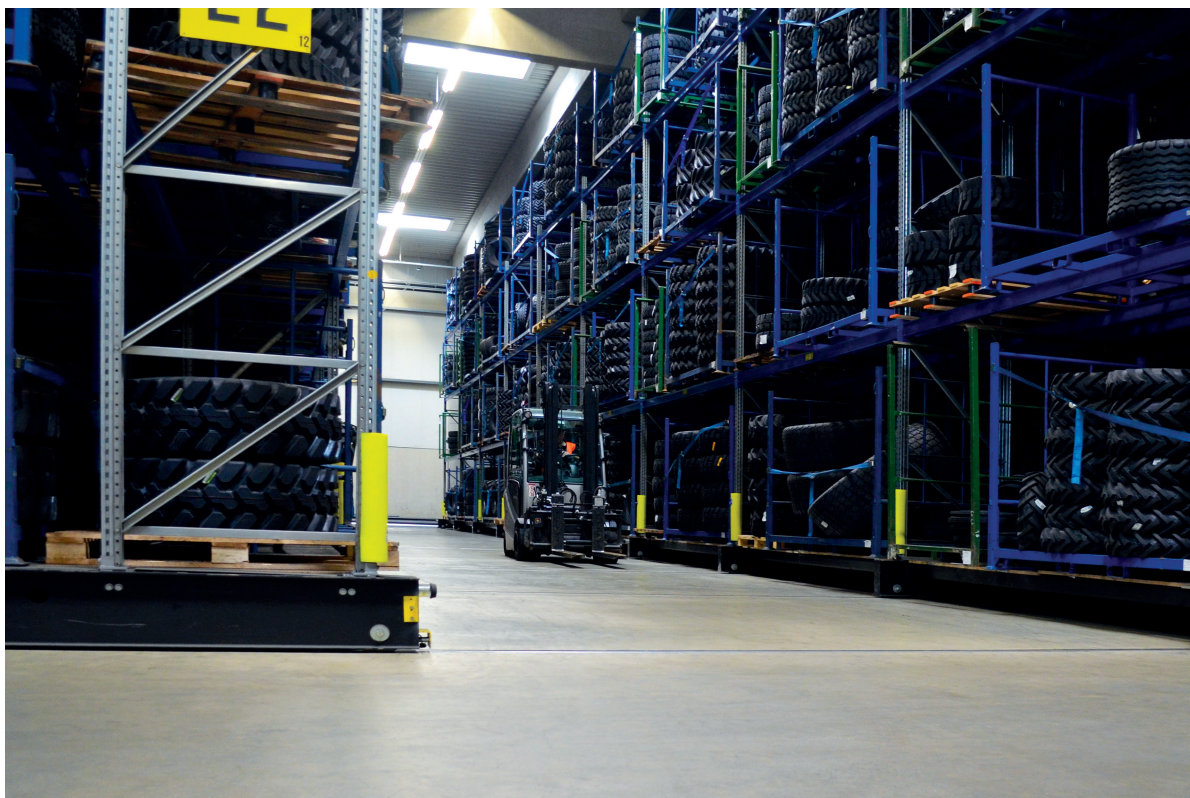

Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento