


 IS standard

BKT
GROWING TOGETHER

SR 234

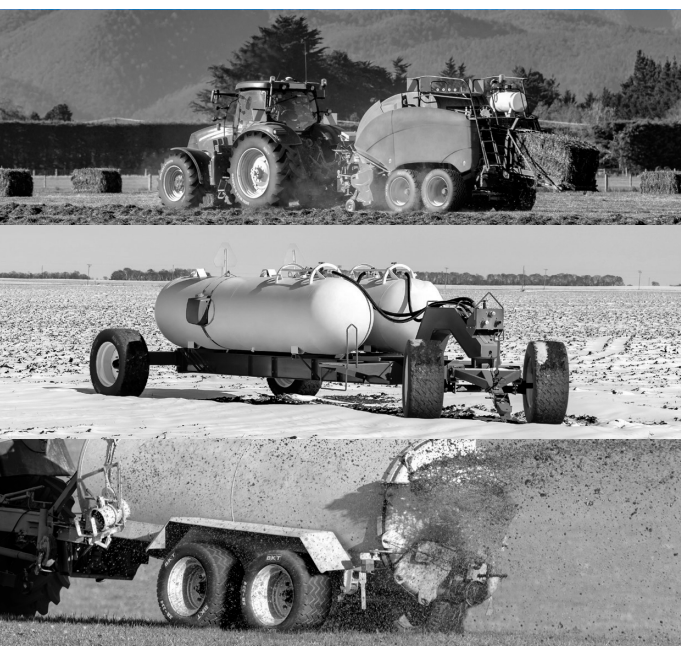

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



SR 234

SR 234 — универсальная радиальная шина с цельнометаллическим кордом для сельскохозяйственной техники: комбайнов и пресс-подборщиков, культиваторов, сеялок, больших смесителей кормов и прицепов для безводного аммиака. В основе SR 234 лежит технология VF (Very High Flexion), благодаря чему она может выдерживать на 40 % большую нагрузку, чем стандартная шина того же размера при том же давлении. За счет широкого пятна контакта и возможности работы при более низком давлении VF-шина меньше уплотняет почву, сохраняя ее плодородие и пористость, а также отличается улучшенным сцеплением. Прочный каркас со стальным брекером и многоресберный рисунок протектора в сочетании со специально разработанным составом резиновой смеси обеспечивают равномерный износ и высокую долговечность. Низкое сопротивление качению повышает топливную экономичность и плавность хода. Шестигранный борт облегчает монтаж и обеспечивает надежную посадку на обод. SR 234 — идеальная шина для операторов, которым нужна высокая производительность как в поле, так и на дороге.

Технологии

- Металлокорд
- Технология VF
- Брекер из металлокорда
- Увеличенное пятно контакта
- Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами
- Характеристики**
- Уменьшенное уплотнение почвы
- Комфорт
- Защита полей
- Тяга
- Долговечность
- Низкое сопротивление качению
- Топливная экономичность

| РАЗМЕРНОСТЬ | ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ | РАЗМЕР ОБОДА | | O.W. (mm) | O.D. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | SRI (index) | ВЕРСИЯ | |
|-------------|----------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|--------|-----|
| | | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ | ДОПУСТИМЫЙ | | | | | | | |
| Ø 22.5" | VF 445/50 R 22.5 | 167 D | 14.00 | - | 438 | 1018 | 452 | 3050 | - | STD |

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости

Все изображения, тексты и графика, содержащиеся в настоящей брошюре, защищены авторскими правами компании BKT. Печать настоящей брошюры на бумажных носителях разрешена. Любое другое воспроизведение электронных или иных средств, а также любые изменения, частичные или полные, изображения, текстов, графиков и данных без предварительного письменного разрешения компании BKT запрещены. Компания Volkstigma Industries Limited (BKT) сохраняет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.