




IS standard



GROWING TOGETHER

TR 118

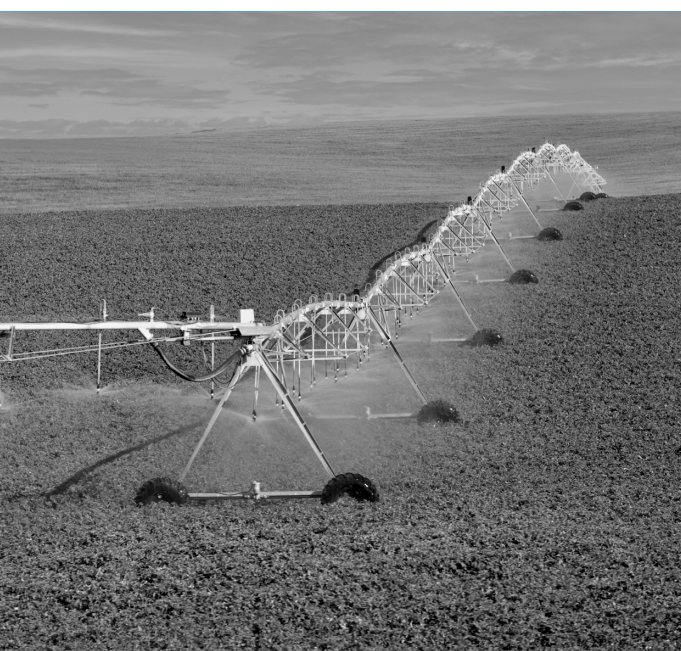

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

128

Технологии



Усиленный каркас

Характеристики



Долговечность



TR 118

Шина TR 118 разработана специально для применения на оросительных установках. Шина TR 118 отличается усиленным каркасом и увеличенным количеством грунтозацепов, что гарантирует повышенный срок службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 24"	14.9 - 24	W 13	W 12; W 11	380	1265	566	3742	STD	8	TL	128 A6

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения