


 | IS standard



TR 118

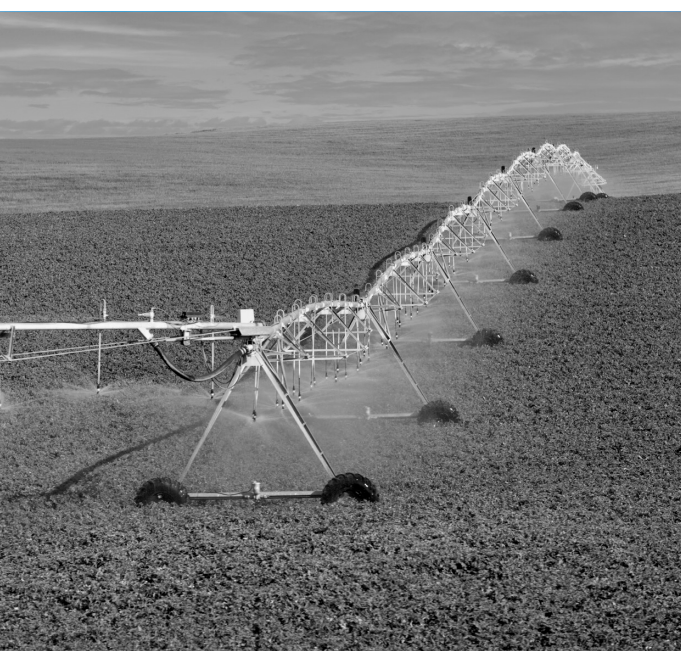

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

R-1



A6



128



Technologies



Carcassa Rinforzata

Performance



Durabilità



TR 118

TR 118 è stato progettato per macchine irroratrici. TR 118 si distingue per la carcassa rinforzata e un maggior numero di tasselli che assicurano una vita operativa più lunga dello pneumatico.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 24"	14.9 - 24	W 13	W 12 ; W 11	380	1265	566	3742	STD	8	TL	128 A6

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simboli di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento