




IS standard



GROWING TOGETHER

BK 826

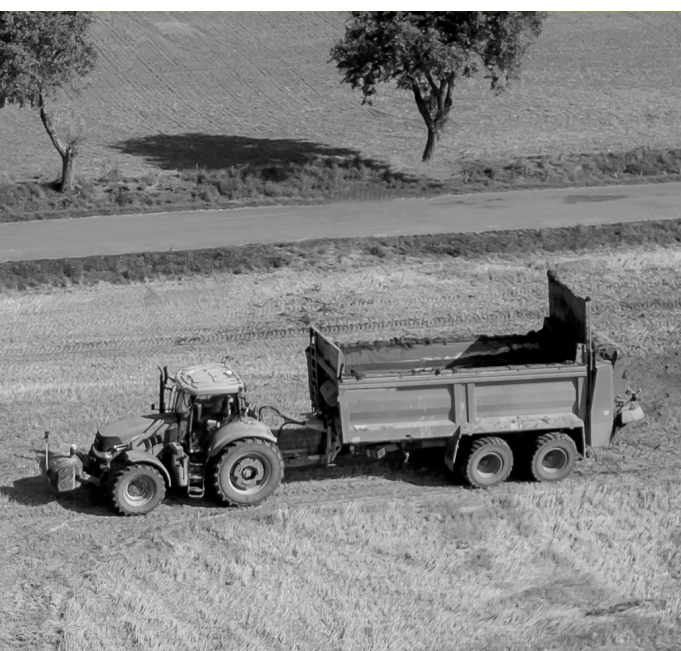

FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



138



BK 826

🇧🇷 O pneu BK 826 foi concebido por especialistas para reboques em aplicações de transporte, proporcionando uma durabilidade e um desempenho inigualáveis. A versão "Harvester Special" foi concebida especificamente para a colheita, garantindo uma fiabilidade ótima no campo. Este pneu diagonal possui uma carcaça reforçada, oferecendo uma capacidade de carga excepcional para satisfazer as exigências de tarefas de uso intensivo. Além disso, o BK 826 está disponível numa variante "Industrial", concebida com uma resistência superior a cortes e "chips", o que o torna uma escolha ideal para retroescavadoras com pá carregadora em condições exigentes.

Tecnologias



Carcaça reforçada

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Capacidade elevada de carga

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 16"	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	8	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	14	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	TRTR	16	TT	134A8
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	IND	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	IND	18	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	18	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	HAR SPL	12	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	HAR SPL	16	TT	-
	NEWSIZE										
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	12	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	14	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	IND	16	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	SR	16	TT	-
	NEWSIZE										

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer - IND: Industrial - HAR SPL: Harvester Special - SR: Stubble Resistant

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento



Diagonal



Tecnologias



Carcaça reforçada

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Capacidade elevada de carga



	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 16"	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	TR TR	18	TT	138 A6
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	TR TR	18	TT	138 A8
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento