



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 425

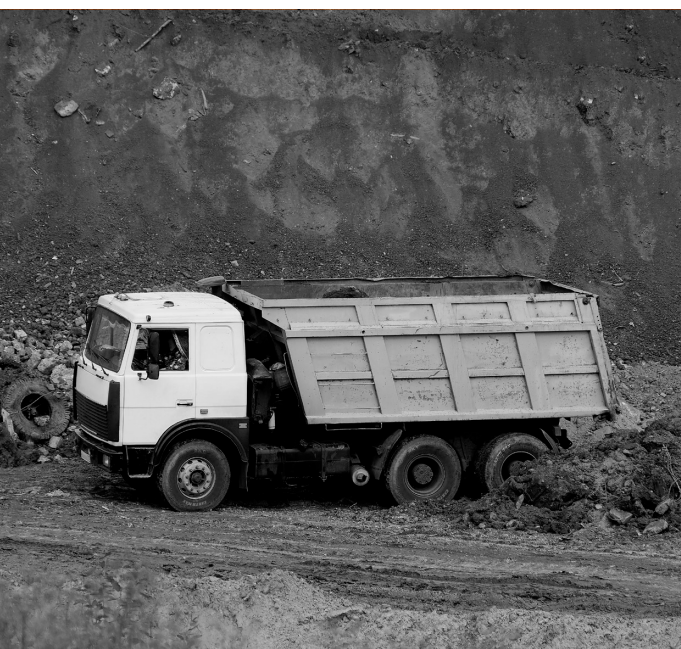

FICHE PRODUIT



Radial



160



EARTHMAX SR 425

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 425 est un pneu radial All Steel conçu pour les applications de transport sur route que hors route, ainsi que les opérations dans les mines. Le pneu offre une plus grande durabilité et un kilométrage supérieur. La robuste construction et carcasse avec des ceintures d'acier garantit une capacité de charge élevée. Le dessin de la bande de roulement à blocs assure une excellente traction. En route, EARTHMAX SR 425 offre un confort de conduit extraordinaire, un niveau de manœuvrabilité élevé, ainsi que moins de fatigue pour le conducteur.

Technologies



Carcasse robuste



Ceintures en acier



All Steel

Performance



Durabilité



Manœuvrabilité et confort



Capacité de charge élevée



Traction

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 24"	12.00 R 24	TT	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	12.00 R 24	TL	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	325/95 R 24	TT	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	325/95 R 24	TL	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement