




IS standard



GROWING TOGETHER

SR 234

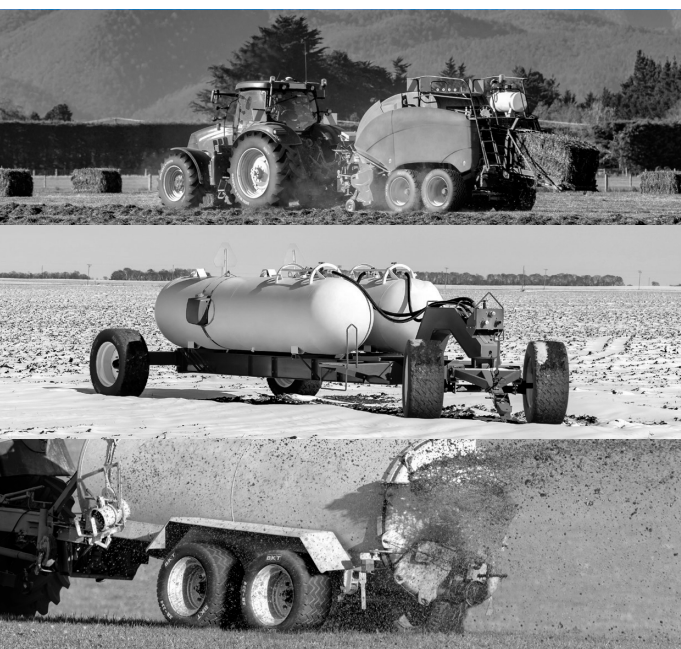

PRODUKTDATENBLATT



Radial



Technologies



All Steel



VF-Technologie



Stahlgürtel


breitere
Aufstandsfläche

spezielle antistatische
Gummimischung

Performance


geringe
Bodenverdichtung


Komfort



Feldschutz



Traktion



Beständigkeit


geringer
Rollwiderstand


Kraftstoffersparnis



SR 234

SR 234 ist ein vielseitiger All-Steel-Radialreifen für landwirtschaftliche Geräte, der auf Erntemaschinen und Ballenpressen, Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, große Futtermischwagen und Anhänger für wasserfreies Ammoniak montiert werden kann. Der mit VF-Technologie (Very High Flexion) entwickelte SR 234 kann bei gleichem Reifendruck bis zu 40 % mehr Last tragen als ein Standardreifen gleicher Größe. Dank seiner breiten Aufstandsfläche und der Fähigkeit, mit geringerem Luftdruck zu arbeiten, gewährleistet dieser VF-Reifen eine geringere Bodenverdichtung und erhält so die Bodenfruchtbarkeit und -porosität bei gleichzeitig verbesserter Traktion. Die robuste Karkasse mit Stahlgürteln und die mehrfach gerippte Lauffläche bieten in Kombination mit einer speziell entwickelten Gummimischung gleichmäßigen Profilabrieb und großartige Beständigkeit. Der geringe Rollwiderstand verbessert die Kraftstoffeffizienz auf der Straße und sorgt für eine ruhige Fahrt. Der sechseckige Wulst wurde für einfache Montage und einen sicheren Sitz auf der Felge entwickelt. SR 234 ist der ideale Reifen für Anwender, die sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße hervorragende Leistung erwarten.

	Größe	LI/SS	FELGE		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 22.5"	VF 445/50 R 22.5	167 D	14.00	-	438	1018	452	3050	-	STD

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung