



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 49 M

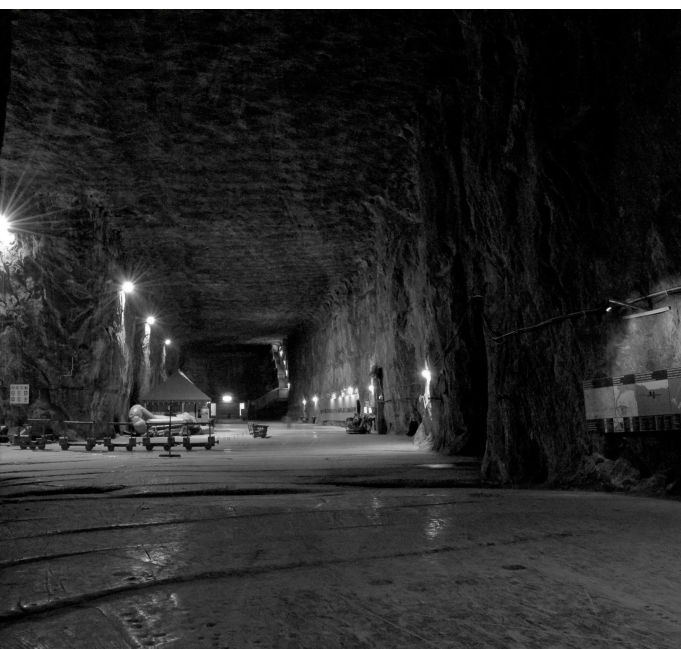

PRODUKTDATENBLATT



Radial

SH-4



B

223

Technologies



All Steel

Performance



Beständigkeit



Traktion



Schnittfestigkeit



Stabilität



EARTHMAX SR 49 M

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 49 M ist ein All Steel Radialreifen mit einem speziellen, nicht-richtungsgebundenem Muster, der speziell für Fahrlader (LHD), flache Dumper (LPDT) sowie Radlader und Planierer entwickelt wurde, die unter schweren Bedingungen in felsiger Umgebung vor allem im Untertagebau eingesetzt werden. EARTHMAX SR 49 M ist ideal für Arbeiten, die hervorragende Traktion und Stabilität erfordern. Das tiefe L-4 Laufflächenprofil und die speziell formulierte Gummimischung UMS (underground mine service) verleihen eine größere Verschleißfestigkeit neben ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnitten an Felsen und Stichen.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	165	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	*	202 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	**	209 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-4	*	208 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	**	216 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**	200 B/ 216 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-4	***	223 A2	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	29.5 R 29	TL	SH-4	****	-	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5

CRC: Cut Resistance Compound

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung