




IS standard



GROWING TOGETHER

SUPER TRAX HD

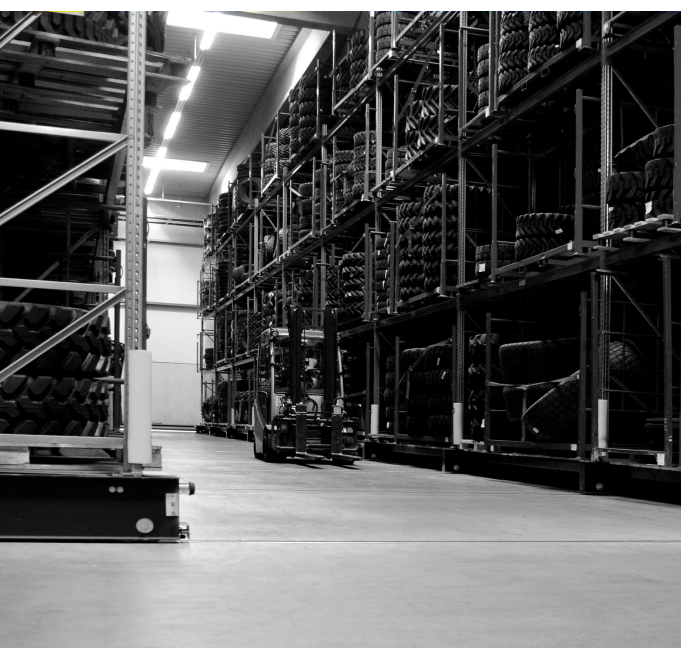

FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



SUPER TRAX HD

🇵🇹 SUPER TRAX HD foi especificadamente projetado para empilhadores utilizados na movimentação de mercadoria com serviço pesado, incluídas as aplicações no porto e nas minas. O piso do pneu extra profundo foi realizado com um composto de borracha excepcional, resistente ao desgaste, que assegura uma vida operacional prolongada. SUPER TRAX HD destaca-se pela carcaça robusta e o flanco reforçado do pneu, que se traduzem numa excelente estabilidade e numa boa capacidade de manobra em fase de levantamento. O especial bordo de proteção da jante protege o pneu na aba da jante de esvaziamentos e danos.

Tecnologias



Piso do pneu extra profundo

Performance



Resistência aos cortes



Durabilidade



Capacidade de manobra e conforto




Estabilidade



Tração

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 9"	6.00 - 9	TT	12	-	STD	168	548	256	1672	4.00 E	-
Ø 10"	6.50 - 10	TT	12	-	STD	195	600	282	1838	5.00 F	5.50 F
Ø 12"	7.00 - 12	TT	14	-	STD	200	692	323	2088	5.00 S	-
Ø 15"	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	220	715	332	2169	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	16	-	STD	245	845	395	2434	6.50	7.0

STD: Standard

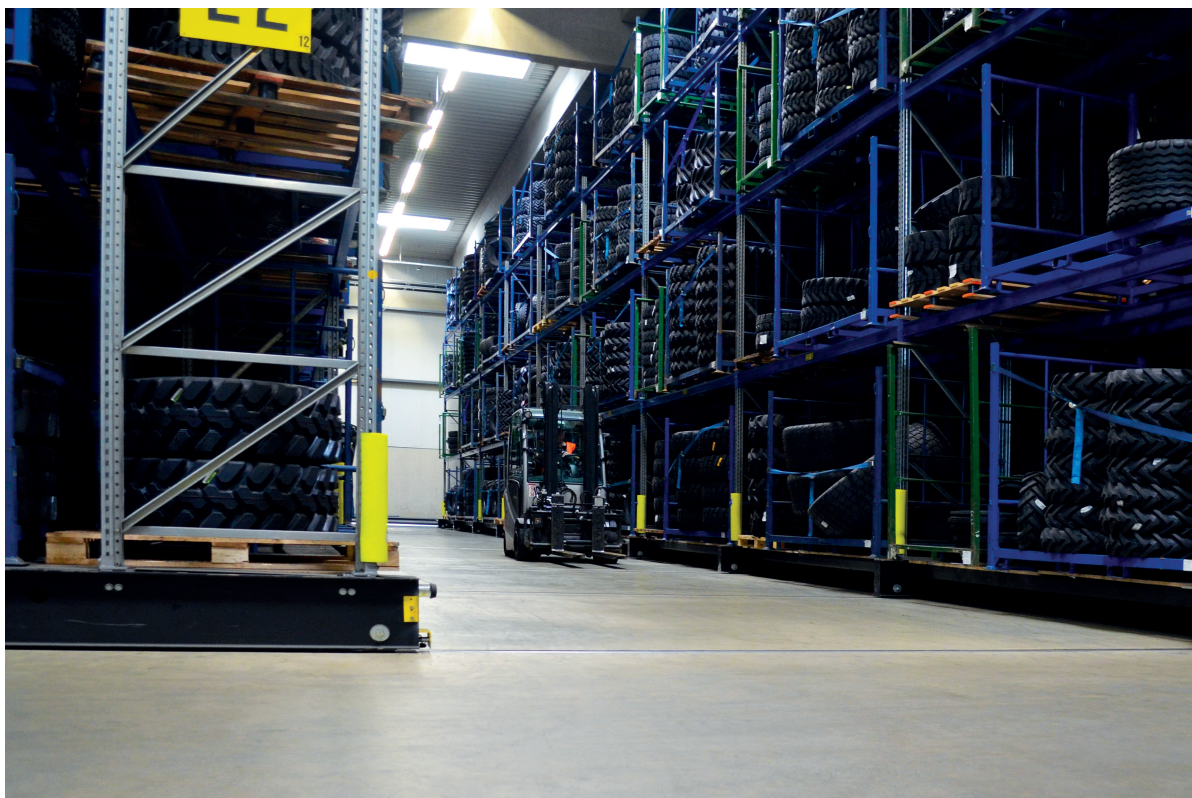

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento