




IS standard



GROWING TOGETHER

TR 118

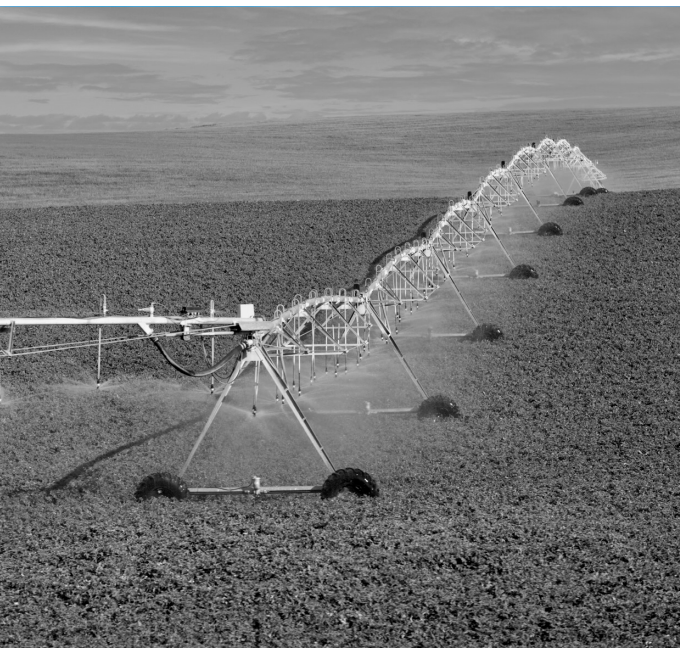

PRODUKTDATENBLATT



Bias



Technologies



verstärkte Karkasse

Performance



Beständigkeit



TR 118

TR 118 ist speziell für Beregnungsmaschinen konzipiert. TR 118 zeichnet sich durch eine verstärkte Karkasse und eine höhere Anzahl an Stollen aus, wodurch eine längere Betriebsdauer gewährleistet ist.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 24"	14.9 - 24	W 13	W 12 ; W 11	380	1265	566	3742	STD	8	TL	128 A6

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung