




IS standard



GROWING TOGETHER

BK 826

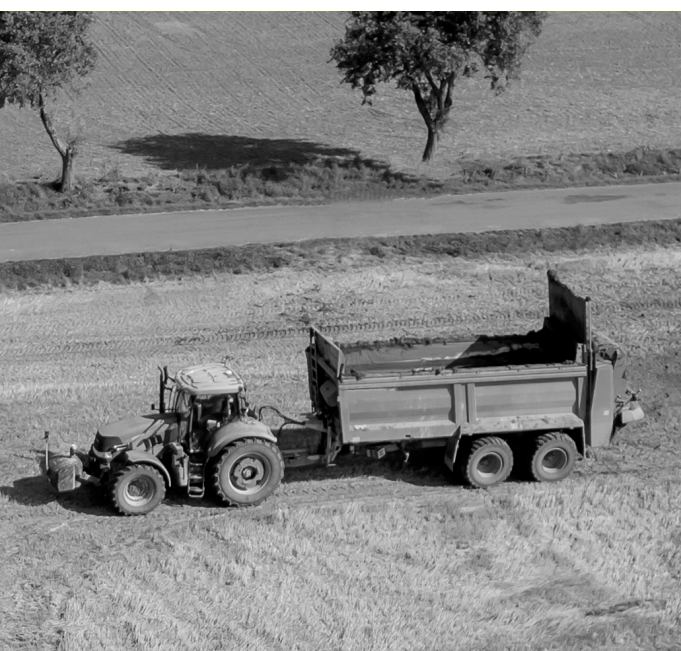

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



A8



138

Technologies



Carcasa reforzada

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Elevada capacidad de carga



BK 826

El neumático BK 826 está diseñado por expertos para remolques en aplicaciones de transporte, ofreciendo una durabilidad y prestaciones inigualables. La versión 'Harvester Special' está diseñada específicamente para la cosecha, lo que garantiza una fiabilidad óptima en el campo. Este neumático diagonal cuenta con una carcasa reforzada, que ofrece una capacidad de carga excepcional para satisfacer las demandas de las tareas pesadas. Además, la BK 826 está disponible en una variante "Industrial", diseñada con una resistencia superior al corte y a las virutas, lo que la convierte en una opción ideal para las retroexcavadoras en condiciones difíciles.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 16"	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	8	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	14	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	TR TR	16	TT	134A8
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	IND	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	IND	18	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	863	-	-	STD	18	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	HAR SPL	12	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	HAR SPL	16	TT	-
	NEW SIZE										
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	12	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	14	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	IND	16	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	SR	16	TT	-
	NEW SIZE										

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer - IND: Industrial - HAR SPL: Harvester Special - SR: Stubble Resistant

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal



Technologies



Carcasa reforzada

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Elevada capacidad de carga



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 16"	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	TR TR	18	TT	138 A6
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	TR TR	18	TT	138 A8
	9.00 - 16	6.50 H	6.00 G	265	925	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura