



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 49 M

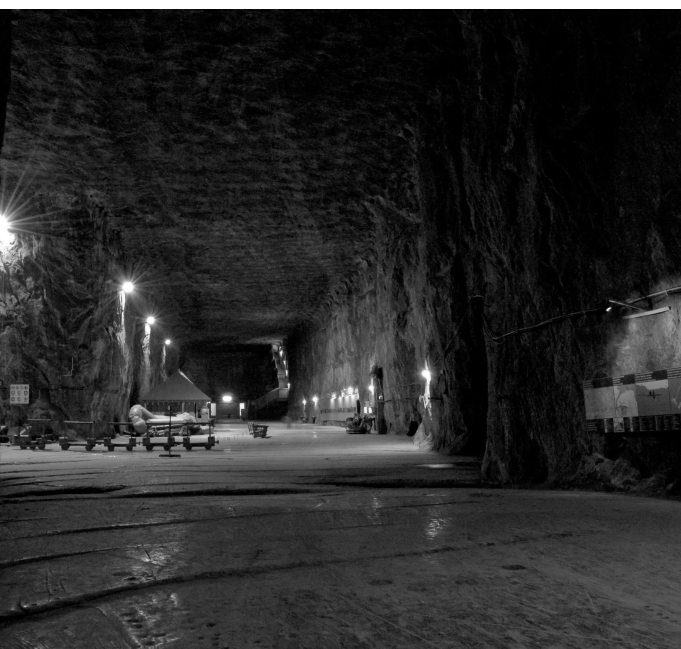

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

SH-4



B

223

Technologies



All Steel

Performance



Durabilità



Trazione



Resistenza ai tagli



Stabilità



EARTHMAX SR 49 M

RADIAL OTR TIRES

■ EARTHMAX SR 49 M è uno pneumatico All Steel con un particolare disegno non direzionale sviluppato per pale LHD, dumper di basso profilo (LPDT), pale gommate e dozer. che operano in condizioni severe in ambienti rocciosi, principalmente nelle miniere sotterranee. EARTHMAX SR 49 M è ideale per operazioni dure che richiedono trazione e stabilità eccezionali. Il battistrada di profondità L-4 e la mescola con formula speciale UMS (underground mine service) assicurano una maggiore resistenza all'usura del battistrada nonché eccellente resistenza contro tagli di roccia e forature.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	165	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	*	202 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-4	**	209 A2	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	708	1782	801	5297	56	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-4	*	208 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	**	216 A2	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**	200 B/ 216 A2	CRC	220	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	780	1905	844	5600	57	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-4	***	223 A2	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	29.5 R 29	TL	SH-4	****	-	CRC	-	786	2006	906	6320	60	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5

CRC: Cut Resistance Compound

Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento