


AW 715



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА




AW 715

AW 715 — высокопроизводительная радиальная шина для широкого спектра сельскохозяйственной техники, призванная повысить эффективность рабочих и транспортных операций. Конструкция со стальным брекером гарантирует высокую износостойкость, курсовую устойчивость, а также сопротивляемость проколам и повреждениям от пожнивных остатков. Благодаря своим техническим особенностям AW 715 отличается низким сопротивлением качению и высокой эксплуатационной эффективностью. Большое пятно контакта и закругленные плечевые зоны уменьшают уплотнение почвы, а рисунок протектора с канавками улучшает сцепление с покрытием. Прочный каркас позволяет работать с высокими нагрузками на скоростях до 65 км/ч, а низкий профиль обеспечивает лучшую проходимость по мягким грунтам. Это делает шину AW 715 идеальным выбором для решения требовательных сельскохозяйственных и транспортных задач.

Технологии



Характеристики

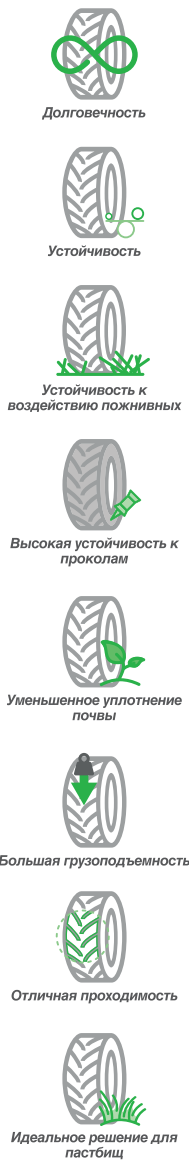

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 17"	500/50 R 17	149 D	16.00	-	503	940	433	2890	450	SB

SB: Брекер из металлокорда



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости

Все изображения, тексты и графика, содержащиеся в настоящей брошюре, защищены авторским правом компании BKT. Печать настоящей брошюры на бумажных носителях разрешена. Любое другое воспроизведение электронных или иных средствами, а также любые изменения, частичные или полные, изображения, текстов, графика и данных без предварительного письменного разрешения компании BKT запрещены. Компания Valkeista Industries Limited (BKT) сохраняет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.