



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 425

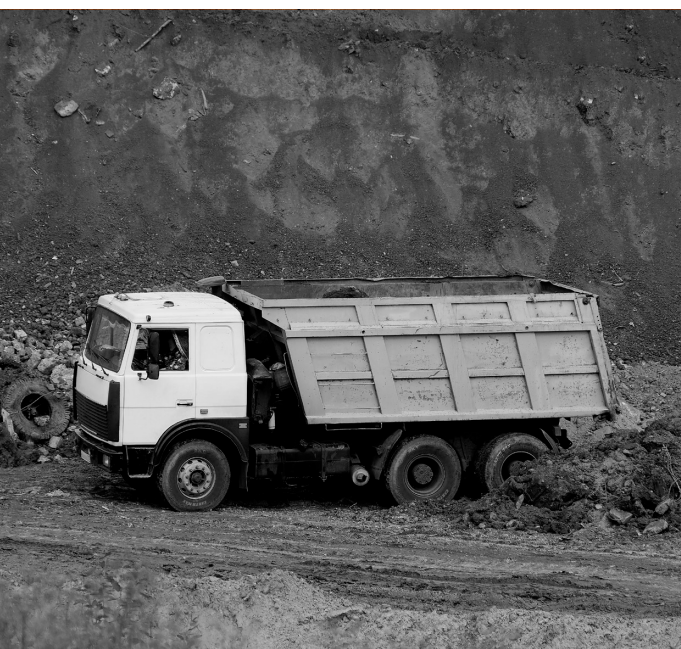

PRODUKTDATENBLATT



Radial



160

Technologies



robuste Karkasse



Stahlgürtel



All Steel

Performance



Beständigkeit



Handling und Komfort



hohe Tragfähigkeit



Traktion



EARTHMAX SR 425

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 425 ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für Transportanwendungen sowohl auf als auch abseits der Straße entwickelt wurde sowie zum Einsatz im Bergbau. Der Reifen zeichnet sich durch verbesserte Beständigkeit und eine hohe Kilometerleistung aus. Die starke Struktur und Karkasse mit Stahlbändern verleiht außerdem eine hohe Tragfähigkeit. Das Blockmuster der Lauffläche bietet hervorragende Traktion. Außerdem bietet EARTHMAX SR 425 erstklassigen Fahrkomfort, bestes Handling und eine geringe Ermüdung des Fahrers.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
														
Ø 24"	12.00 R 24	TT	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	12.00 R 24	TL	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	325/95 R 24	TT	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEW SIZE													
	325/95 R 24	TL	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEW SIZE													

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung