



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

CRUSHER HAUL

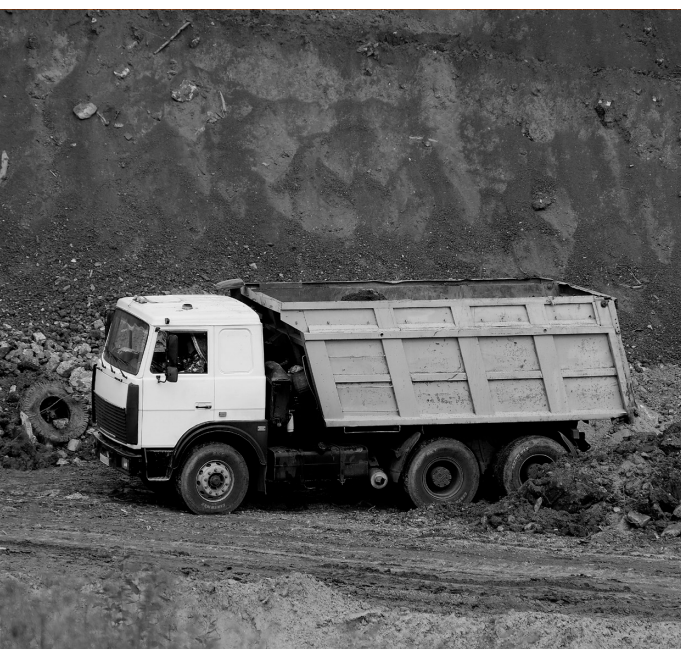

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



160

Technologies



Robusta carcasa



Cinturón de acero



All Steel

Performance



Durabilidad



Maniobrabilidad y confort



Elevada capacidad de carga



Tracción



EARTHMAX CRUSHER HAUL

EARTHMAX CRUSHER HAUL es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para las aplicaciones de transporte por carretera e fuera de carretera, así como operaciones en las minas. Este neumático se caracteriza para una avanzada durabilidad y un mejor kilometraje. El dibujo de bloques de la banda de rodadura garantiza una excelente tracción. Además, EARTHMAX CRUSHER HAUL ofrece un extraordinario confort de conducción, un elevado nivel de maniobrabilidad y menor fatiga de conductor.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	18	149/ 146 J	STD	-	272	1065	-	-	20	7.50	8.00
	11.00 R 20	TT	-	18	152/ 149 J	STD	-	290	1102	-	-	20	8.00	8.50
Ø 24"	12.00 R 24	TT	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	12.00 R 24	TL	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	325/95 R 24	TT	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	325/95 R 24	TL	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura