



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 529



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

A8/B

149



MULTIMAX MP 529

RADIAL MPT TIRES

El MULTIMAX MP 529 es un neumático radial polivalente con cinturones de acero diseñado para elevadores telescópicos utilizados en aplicaciones industriales. El diseño de la banda de rodadura se ha desarrollado específicamente para superficies duras. El robusto flanco del neumático y una huella más ancha garantizan una estabilidad extraordinaria en modalidad de levantamiento. El MULTIMAX MP 529 se distingue, además, por su sólida carcasa, resistente a las perforaciones, y está realizado con un compuesto especialmente resistente a los cortes y los desgarres, lo que se traduce en una elevada durabilidad y una larga vida operativa del neumático.

Technologies



Huella más ancha



Cinturón de acero

Performance



Resistencia a cortes y desgarrs



Durabilidad



Superficies duras




Resistencia a la perforación



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 18"	340/80 R 18	TL	-	143 A8/B	SB	343	1001	445	3007	11 ; 11 SDC ; W 11	W 10 ; 12 ; 12 SDC
Ø 20"	400/70 R 20 IND (405/70 R 20) NEWSIZE	TL	-	149 A8/B	SB	415	1090	500	3314	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14

SB: Steel Belted

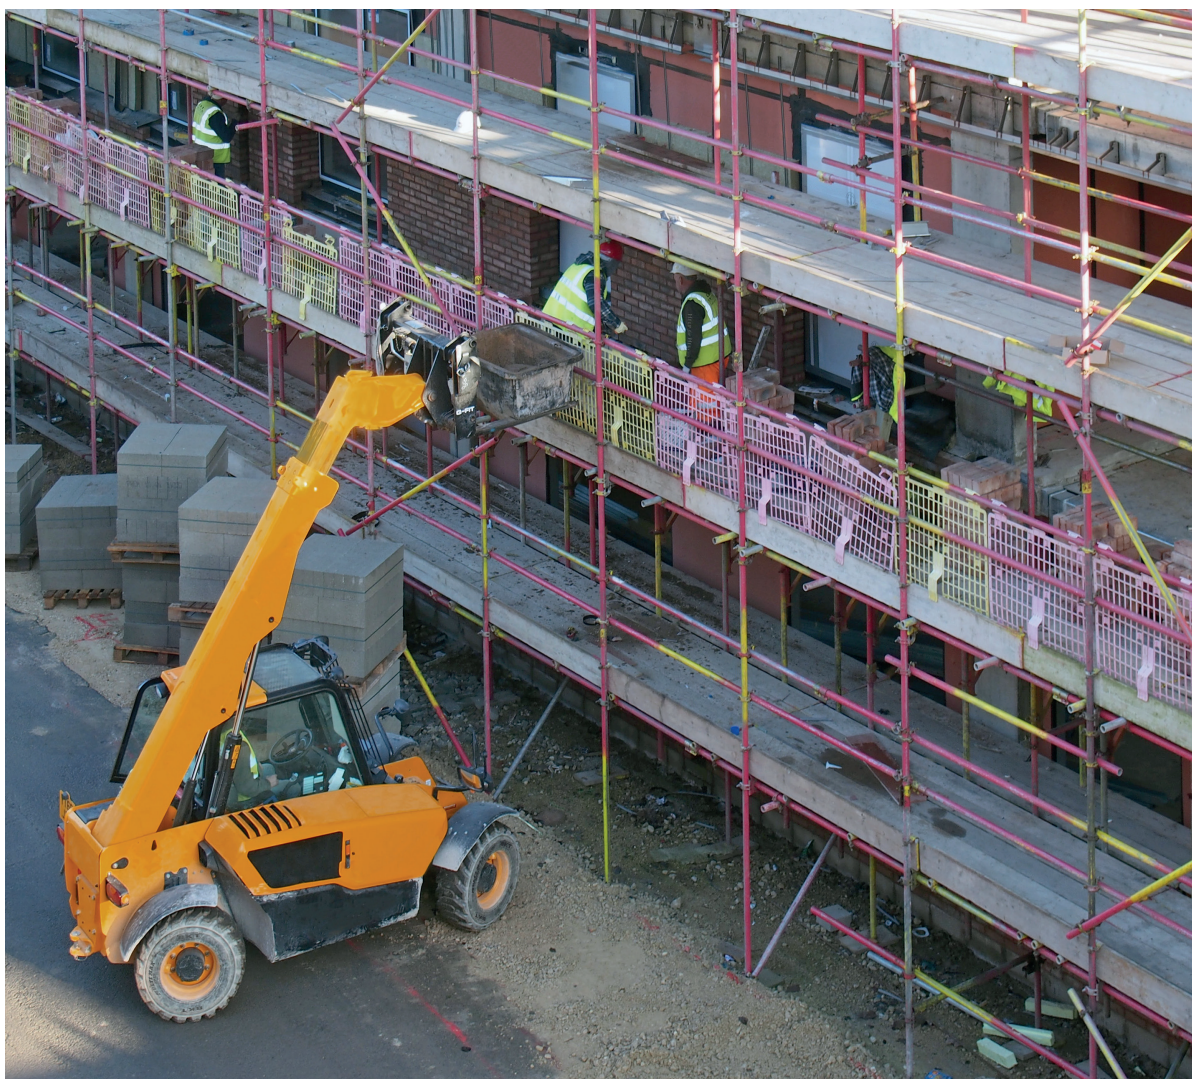

Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura