



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 529



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

A8/B

149



MULTIMAX MP 529

RADIAL MPT TIRES

O MULTIMAX MP 529 é um pneu radial multiusos com cintas de aço, concebido para empilhadores telescópicos em aplicações industriais. O desenho do piso foi especialmente desenvolvido para superfícies duras, e a parede lateral robusta e a grande área de contacto garantem uma estabilidade excepcional no modo de elevação. O MULTIMAX MP 529 inclui ainda uma forte carcaça resistente a perfurações, e é fabricado com um composto especial resistente a cortes e raspagens, garantindo assim uma durabilidade extraordinária e uma longa vida útil.

Tecnologias



Pegada mais larga



Cintas de aço

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Superfícies duras




Resistência à perfuração



Estabilidade

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 18"	340/80 R 18	TL	-	143 A8/B	SB	343	1001	445	3007	11 ; 11 SDC ; W 11	W 10 ; 12 ; 12 SDC
Ø 20"	400/70 R 20 IND (405/70 R 20) NEWSIZE	TL	-	149 A8/B	SB	415	1090	500	3314	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14

SB: Steel Belted

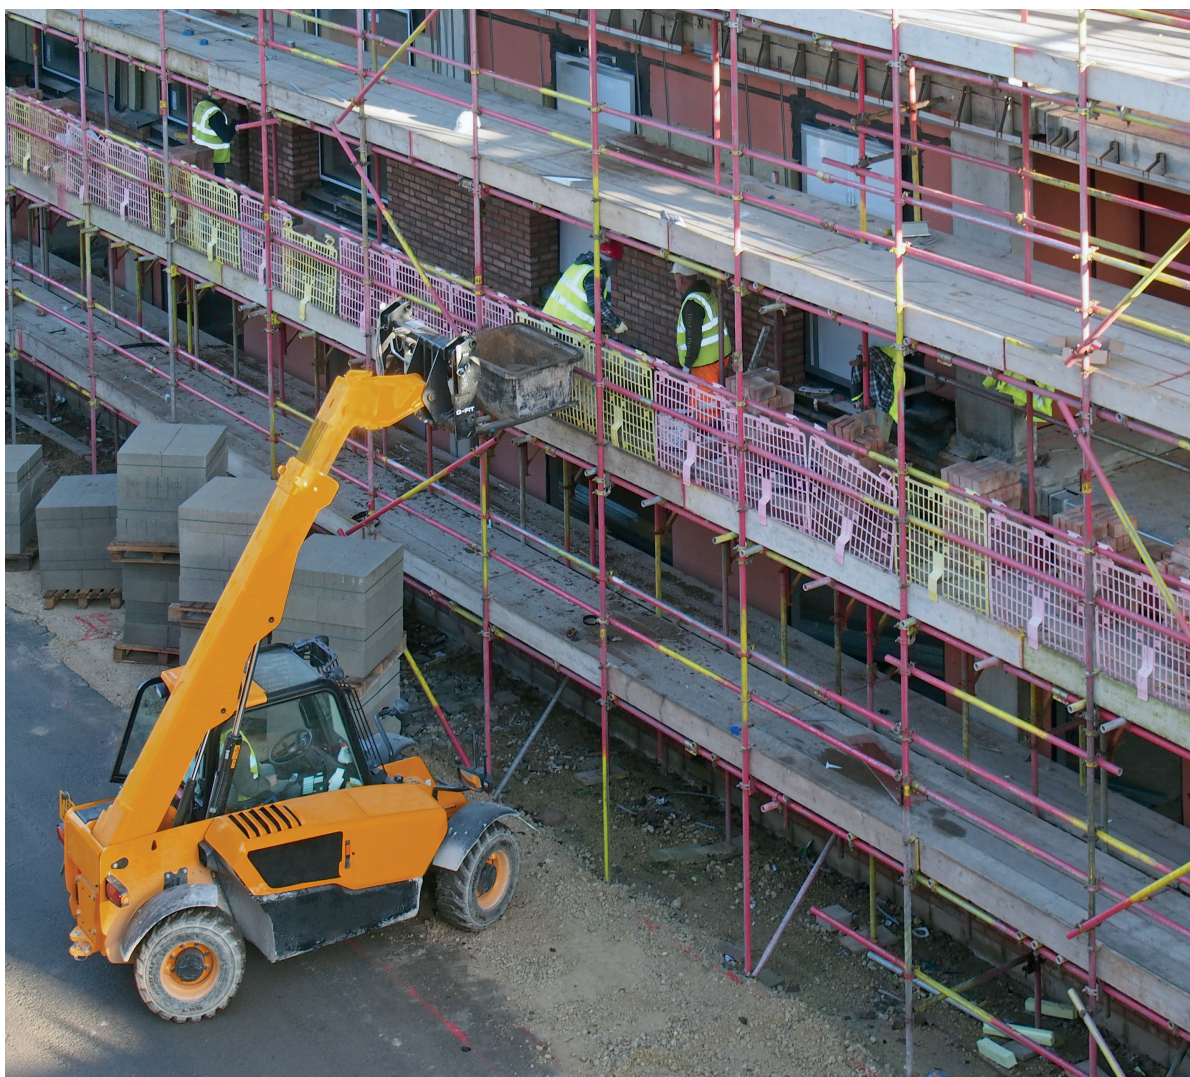

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento