



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 25 PLUS

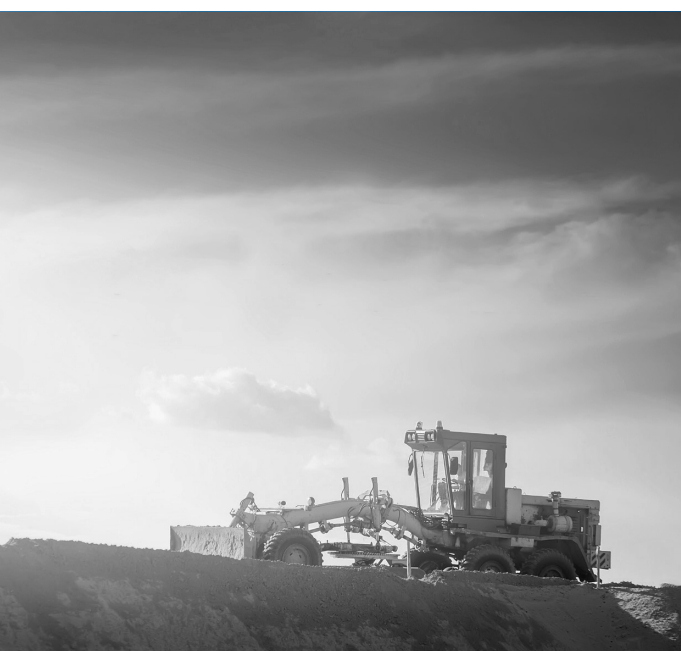

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

G-2/L-2

A8

175

Technologies



All Steel

Performance



Trazione



Autopulitura



Durabilità



EARTHMAX SR 25 PLUS

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 25 PLUS (G-2/L-2) è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per motolivellatrici e loader che operano nelle applicazioni più dure nelle applicazioni di costruzione stradale e minerarie. Il disegno non direzionale del battistrada offre eccellenti proprietà di auto-pulitura insieme a ottime trazione e stabilità fuori strada.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Amnesso
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 175 A2	CRC	-	359	1372	626	4146	25	8.00 TG	9.00 GR

CRC: Cut Resistance Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento