




IS standard



GROWING TOGETHER

SR 234

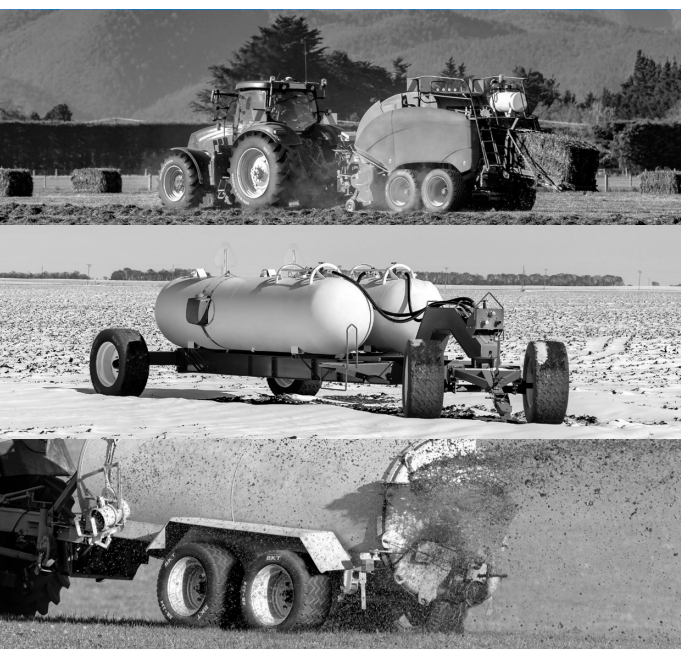

FICHE PRODUIT



Radial



Technologies



All Steel



Technologie VF



Ceintures en acier



Empreinte plus large



Mélange spécial

Performance

Compactage
réduit du sol

Confort



Protection des champs



Traction



Durabilité

Faible résistance au
roulement

Économies de carburant



SR 234

FR SR 234 est un pneu radial All Steel polyvalent pour les outils agricoles qui peut être monté sur les moissonneuses et les presses, les barres d'outils de travail du sol, les semoirs, les gros mélangeurs de fourrage et les remorques d'ammoniac anhydre. Conçu avec la technologie VF (Very High Flexion), SR 234 peut supporter jusqu'à 40 % de charge en plus qu'un pneu standard de même dimension à la même pression de gonflage. Grâce à sa large empreinte et à la capacité de fonctionner à une pression plus basse, ce pneu VF assure un compactage réduit du sol, préservant ainsi la fertilité et la porosité du sol, tout en offrant une traction améliorée. La carcasse robuste avec des ceintures en acier, la bande de roulement à nervures multiples et le mélange spécialement conçu à cet effet assurent une usure uniforme de la bande de roulement et une durabilité élevée. La faible résistance au roulement favorise l'économie de carburant sur la route et une conduite en douceur. Le talon hexagonal a été conçu pour faciliter le montage et assurer une bonne fixation sur la jante. SR 234 est le pneu idéal pour les opérateurs qui recherchent de bonnes performances dans les champs et sur la route.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 22.5"	VF 445/50 R 22.5	167 D	14.00	-	438	1018	452	3050	-	STD

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement