



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

CRUSHER HAUL

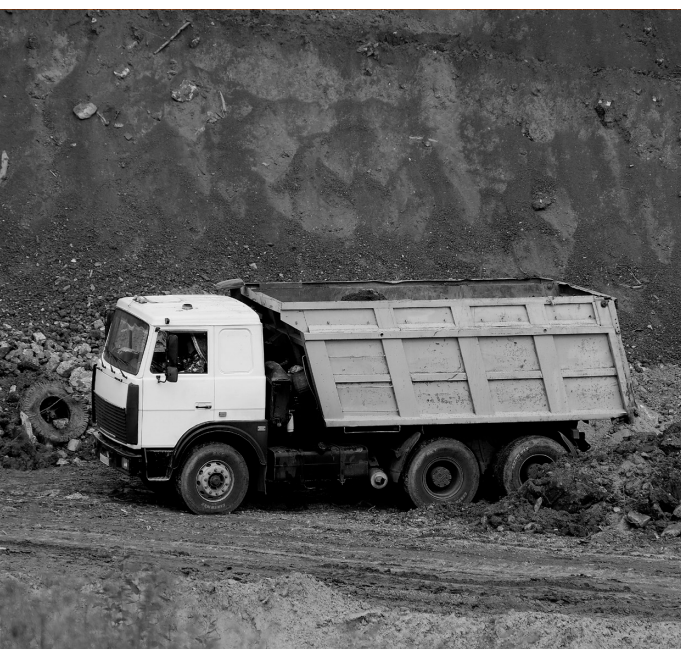

FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



160

Technologies



Carcaça robusta



Cintos em aço



All Steel

Performance



Durabilidade

Capacidade de manobra
e confortoCapacidade elevada de
carga

Tração



EARTHMAX CRUSHER HAUL

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX CRUSHER HAUL é um pneu radial All Steel particularmente projetado para nas aplicações de transporte na estrada e fora da estrada assim como operações mineiras. Destaca-se pela excelente durabilidade e quilometragem alta. A estrutura e carcaça robusta e os cintos em aço garantem uma elevada capacidade de carga. O desenho especial dos blocos do piso do pneu fornece uma tração excelente. EARTHMAX CRUSHER HAUL assegura o nível elevado de conforto na condução e uma manipulação superior.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	18	149/ 146 J	STD	-	272	1065	-	-	20	7.50	8.00
	11.00 R 20	TT	-	18	152/ 149 J	STD	-	290	1102	-	-	20	8.00	8.50
Ø 24"	12.00 R 24	TT	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	12.00 R 24	TL	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	325/95 R 24	TT	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	325/95 R 24	TL	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento