



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

CRUSHER HAUL

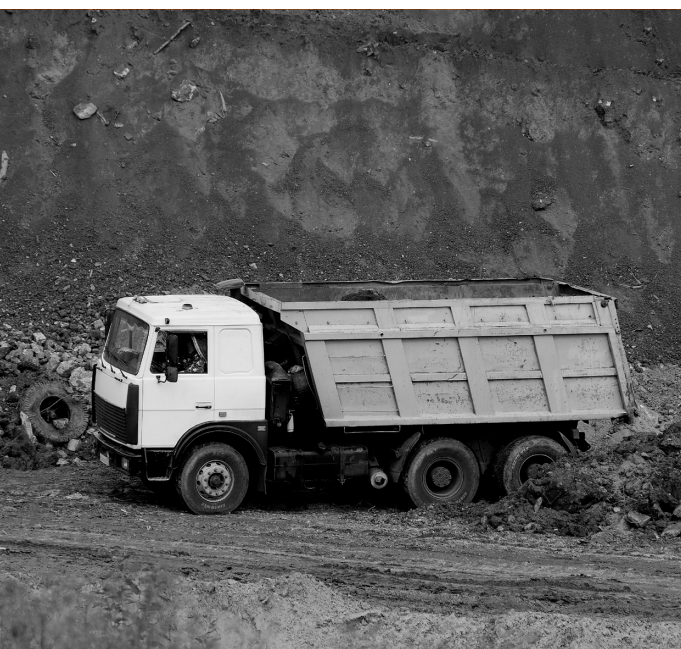

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



Technologies



Carcassa robusta



Cinture in acciaio



All Steel

Performance



Durabilità



Manovrabilità e comfort



Elevata capacità di carico



Trazione

EARTHMAX CRUSHER HAUL
RADIAL OTR TIRES

🇮🇹 EARTHMAX CRUSHER HAUL è un pneumatico radiale All Steel progettato per applicazioni di trasporto sia su strada che fuori strada nonché per operazioni nelle miniere. Lo pneumatico si distingue per la sua straordinaria durabilità e un ottimo chilometraggio oltre all'elevata capacità di carico grazie alla robusta costruzione e carcassa con cinture in acciaio. Il disegno del battistrada a forma di blocchi garantisce trazione eccellente. Inoltre, EARTHMAX CRUSHER HAUL offre eccellente comfort di guida e manovrabilità superiore oltre a ridurre l'affaticamento del guidatore.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	18	149/ 146 J	STD	-	272	1065	-	-	20	7.50	8.00
	11.00 R 20	TT	-	18	152/ 149 J	STD	-	290	1102	-	-	20	8.00	8.50
Ø 24"	12.00 R 24	TT	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	12.00 R 24	TL	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	325/95 R 24	TT	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	325/95 R 24	TL	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento