




IS standard



GROWING TOGETHER

SUPER TRAX HD

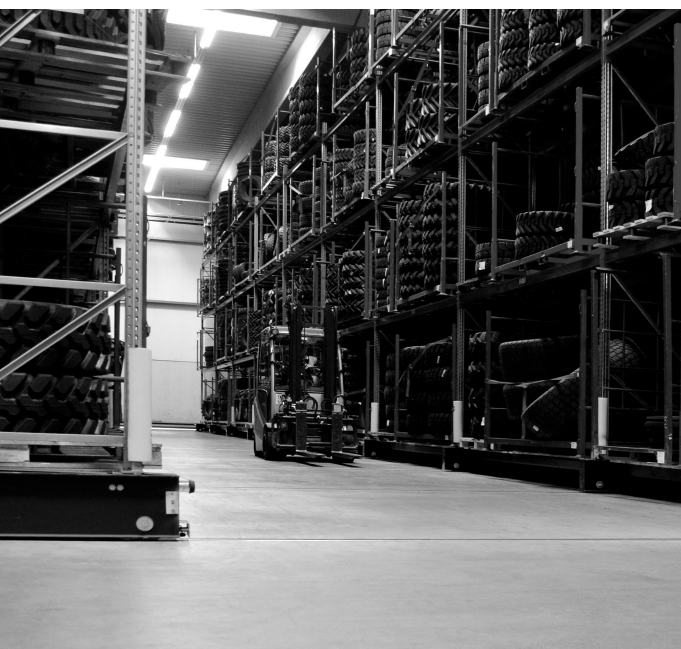

PRODUKTDATENBLATT



Bias



SUPER TRAX HD

SUPER TRAX HD wurde speziell für Gabelstapler im Schwersteinsatz beim Materialtransport einschließlich Anwendungen im Hafenbereich und im Bergbau konzipiert. Das extra tiefe Laufflächenprofil wurde aus einer einzigartigen, verschleißfesten Gummimischung hergestellt, die ein längeres Reifenleben gewährleistet. SUPER TRAX HD zeichnet sich durch eine robuste Karkasse und eine verstärkte Flanke aus, was sich in hervorragender Stabilität und Manövrierbarkeit im Hebe-Modus zeigt. Die speziellen Schutzränder der Felge tragen dazu bei, Durchstiche und Radschäden im Bereich des Radflansches zu vermeiden.

Technologies



extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance



Schnittfestigkeit



Beständigkeit



Handling und Komfort




Stabilität



Traktion

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 9"	6.00 - 9	TT	12	-	STD	168	548	256	1672	4.00 E	-
Ø 10"	6.50 - 10	TT	12	-	STD	195	600	282	1838	5.00 F	5.50 F
Ø 12"	7.00 - 12	TT	14	-	STD	200	692	323	2088	5.00 S	-
Ø 15"	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	220	715	332	2169	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	16	-	STD	245	845	395	2434	6.50	7.0

STD: Standard

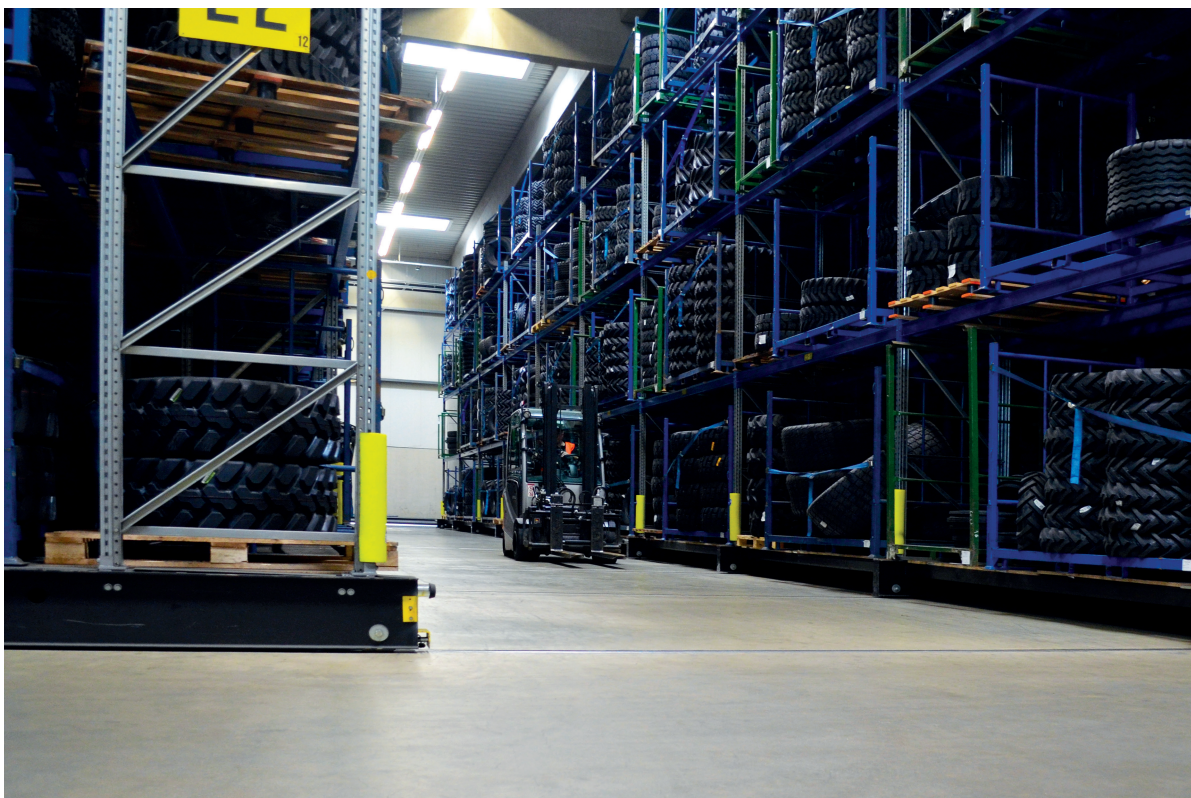

Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung