



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 425

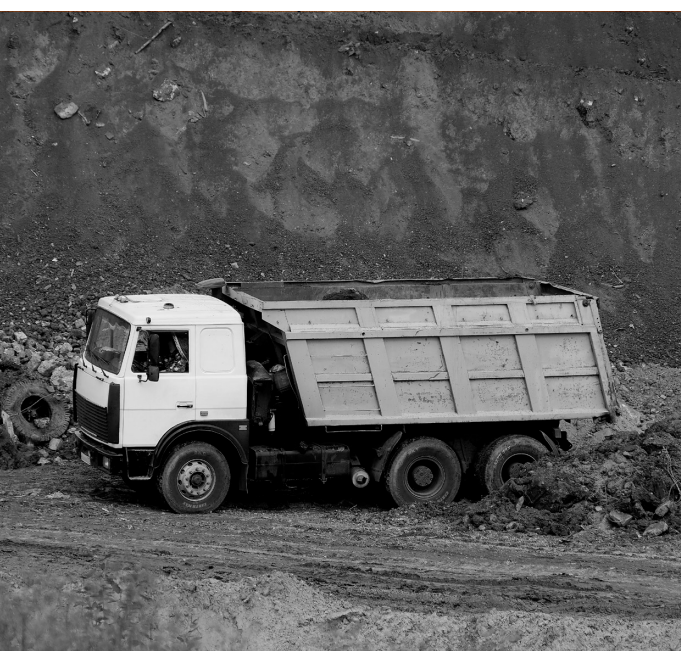

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



160



EARTHMAX SR 425

EARTHMAX SR 425 es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para las aplicaciones de transporte por carretera e fuera de carretera, así como operaciones en las minas. Este neumático se caracteriza para una avanzada durabilidad y un mejor kilometraje. El dibujo de bloques de la banda de rodadura garantiza una excelente tracción. Además, EARTHMAX SR 425 ofrece un extraordinario confort de conducción, un elevado nivel de maniobrabilidad y menor fatiga de conductor.

Technologies



Robusta carcasa



Cinturón de acero



All Steel

Performance



Durabilidad



Maniobrabilidad y confort



Elevada capacidad de carga



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 24"	12.00 R 24	TT	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	12.00 R 24	TL	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	325/95 R 24	TT	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	325/95 R 24	TL	-	20	160/156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura