




IS standard



GROWING TOGETHER

# TR 117

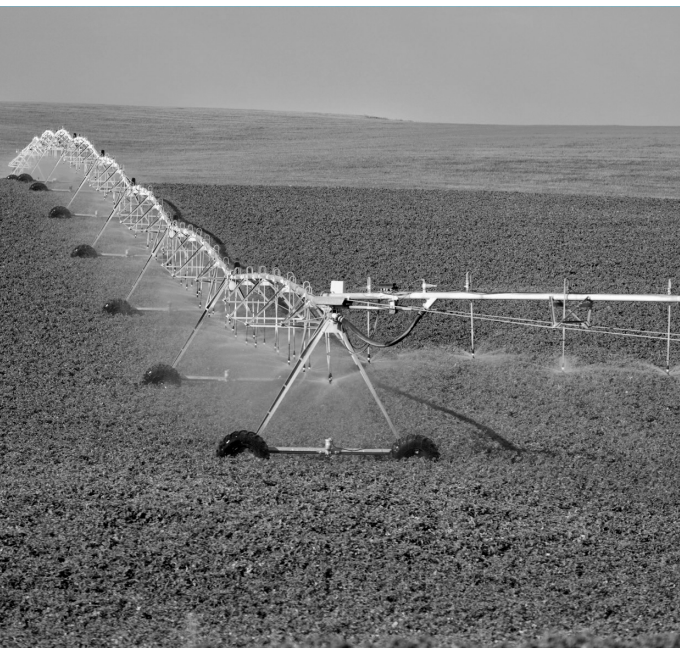

PRODUKTDATENBLATT



Bias



Performance



Traktion



# TR 117

TR 117 ist ideal für Anwendungen mit Pivot-Bewässerung. Das speziell entwickelte Laufflächenmuster bietet erstklassige Traktion und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 24"	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1090	509	3205	STD	4	TT	101 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1090	509	3205	STD	4	TL	101 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1090	509	3205	STD	6	TT	110 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	284	1090	509	3205	STD	6	TL	110 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	350	1187	541	3591	STD	6	TT	119 A6
	13.6 - 24	W 12	W 11	350	1187	541	3591	STD	6	TL	119 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	HD	8	TL	128 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	4	TT	112 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	4	TL	112 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	6	TT	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	6	TL	123 A6
	14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	8	TT	128 A6
14.9 - 24	W 13	W 11 ; W 12	378	1245	575	3660	STD	8	TL	128 A6	
Ø 38"	11.2 - 38	W 10	W 9	284	1445	675	4400	STD	4	TT	109 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Bias



Performance



	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 38"	11.2 - 38	W 10	W 9	284	1445	675	4400	STD	4	TL	109 A6
	11.2 - 38	W 10	W 9	284	1445	675	4400	STD	6	TT	117 A6
	11.2 - 38	W 10	W 9	284	1445	675	4400	STD	6	TL	117 A6

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung