



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

CRUSHER HAUL

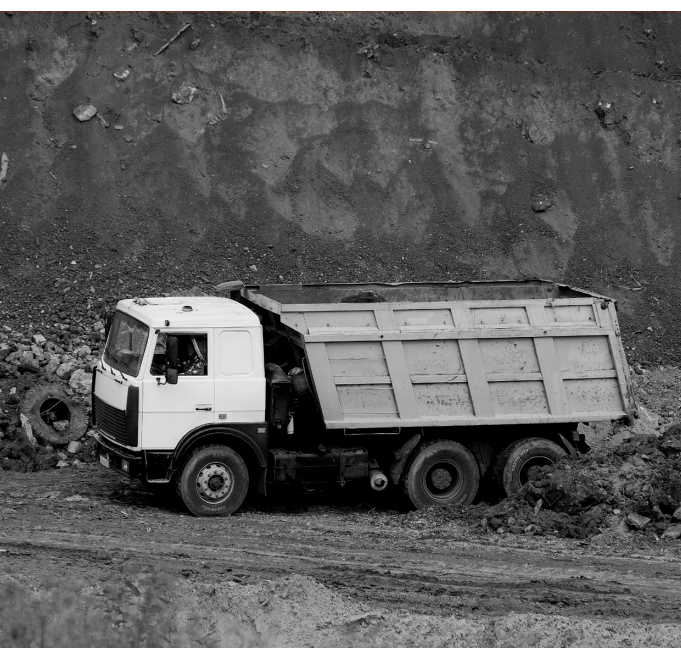

FICHE PRODUIT



Radial



160

Technologies



Carcasse robuste



Ceintures en acier



All Steel

Performance



Durabilité



Manœuvrabilité et confort



Capacité de charge élevée



Traction

EARTHMAX CRUSHER HAUL
RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX CRUSHER HAUL est un pneu radial All Steel conçu pour les applications de transport sur route que hors route, ainsi que les opérations dans les mines. Le pneu offre une plus grande durabilité et un kilométrage supérieur. La robuste construction et carcasse avec des ceintures d'acier garantit une capacité de charge élevée. Le dessin de la bande de roulement à blocs assure une excellente traction. En route, EARTHMAX CRUSHER HAUL offre un confort de conduite extraordinaire, un niveau de manœuvrabilité élevé, ainsi que moins de fatigue pour le conducteur.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 20"	10.00 R 20	TT	-	18	149/ 146 J	STD	-	272	1065	-	-	20	7.50	8.00
	11.00 R 20	TT	-	18	152/ 149 J	STD	-	290	1102	-	-	20	8.00	8.50
Ø 24"	12.00 R 24	TT	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	12.00 R 24	TL	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	325/95 R 24	TT	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													
	325/95 R 24	TL	-	20	160/ 156 K	STD	-	310	1230	564	3785	21	8.50	9.00
	NEWSIZE													

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement