




IS standard



GROWING TOGETHER

SUPER TRAX HD

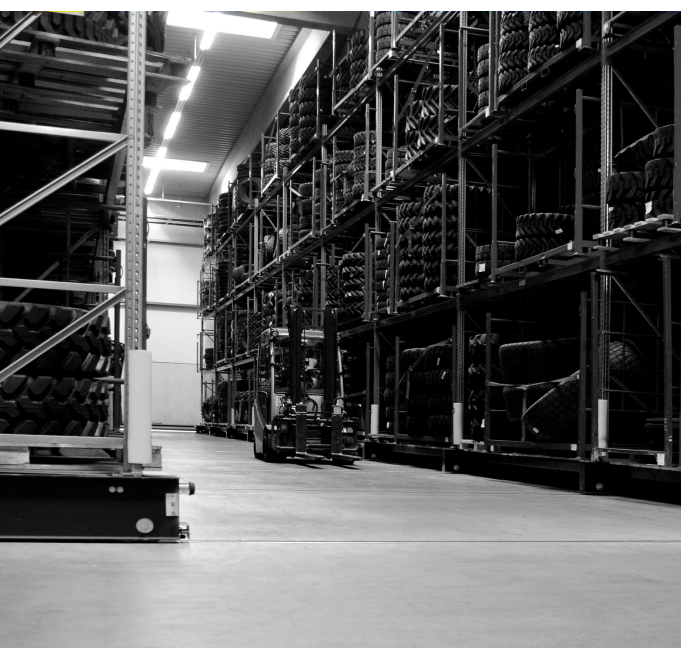

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



SUPER TRAX HD

 SUPER TRAX HD ha sido específicamente proyectado para las carretillas elevadoras que se utilizan en la manipulación de material en las operaciones de trabajo pesado, incluidas las aplicaciones portuarias e mineras. La banda de rodadura extra profunda está realizada con una mezcla especial, resistente al desgaste, asegurando una larga vida operativa. SUPER TRAX HD se caracteriza por una robusta carcasa y el flanco reforzado del neumático traduciéndose en una excelente estabilidad e maniobrabilidad en la modalidad de levantamiento. El especial borde de protección de la llanta protege el neumático en el área de la pestaña de la llanta contra desinflamientos y daños.

Technologies



Banda de rodadura extra profunda

Performance



Resistencia a los cortes



Durabilidad



Maniobrabilidad y confort




Estabilidad



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 9"	6.00 - 9	TT	12	-	STD	168	548	256	1672	4.00 E	-
Ø 10"	6.50 - 10	TT	12	-	STD	195	600	282	1838	5.00 F	5.50 F
Ø 12"	7.00 - 12	TT	14	-	STD	200	692	323	2088	5.00 S	-
Ø 15"	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	220	715	332	2169	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	16	-	STD	245	845	395	2434	6.50	7.0

STD: Standard

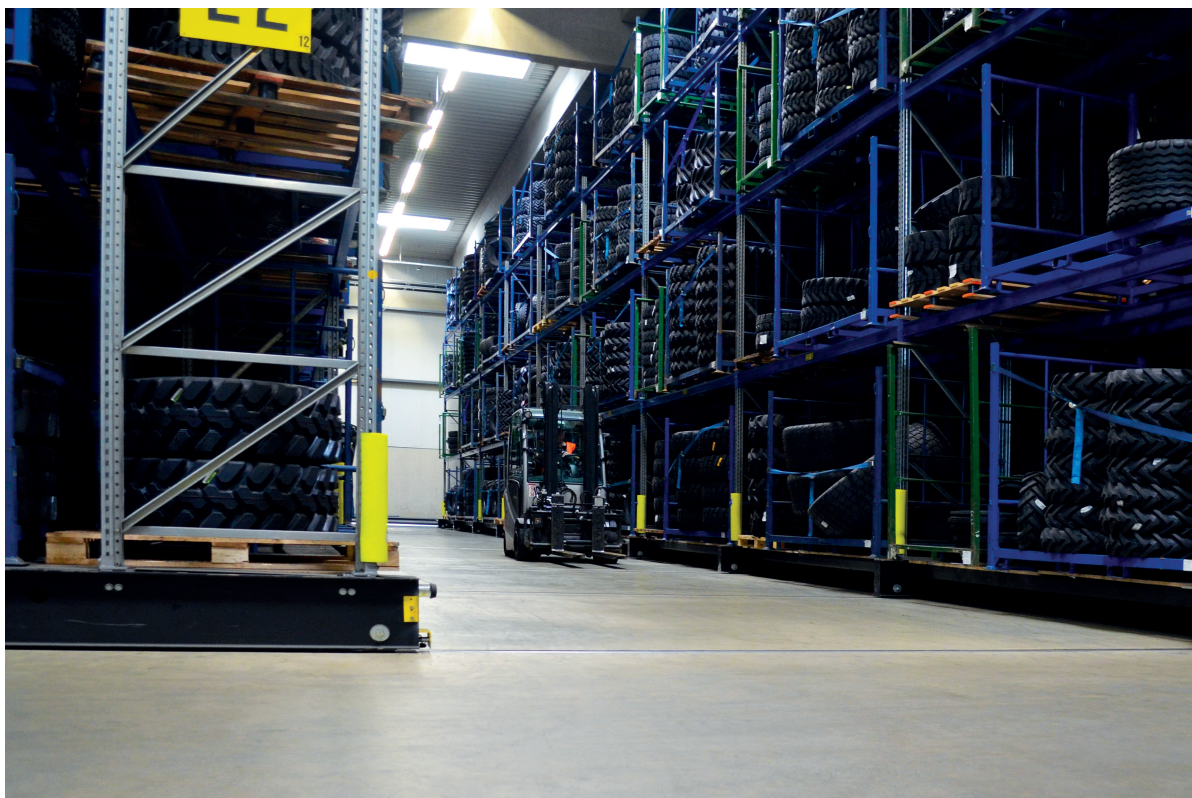

Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura