



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 529



FICHE PRODUIT



Radial



MULTIMAX MP 529

RADIAL MPT TIRES

■ MULTIMAX MP 529 est un pneu radial polyvalent avec ceintures d'acier pour chargeurs télescopiques dans les applications industrielles. Sa bande de roulement a été spécialement conçue pour les surfaces dures. Le flanc robuste du pneu et une plus grande surface d'empreinte assurent une stabilité exceptionnelle en mode levage. MULTIMAX MP 529 est également pourvu d'une carcasse robuste résistante aux crevaisons et est fabriqué à partir d'un composant particulièrement résistant aux coupures et déchirures, pour une excellente durabilité et une longue vie du pneu.

Technologies



Empreinte plus large



Ceintures en acier

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Surfaces dures




Résistance élevée aux perforations



Stabilité

	DIMENSION	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 18"	340/80 R 18	TL	-	143 A8/B	SB	343	1001	445	3007	11 ; 11 SDC ; W 11	W 10 ; 12 ; 12 SDC
Ø 20"	400/70 R 20 IND (405/70 R 20) NEWSIZE	TL	-	149 A8/B	SB	415	1090	500	3314	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14

SB: Steel Belted

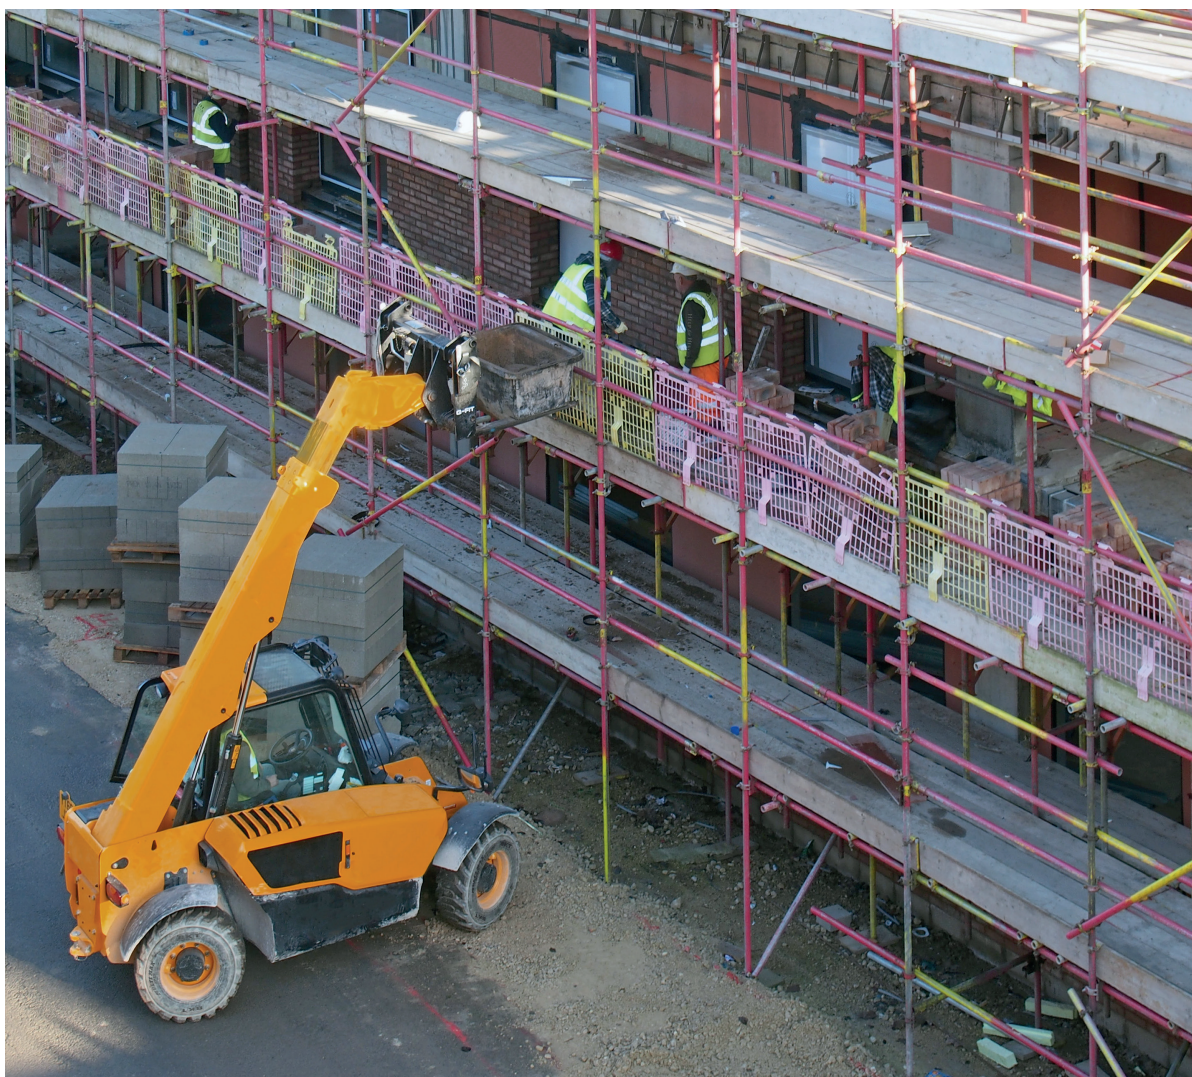

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement