



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 49

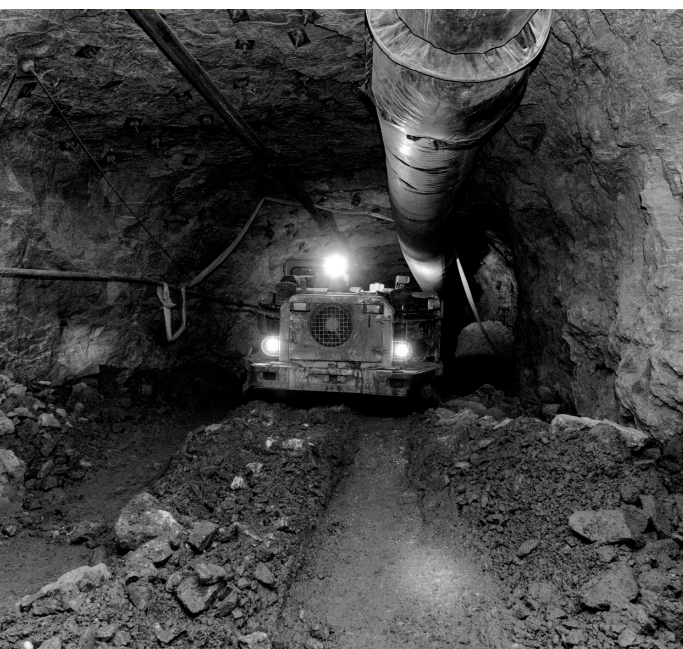

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



Technologies



All Steel

Performance



Durabilidad



Tracción



Resistencia a los cortes



Estabilidad



EARTHMAX SR 49

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 49 (L-4) es un neumático radial All Steel proyectado para palas cargadoras, buldóceres, volquetes de perfil bajo y cargadoras LHD. EARTHMAX SR 49 asegura óptimas prestaciones en las difíciles operaciones que se realizan en las minas, donde su tracción y estabilidad excelentes son dos requisitos esenciales. El neumático se distingue por el dibujo direccional y la mezcla particularmente resistente a los cortes que ofrecen una larga durabilidad.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-4	***	229 A2	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-4	**	224 A2	CRC	-	899	2061	890	6125	59	28.00/3.5	-
Ø 45"	45/65 R 45	TL	L-4	**	245 A2	CRC	-	1130	2730	1190	8113	72	36.00/4.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura