



IS standard




GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 25 PLUS

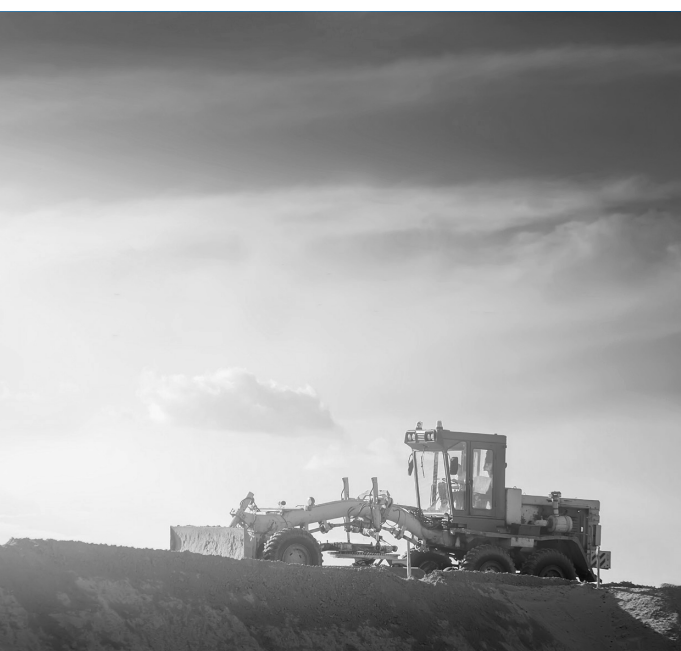

FICHE PRODUIT



Radial

G-2/L-2

A8

175

Technologies



All Steel

Performance



Traction



Auto-nettoyage



Durabilité



EARTHMAX SR 25 PLUS

RADIAL OTR TIRES

🇫🇷 EARTHMAX SR 25 PLUS (G-2/L-2) est un pneu radial All Steel (Tout Acier) qui a été particulièrement conçu pour les niveleuses et les chargeuses qui opèrent dans les conditions les plus difficiles dans les secteurs minier et de construction routière. Le dessin non directionnel de la bande de roulement offre d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage ainsi qu'une traction et une stabilité exceptionnelles hors route.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/L-2	*	153 A8/175 A2	CRC	-	359	1372	626	4146	25	8.00 TG	9.00 GR

CRC: Cut Resistance Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement