




IS standard



GROWING TOGETHER

AS 507

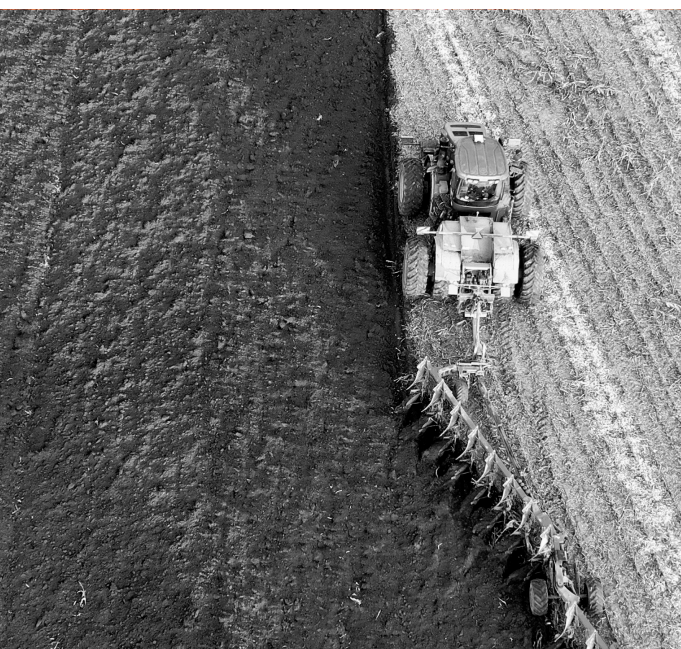

FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



A8



89

Performance



Durabilidade



Autolimpeza



Tração




AS 507

AS 507 foi projetado para trabalhos da terra com reboques e implementos agrícolas. O pneu destaca-se pelas suas ótimas propriedades de autolimpeagem, além da maior tração sobre o terreno.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa								DW	FR
Ø 15"	185/65 - 15	5½ J	-	185	640	301	1894	STD	4	TL	76 A8	89 A8

STD: Standard

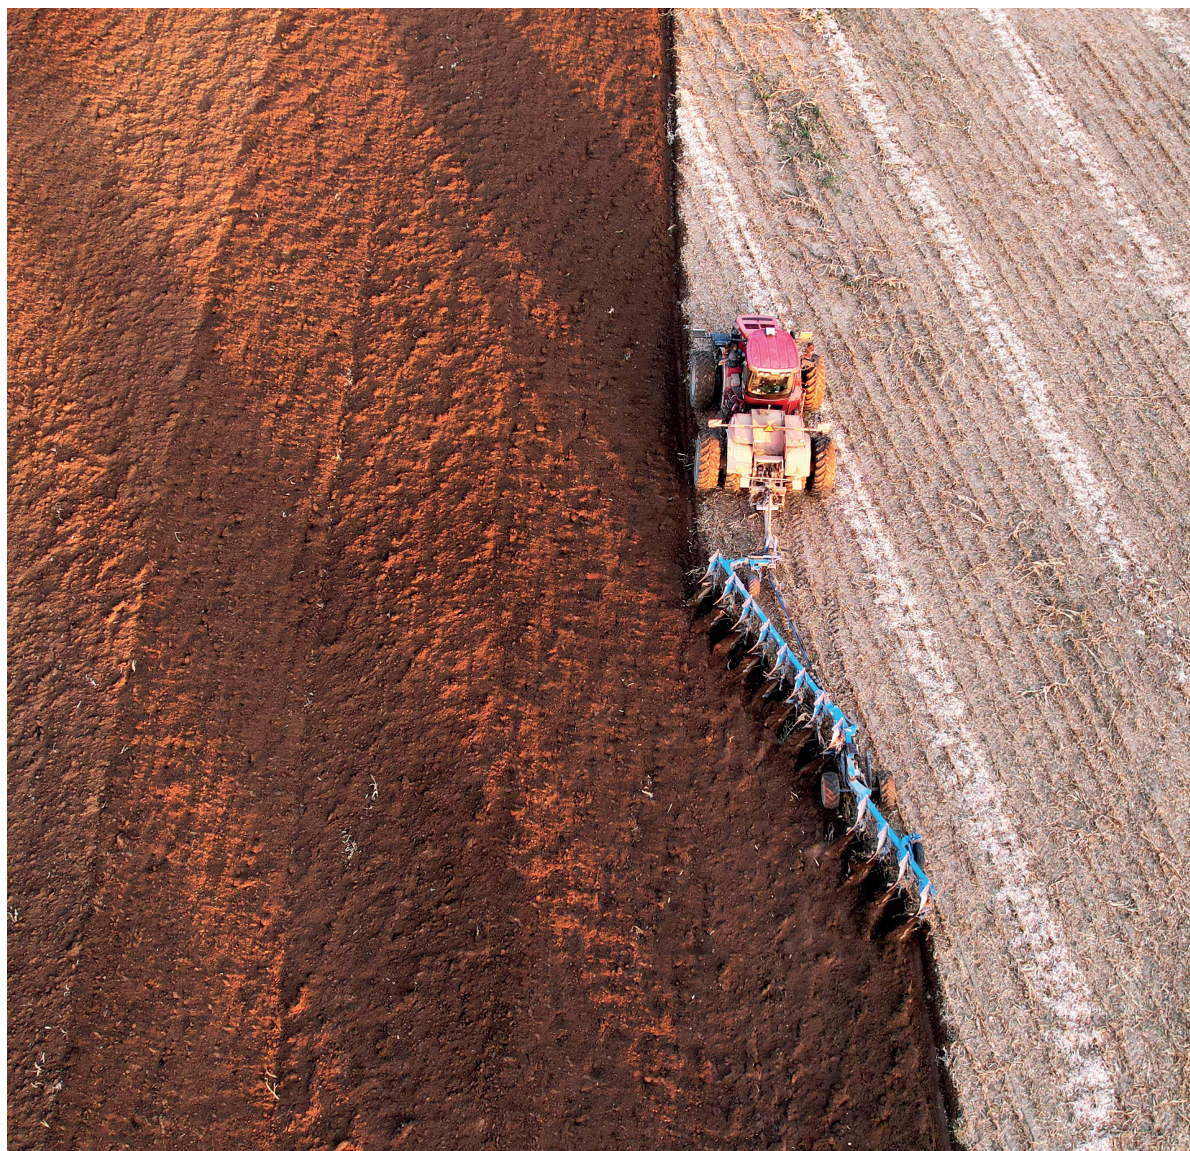

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling